



Bundeseinheitlicher Antrag auf Anschlussrehabilitation auf Basis der HL7 Clinical Document Architecture Release 2

Implementierungsleitfaden

vorgelegt von:
gevko GmbH

zur Kommentierung

Version: 0.9
Datum: 30. November 2020
Status: 30.11.2020-01.04.2021
Verfahren: STU
Realm:  Deutschland

Copyright © 2019-2020: HL7 Deutschland e. V.
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2
10178 Berlin

Kontributoren



gevko GmbH Bonn

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumenteninformation	9
1.1 Dokumentenhistorie.....	9
1.2 Impressum.....	9
1.3 Ansprechpartner	9
1.4 Autoren	9
1.5 Disclaimer	9
1.6 Copyright und Nutzungshinweise	10
2 Einleitung.....	11
2.1 Der Formular-Vordrucksatz.....	11
2.1.1 Antrag auf Anschlußrehabilitation	12
2.1.2 Ärztlicher Befundbericht - Anlage zum Antrag auf Anschlussrehabilitation	14
2.2 Akteure	15
2.3 Zielgruppe.....	16
2.4 Abgrenzung.....	16
2.5 Hinweis auf ART-DECOR®	16
3 Templates für den Antrag auf Anschlußrehabilitation.....	17
3.1 Hierarchische Ansicht	17
3.1.1 Antrag	17
3.1.2 Ärztlicher Befundbericht (Anlage).....	20
3.2 Verwendete Standards und Spezifikationen	25
3.3 Besondere Hinweise zu Kardinalität, Konformität, NullFlavor	25
3.4 Hinweise zu den Darstellungen der Templates	26
4 CDA Document Level Templates	27
5 CDA Header Level Templates	73
5.1 CDA realmCode	73
5.2 CDA typeId	73
5.3 CDA id.....	74
5.4 CDA effectiveTime	75
5.5 CDA languageCode	75
5.6 CDA setId and versionNumber	76
5.7 CDA recordTarget	76
5.8 Personennamen	84
5.9 CDA author	85
5.10 CDA Person Elements	88
5.11 CDA Organization Elements.....	88
5.12 CDA dataEnterer	89

5.13 CDA Assigned Entity Elements.....	90
5.14 CDA Informant.....	92
5.15 CDA custodian.....	95
5.16 CDA legalAuthenticator	96
5.17 CDA authenticator.....	98
5.18 CDA participant Hausarzt.....	100
5.19 CDA participant Ansprechpartner	103
5.20 CDA participant Betreuungsorganisation.....	105
5.21 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt	106
5.22 Encounter Location	110
6 CDA Section Level Templates.....	112
6.1 (AR-A) Insurance Section.....	112
6.2 (AR-A) Pflegebedürftigkeit Section.....	113
6.3 (AR-A) Rentenbezug Altersvorsorge Section.....	115
6.4 (AR-A) Beschäftigung RV-Beiträge Section.....	116
6.5 (AR-A) Häusliche Situation Section.....	118
6.6 (AR-A) Versorgungssituation Section	120
6.7 (AR-A) Spezielle Anforderungen Section	121
6.8 (AR-A) Hinweis Section.....	123
6.9 (AR-A) Einwilligung Section	124
6.10 (AR-A) Anfrage Reha Section	126
6.11 (AR-B) Insurance Section	127
6.12 (AR-B) Allgemeine Angaben Section	129
6.13 (AR-B) Funktionsdiagnosen Section	131
6.14 (AR-B) Behandlungen Section	133
6.15 (AR-B) Komplikationen Section	135
6.16 (AR-B) Beeinträchtigungen Section.....	137
6.17 (AR-B) Rehabilitationsfähigkeit Section.....	139
6.18 (AR-B) Rehabilitationsziele Section	140
6.19 (AR-B) Bewertung Section	142
6.20 (AR-B) Weitere Informationen Section	144
6.21 (AR-B) Barthel-Index (BI) Section	145
6.22 (AR-B) Frühreha-Barthel-Index (FRB) Section.....	147
7 CDA Entry Level Templates.....	150
7.1 RelatedEntity (Body)	150
7.2 Coverage Activity Act.....	151
7.3 Policy Activity Act	152
7.4 eGK-Geschlecht Observation.....	156

7.5	Pflegebedürftigkeit Observation	158
7.6	Rentenbezug Act.....	159
7.7	Rente Observation	161
7.8	Beschäftigung und RV-Beiträge Act	162
7.9	Altersteilzeit	164
7.10	Beiträge RV.....	165
7.11	Wohnverhältnisse Act	166
7.12	Stockwerk (Beschr.) Observation	167
7.13	Aufzug.....	169
7.14	Besonderheiten Wohnen (Beschr.) Observation.....	170
7.15	Versorgungssituation Act	171
7.16	Häuslichkeit Observation	173
7.17	Versorgung Observation	174
7.18	Spezielle Anforderungen (Beschr.) Observation	175
7.19	Consent Directive Act.....	176
7.20	Informant (Body)	178
7.21	Anfrage Reha-Einrichtung Act.....	179
7.22	Anfrage Reha-Einrichtung Observation	180
7.23	Indikationen Observation	182
7.24	Dauer Krankenhausbehandlung Act	183
7.25	FrührehaMaßnahmen Observation.....	184
7.26	AnschlussReha Act.....	185
7.27	AnschlussReha Procedure	187
7.28	AnschlussReha Grund Observation.....	188
7.29	Diagnose Observation (AR-B).....	189
7.30	Lateralität	194
7.31	Diagnosesicherheit	195
7.32	Diagnose Ursache Qualifier	196
7.33	Diagnose Rang Qualifier	197
7.34	BehandlungenProcedure.....	197
7.35	Performer (Body)	200
7.36	Author (Body).....	202
7.37	Encounter Referenz.....	203
7.38	Indikation.....	204
7.39	Wundstatus Observation.....	205
7.40	Komplikationen Observation	206
7.41	Multires Keime Observation.....	208
7.42	BeeinträchtigungenAlltag Observation	209

7.43	Rehabilitationsfähigkeit Act.....	210
7.44	BelastbarkeitTherapie Observation.....	212
7.45	BelastbarkeitIntervention Observation.....	213
7.46	Interimsprothese Observation	215
7.47	UnterstützungsbedarfSelbstvers Observation	216
7.48	Rehabilitationsziele (Beschr.) Observation	217
7.49	Rehabilitationsart Observation.....	219
7.50	Anford Reha-Einrichtung Observation.....	220
7.51	Beförderungsmittel Observation.....	221
7.52	Begleitperson Anreise Qualifier	223
7.53	BI Observation	224
7.54	BI Observation Essen	227
7.55	BI Observation AufsetzenUmsetzen	228
7.56	BI Observation Waschen	229
7.57	BI Observation Toilette.....	230
7.58	BI Observation BadenDuschen	231
7.59	BI Observation AufstehenGehen	233
7.60	BI Observation Treppensteigen.....	234
7.61	BI Observation AnkleidenAuskleiden	235
7.62	BI Observation Stuhlkontinenz	236
7.63	BI Observation Harninkontinenz.....	237
7.64	FRB Observation	239
7.65	FRB Observation IntensivmedZustand	241
7.66	FRB Observation Tracheostoma.....	242
7.67	FRB Observation Beatmung	243
7.68	FRB Observation Orientierungsstörung	245
7.69	FRB Observation Verhaltensstörung	246
7.70	FRB Observation Verständigungsstörung.....	247
7.71	FRB Observation Schluckstörung	248
8	Terminologien	250
8.1	HL7 BasicConfidentialityKind	250
8.2	AdministrativeGender	250
8.3	MaritalStatus	251
8.4	ReligiousAffiliation	251
8.5	HumanLanguage	254
8.6	LanguageAbilityMode.....	254
8.7	LanguageAbilityProficiency.....	254
8.8	ParticipationFunction	255

8.9	RoleClassMutualRelationship	257
8.10	PersonalRelationshipRoleType	258
8.11	ParticipationSignature	261
8.12	ActEncounterCode	261
8.13	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS	261
8.14	Pflegebedürftigkeit	262
8.15	AR_A_RentenBezug	262
8.16	AR_A_Altersteilzeit	263
8.17	AR_A_BeitragRV_LW	264
8.18	AR_A_Aufzug	264
8.19	AR_A_Wohnsituation	265
8.20	PurposeOfUse	265
8.21	AR_A_AnfrageReha	267
8.22	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS	267
8.23	Geschlecht2 (eGK)	268
8.24	AR_B_Indikationen	268
8.25	AR_B_FrührehaMaßnahmen	269
8.26	AR_B_Anschlussreha	269
8.27	Lateralität	269
8.28	S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT	270
8.29	Diagnose Ursache	270
8.30	AR_B_DiagnoseRang	271
8.31	S_KBV_02_Diagnoseart	271
8.32	Problem Type	271
8.33	AR_B_WundstatusOP	272
8.34	AR_B_Komplikationen	272
8.35	AR_B_MultiresistenteKeime	273
8.36	AR_B_Beeinträchtigungen	273
8.37	AR_B_BelastbarkeitTherapie	274
8.38	AR_B_BelastbarkeitIntervention	274
8.39	AR_B_Interimsprothese	274
8.40	AR_B_UnterstützungSelbstversorgung	275
8.41	AR_B_Rehabilitationsart	275
8.42	AR_B_AnforderungenRehaEinrichtung	276
8.43	AR_B_Verkehrsmittel	276
8.44	AR_B_Begleitperson	277
8.45	BI_Essen_VS	277
8.46	BI_AufsetzenUmsetzen_VS	278

8.47 BI_Waschen_VS.....	278
8.48 BI_Toilette_VS	278
8.49 BI_BadenDuschen_VS.....	279
8.50 BI_AufsetzenGehen_VS.....	279
8.51 BI_Treppensteigen_VS	280
8.52 BI_AnkleidenAuskleiden_VS.....	280
8.53 BI_Stuhlkontinenz_VS.....	280
8.54 BI_Harninkontinenz_VS	281
8.55 FRB_50_VS	281
8.56 FRB_25_VS	282
9 Anhang.....	283
10 Literatur und Referenzen	284
10.1 Referenzen.....	284
10.2 Abbildungen.....	284
10.3 Tabellen	284

1 Dokumenteninformation

1.1 Dokumentenhistorie

Bundeseinheitlicher Antrag auf Anschlussrehabilitation

auf Basis der HL7 Clinical Document Architecture Release 2 für das deutsche Gesundheitswesen

Status	Typ	Version	Datum	PDF	Wiki	ART-DECOR
 Entwurf	STU	0.9	30.11.2020			
 Entwurf	STU	0.1	16.10.2019	-		-

1.2 Impressum

Dieser Leitfaden ist im Rahmen des Interoperabilitätsforums und der Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V. sowie der entsprechenden Projektgruppen zusammengestellt und unterliegt dem Abstimmungsverfahren des Interoperabilitätsforums^[1] und der Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V.^[2]

1.3 Ansprechpartner

- Ralf Franke, gevko GmbH (Projektleitung)

1.4 Autoren

- Dr. Jens Schmidt, gevko GmbH

1.5 Disclaimer

Disclaimer



- Der Inhalt dieses Dokumentes ist öffentlich. Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf der Normative Edition 2005 von HL7 Version 3 bzw. dem ISO-Standard Clinical Document Architecture (CDA) Release 2 (ISO/HL7 27932:2009 Data Exchange Standards -- HL7 Clinical Document Architecture, Release 2) beruhen, für die © HL7 International gilt.
- Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann HL7 Deutschland keinerlei Haftung für direkten oder indirekten Schaden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.



Alle durch HL7 Deutschland erarbeiteten Leitfäden, die auf Standards aus der HL7-Familie beruhen und diese konform einschränken, gelten die Lizenzbestimmungen, die HL7-D einhalten muss. Hier wären primär die IP-Rechte (<http://www.hl7.org/legal/ippolicy.cfm>), das Affiliate Agreement, das Governance and Operations Manual (http://www.hl7.org/documentcenter/public/membership/HL7_Governance_and_Operations_Manual.pdf) und

die Bylaws (<http://www.hl7.org/about/bylaws.cfm>) zu nennen. Leitfäden, die das vorgeschriebene Ballotierungsverfahren durchlaufen haben, dürfen als gültige Affiliate Localization bezeichnet werden.

1.6 Copyright und Nutzungshinweise

Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche

Für alle veröffentlichten Dateien mit einem CDA-Bezug gilt ferner: Alle abgestimmten und veröffentlichten **Spezifikationen wie Implementierungsleitfäden, Stylesheets und Beispieldateien** sind frei verfügbar und unterliegen keinerlei Einschränkungen, da die Autoren auf alle Rechte, die sich aus der Urheberschaft der Dokumente ableiten lassen, verzichten.

Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten CDA-Schemas können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.

Aus der Nutzung ergibt sich kein weiter gehender Anspruch gegenüber HL7 Deutschland e.V., zum Beispiel eine Haftung bei etwaigen Schäden, die aus dem Gebrauch der Spezifikationen bzw. der zur Verfügung gestellten Dateien entstehen.

Näheres unter <http://www.hl7.de> und <http://www.hl7.org>.

2 Einleitung

Das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG)^[3] hat mit § 39 SGB V den Anspruch gesetzlich versicherter Patienten auf ein Entlassmanagement eingefügt. Versicherte sollen damit beim Übergang von der Krankenhausbehandlung in die folgende Versorgung unterstützt werden.

Der GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. haben einen Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement^[4] vereinbart. Der Rahmenvertrag gilt für Entlassungen von Patienten aus voll- und teilstationären Behandlungen durch das Krankenhaus.

Die beteiligten Parteien haben in Folge ein bundeseinheitliches Antragsformular (Antrag auf Anschlußrehabilitation, AR-Antrag) zur Einleitung einer Anschlussrehabilitation entwickelt und abgestimmt, welches mit der 2. Änderungsvereinbarung zum Rahmenvertrag^[5] als Anlage 3a und 3b Bestandteil des Rahmenvertrages wurde und zum 1. Januar 2020 wirksam wird.

2.1 Der Formular-Vordrucksatz

Basis für die Spezifikation sind die beiden Formulare "Antrag auf Anschlußrehabilitation" und "Ärztlicher Befundbericht - Anlage zum Antrag auf Anschlußrehabilitation" die zusammen den "AR-Antrag" bilden.

2.1.1 Antrag auf Anschlußrehabilitation

Anlage 3a zum Rahmenvertrag – Antrag Anschlussrehabilitation

Antrag auf Anschlussrehabilitation													
Versicherte/Versicherter (Name, Vorname)	Krankenkasse												
Straße, Haus-Nr.	Versichertennummer												
Postleitzahl, Wohnort	Geb.-Datum												
I. Angaben der Versicherten/ des Versicherten (vom Versicherten auszufüllen)													
1. Angaben zur Pflegebedürftigkeit Besteht Pflegebedürftigkeit nach SGB XI? ☐ nein ☐ ja, Pflegegrad ☐ beantragt													
2. Fragen zum Rentenbezug und zur Altersvorsorge Erhalten Sie eine der nachstehenden Leistungen oder ist eine solche beantragt? <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Rentenbezug</td> <td>Rentenantrag</td> <td>Träger der Rentenversicherung</td> </tr> <tr> <td>Altersrente</td> <td>☐ ja ☐ nein</td> <td>☐ ja ☐ nein</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rente wegen Erwerbsminderung</td> <td>☐ ja ☐ nein</td> <td>☐ ja ☐ nein</td> <td></td> </tr> </table> Wenn Sie diese Frage 2 in allen Teilen mit <u>nein</u> beantwortet haben, bitte nachfolgende Frage 3 beantworten, ansonsten weiter mit Frage 4.			Rentenbezug	Rentenantrag	Träger der Rentenversicherung	Altersrente	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein		Rente wegen Erwerbsminderung	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	
	Rentenbezug	Rentenantrag	Träger der Rentenversicherung										
Altersrente	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein											
Rente wegen Erwerbsminderung	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein											
3. Fragen zum derzeitigen Beschäftigungsstatus und zu entrichteten Rentenversicherungsbeiträgen Befinden Sie sich in Altersteilzeit? ☐ nein ☐ ja Wurden für Sie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zur Alterssicherung der Landwirte entrichtet oder angerechnet? ☐ nein ☐ ja ggf. auf Grund von ☐ Minijob ☐ Kindererziehungszeiten ☐ Pflege von Angehörigen ☐ Versorgungsausgleich													
4. Fragen zur häuslichen Situation In welchem Stockwerk wohnen Sie? _____ Ist ein Aufzug vorhanden? ☐ nein ☐ ja Besonderheiten zu Ihrer häuslichen Situation (z. B. Treppen im Innen- und Außenbereich): _____ _____ _____													
5. Wie ist Ihre derzeitige soziale und häusliche Versorgungssituation? Leben Sie ☐ zu Hause und dort ☐ allein <u>oder</u> ☐ mit Angehörigen/mit sonstigen Personen ☐ im betreuten Wohnen ☐ in einer Alten-/Pflegeeinrichtung Ist die häusliche Versorgung aktuell sichergestellt? ☐ ja ☐ nein													

1

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Abschnitte (Sektionen) im Papierformular des *Antrags auf Anschlussrehabilitation* und eine kurze Beschreibung des jeweiligen Inhalts.

[Abbildung 1] *Formular Antrag auf Anschlussrehabilitation*

Abschnitt	Inhalt
Pflegebedürftigkeit	Besteht Pflegebedürftigkeit nach SGB XI? (Pflegestufe, Pflegestufe beantragt)
Rentenbezug und Altersvorsorge	Angaben zu Leistungsbezug und Träger Altersrente bzw. Rente wegen Erwerbsminderung (Bezug, beantragt)
Beschäftigungsstatus und Rentenversicherungsbeiträge	Angaben zu Altersteilzeit sowie Entrichtung oder Anrechnung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung oder Alterssicherung der Landwirte
Häuslichen Situation	Angaben zu Stockwerk, Fahrstuhl, Besonderheiten (z. B. Treppen im Innen- und Außenbereich)
Soziale und häusliche Versorgungssituation	Angaben zur Wohnsituation (allein, betreut, Pflegeeinrichtung); Ist die häusliche Versorgung sichergestellt?

Behandelnde/r Hausärztin/-arzt	Kontakdaten der/s Hausärztin/-arztes
Spezielle Anforderungen und individuelle Wünsche an die Rehabilitationseinrichtung	z. B. Nennung einer gewünschten Rehabilitationseinrichtung mit Begründung
Hinweis	Textfeld ohne Daten (<i>"Für weitere Fragen (z. B. Zuzahlungen, Wunsch- und Wahlrecht) beachten Sie bitte das beigefügte Merkblatt oder wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse"</i>)
Datenschutzhinweis	Textfeld ohne Daten (Datenschutzhinweis nach § 82a Abs. 2 SGB X)
Einwilligung	Einwilligung zur Übermittlung persönlicher Daten an die Krankenkasse
Angaben zum Krankenhaus	Name/Bezeichnung des Krankenhauses; Fallnummer/Patienten-ID
Ansprechpartners im Krankenhaus	Kontakdaten des Ansprechpartners im Krankenhaus (z. B. Sozialdienst/Casemanagement)
Kommunikation mit dem/r Patient/in	Kommunikationssprache
Anfrage an Rehabilitationseinrichtung	Kontakdaten der angefragten Rehabilitationseinrichtung (falls zutreffend)

[Tabelle 1] Abschnitte (Sections) Antrag auf Anschlussrehabilitation

2.1.2 Ärztlicher Befundbericht – Anlage zum Antrag auf Anschlussrehabilitation

Anlage 3b zum Rahmenvertrag – Ärztlicher Befundbericht zum AR-Antrag

Ärztlicher Befundbericht - Anlage zum Antrag auf Anschlussrehabilitation				
I. Allgemeine Angaben				
I.1. Personalien der/des Versicherten:				
Name	Geburtsdatum	Geschlecht		
Vorname	Versichertennummer	☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers		
I.2. Indikation*				
☐ Muskuloskeletale Erkrankungen ☐ Kardiologie ☐ Neurologie ☐ Geriatrie ☐ Sonstige _____ *Barthel-Index u. FR-Index (siehe Anlage; bei Neurologie und Geriatrie beifügen)				
I.3. Die Krankenhausbehandlung ggf. einschließlich Frühmobilisation und Wundbehandlung				
Aufnahmedatum _____ voraussichtliches Entlassdatum _____				
I.4. Werden derzeit neurologische, geriatrische oder fachübergreifende Frührehabilitationsmaßnahmen durchgeführt?				
☐ nein ☐ ja				
I.5. Die Anschlussrehabilitation soll erfolgen				
☐ als Direktverlegung ☐ frühestens am _____ weil _____				
II. Rehabilitationsbedürftigkeit				
II.1. Antragsrelevante Funktionsdiagnosen <u>in der Reihenfolge ihrer Bedeutung</u> (Codierung konkret und endständig)				
Funktionsdiagnosen	Diagnoseschlüssel ¹ ICD-10-GM	Selten- lokalisa- tion	Ursache der Erkr.	Selten-situation (R = rechts L = links B = beidseitig) Ursache der Erkrankung (0 = 1-3 (R) nicht an: 1 = Infarkt/Infekt, Trauma, Vagusinfekt 2 = Bandscheibenschwäche 3 = Schädigung durch Grunderkrankung 4 = Folgen von Knie-, Zuck- oder Hüftinfekt 5 = Muskuläre Erkrankung (z. B. Myositis)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
¹ Die hier angegebenen Diagnoseschlüssel umfassen die Diagnosen zum Zeitpunkt der Antragstellung und können von den Entlassdiagnosen abweichen.				
II.2. Durchgeführte Behandlungen				
☐ Operation am _____ Welche? _____ OPS _____				
Wunde geschlossen und reitlos? ☐ ja ☐ nein				
☐ andere Behandlungen, und zwar _____				
II.3. Komplikationen im aktuellen Behandlungsverlauf				
☐ nein ☐ ja				
Wenn ja ☐ im direkten Zusammenhang mit der Anschlussrehabilitation führenden Diagnose (z. B. postoperative Luxation der Endoprothese) _____				
Versicherter/ Versicherten (Name, Vorname): _____				
Geb.-Datum: _____				

[Abbildung 2] Formular Ärztlicher Befundbericht

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Abschnitte (Sektionen) im Papierformular des *Ärztlichen Befundberichts* und eine kurze Beschreibung des jeweiligen Inhalts.

Abschnitt	Inhalt
(Allgemeine Angaben) Personalien der/des Versicherten	Name, Geburtsdatum, Versichertennummer, Geschlecht
(Allgemeine Angaben) Indikation	Muskuloskeletale Erkrankungen, Kardiologie, Neurologie, Geriatrie, sonstige
(Allgemeine Angaben) Krankenhausbehandlung	Krankenhausbehandlung ggf. einschließlich Frühmobilisation und Wundbehandlung (Aufnahmedatum, voraussichtliches Entlassdatum)
(Allgemeine Angaben) Frührehabilitationsmaßnahmen	Werden derzeit neurologische, geriatrische oder fachübergreifende Frührehabilitationsmaßnahmen durchgeführt?
(Allgemeine Angaben) Anschlussrehabilitation	Angaben zur Anschlussrehabilitation (direkt, Datum, Grund)

(Rehabilitationsbedürftigkeit) Funktionsdiagnosen	Liste der antragsrelevanten Funktionsdiagnosen (in der Reihenfolge ihrer Bedeutung)
(Rehabilitationsbedürftigkeit) Durchgeführte Behandlungen	Angaben zu Operationen (welche, Datum, OPS); Wundstatus; andere Behandlungen (Text)
(Rehabilitationsbedürftigkeit) Komplikationen	Angaben zu Komplikationen im aktuellen Behandlungsverlauf (Zusammenhang mit der Anschlussrehabilitation führenden Diagnose, kardiovaskulär, sonstige); Angaben zur Besiedelung mit multiresistenten Keimen
(Rehabilitationsbedürftigkeit) Alltagsrelevante Beeinträchtigungen	Angaben zu drohenden oder bestehenden längerfristigen (> 6 Monate) alltagsrelevanten Beeinträchtigungen
(Rehabilitationsfähigkeit) Belastbarkeit (körperlich, psychisch/kognitiv)	Besteht eine ausreichende körperliche und psychisch/kognitive Belastbarkeit, um an der Therapie teilzunehmen?
(Rehabilitationsfähigkeit) Belastbarkeit (Intervention)	Voraussichtliche Belastbarkeit im Hinblick auf die durchgeführte Intervention zum Zeitpunkt des Antritts der Anschlussrehabilitation (voll belastbar, teilbelastbar, übungsstabil); Interimsprothese; Besonderheiten (Text)
(Rehabilitationsfähigkeit) Unterstützungsbedarf	Ist ein besonderer Unterstützungsbedarf im Bereich der Selbstversorgung erforderlich?
Rehabilitationsziele/-prognose	Welches sind die realistischen, alltagsrelevanten Rehabilitationsziele unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs und der individuell vorhandenen bzw. förderungsfähigen Ressourcen?
Zusammenfassende Bewertung	empfohlene Rehabilitationsart (ambulant, ambulant mobil, stationär)
(Informationen zur Durchführung) Anforderungen Rehabilitationseinrichtung	Angaben zu besonderen Anforderungen an die Rehabilitationseinrichtung
(Informationen zur Durchführung) Verkehrsmittel Anreise	Welches Verkehrsmittel ist für die Anreise voraussichtlich notwendig (ÖPNV, Taxi/PKW, Krankentransport); Begleitperson
(Informationen zur Durchführung) Krankenhausärztin/Krankenhausarzt	Kontaktdaten der/s behandelnden Krankenhausärztin/-arztes
Datenschutzhinweis	Textfeld ohne Daten (Datenschutzhinweis nach § 82a Abs. 2 SGB X)
(Anhang) Barthel-Index	Score und Einzelwerte (nur bei Indikationen Neurologie oder Geriatrie)
(Anhang) Frühreha-Barthel-Index	Score und Einzelwerte (nur bei Indikationen Neurologie oder Geriatrie)

[Tabelle 2] Abschnitte (Sections) Ärztlicher Befundbericht

2.2 Akteure

Folgende Akteure kommen in Kontakt mit einem Antrag auf Anschlußrehabilitation:

- Versicherter (Antragsteller)
- Krankenhaus (Einrichtung aus der der Antragsteller in die Anschlußrehabilitation entlassen werden soll)

- Krankenhausarzt (Ersteller des ärztlichen Befundberichts)
- Service-Einrichtungen des Krankenhauses wie z. B. Sozialdienste, Case Management (Unterstützung des Antragstellers)
- Krankenkasse, Rentenversicherungsträger (Empfänger des Antrags)

2.3 Zielgruppe

Zielgruppe für diesen Implementierungsleitfaden sind Software-Entwickler und Berater, die mit Implementierungen und Integrationen im Umfeld des „Entlassmanagements/Rehabilitation“ betraut sind

2.4 Abgrenzung

Folgende Themen sind nicht Gegenstand dieses Implementierungsleitfadens:

- Spezifikation von Infrastrukturen, Workflows, Nachrichten, Prozeduren oder Protokollen zur Übermittlung des *Antrags auf Anschlussrehabilitation*
- **Digitale Signaturen** und andere **Sicherheitsaspekte** (z. B. Verschlüsselung) - mehr dazu unter ^[6]
- Transport von CDA-Dokumenten - mehr dazu unter ^[7]
- Verwendung von XSL-Stylesheets

2.5 Hinweis auf ART-DECOR®

Alle technischen Artefakte wie Templates und Value Sets sind auf der Spezifikations-Plattform ART-DECOR® (https://www.art-decor.org/mediawiki/index.php/Main_Page) einsehbar. Der direkte Link zur ART-DECOR® Live Version ist <https://art-decor.org/art-decor/decor-templates-vomgt->, die HTML-Dokumentation steht auf <http://hl7de.art-decor.org/index.php?prefix=cdaaar-> zur Verfügung.

3 Templates für den Antrag auf Anschlußrehabilitation

Für das aus zwei Dokumenten (2 Papierformulare) bestehende Szenario *Antrag auf Anschlussrehabilitation* (AR-Antrag) wurden zwei CDA-Dokument-Spezifikationen erstellt:

- *Antrag auf Anschlussrehabilitation* (im weiteren auch als "Antrag" oder "AR-A" bezeichnet)
- *Ärztlicher Befundbericht (Anlage zum Antrag auf Anschlussrehabilitation)* (im weiteren auch als "(Ärztlicher) Befundbericht" oder "AR-B" bezeichnet)

Die beiden CDA-Dokumente setzen sich jeweils aus einem Header- und einem Body-Abschnitt zusammen. Der Header enthält unter anderem Informationen zum Dokument selbst sowie zu den einzelnen Beteiligten (z. B. Patient/Versicherter, Autor, Unterzeichner, verwaltende Organisation, Empfänger, weitere Beteiligte). Im Header werden auch Templates aus dem Arztbrief wiederverwendet. Der Body besteht aus Abschnitten (Sections) und Einträgen (Entries), die die relevanten Informationen zum Antrag selbst (Tab A) und Informationen aus medizinischer Sicht (*Ärztlicher Befundbericht*) enthalten (siehe Formular-Vordrucksatz).

3.1 Hierarchische Ansicht

Die folgenden Abbildungen geben die hierarchische Struktur der CDA-Dokument-Templates der beiden Komponenten "Antrag" und "Befundbericht" wieder.

3.1.1 Antrag

Document (AR-A) Antrag auf Anschlussrehabilitation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.146)

Header CDA realmCode (1.2.276.0.76.10.90002)

Header CDA typeId (1.2.276.0.76.10.90003)

Header CDA id (1.2.276.0.76.10.90004)

Header CDA effectiveTime (1.2.276.0.76.10.90006)

Header CDA languageCode (1.2.276.0.76.10.90008)

Header CDA setId and versionNumber (1.2.276.0.76.10.90009)

Header CDA recordTarget (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.230)

* Personenname (1.2.276.0.76.10.90030)

Header CDA author (1.2.276.0.76.10.2002)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA dataEnterer (1.2.276.0.76.10.2017)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

* CDA Informant (1.2.276.0.76.10.2018)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Entry RelatedEntity (Body) (1.2.276.0.76.10.90020)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA custodian (1.2.276.0.76.10.2004)

Header CDA legalAuthenticator (1.2.276.0.76.10.2020)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA authenticator (1.2.276.0.76.10.2019)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA participant Hausarzt (1.2.276.0.76.10.2012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA participant Ansprechpartner (1.2.276.0.76.10.2025)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA participant Betreuungsorganisation (1.2.276.0.76.10.2026)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Section (AR-A) Insurance Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.147)

Entry Coverage Activity Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.227)

Entry Policy Activity Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.228)

Entry eGK-Geschlecht Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.229)

Section (AR-A) Pflegebedürftigkeit Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.148)

Entry Pflegebedürftigkeit Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.172)

Section (AR-A) Rentenbezug Altersvorsorge Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.149)

Entry Rentenbezug Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.170)

Entry Rente Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.171)

Section (AR-A) Beschäftigung RV-Beiträge Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.150)

Entry Beschäftigung und RV-Beiträge Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.167)

Entry Altersteilzeit (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.168)

Entry Beiträge RV (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.169)

Section (AR-A) Häusliche Situation Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.152)

Entry Wohnverhältnisse Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.163)


Entry Stockwerk (Beschr.) Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.164)

Entry Aufzug (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.165)

Entry Besonderheiten Wohnen (Beschr.) Observation
(1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.166)


Section (AR-A) Versorgungssituation Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.153)

Entry Versorgungssituation Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.160)

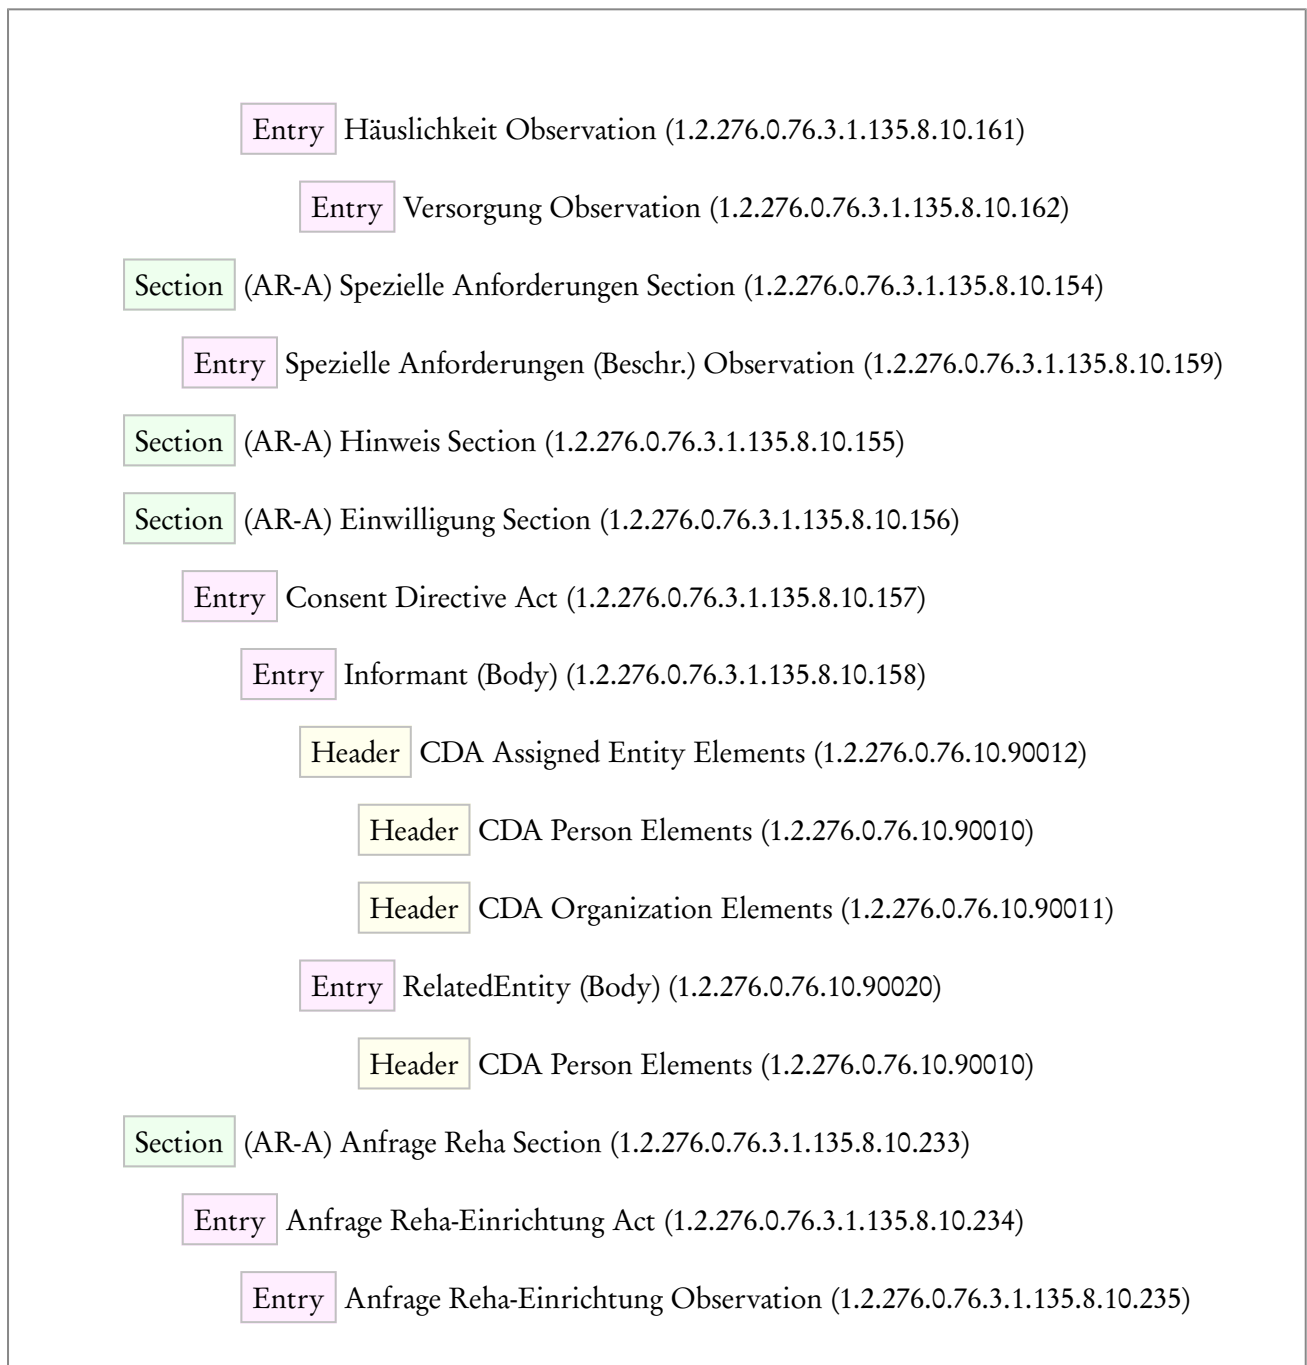

[Abbildung 3] Hierarchische Struktur des CDA-Dokument-Templates "Antrag auf Anschlußrehabilitation"

3.1.2 Ärztlicher Befundbericht (Anlage)

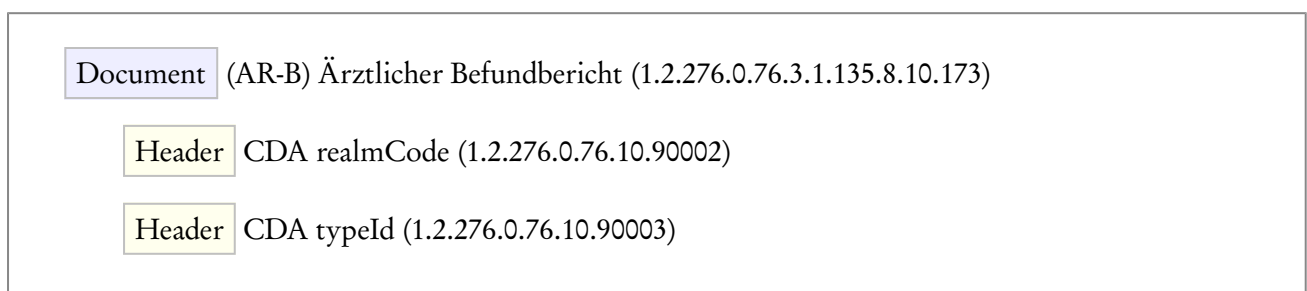

Header	CDA id (1.2.276.0.76.10.90004)
Header	CDA effectiveTime (1.2.276.0.76.10.90006)
Header	CDA languageCode (1.2.276.0.76.10.90008)
Header	CDA setId and versionNumber (1.2.276.0.76.10.90009)
Header	CDA recordTarget (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.230)
*	Personenname (1.2.276.0.76.10.90030)
Header	CDA author (1.2.276.0.76.10.2002)
Header	CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)
Header	CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)
Header	CDA dataEnterer (1.2.276.0.76.10.2017)
Header	CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)
Header	CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)
Header	CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)
Header	CDA custodian (1.2.276.0.76.10.2004)
Header	CDA legalAuthenticator (1.2.276.0.76.10.2020)
Header	CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)
Header	CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)
Header	CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)
Header	CDA authenticator (1.2.276.0.76.10.2019)
Header	CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)
Header	CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)
Header	CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)
Header	CDA participant Ansprechpartner (1.2.276.0.76.10.2025)
Header	CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA participant Betreuungsorganisation (1.2.276.0.76.10.2026)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA encompassingEncounter Patientenkontakt (1.2.276.0.76.10.2027)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header Encounter Location (1.2.276.0.76.10.90021)

Section (AR-B) Insurance Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.175)

Entry Coverage Activity Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.227)

Entry Policy Activity Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.228)

Entry eGK-Geschlecht Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.229)

Section (AR-B) Allgemeine Angaben Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.174)

Entry Indikationen Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.218)

Entry Dauer Krankenhausbehandlung Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.219)

Entry FrührehaMaßnahmen Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.220)

Entry AnschlussReha Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.221)

Entry AnschlussReha Procedure (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.225)

Entry AnschlussReha Grund Observation
(1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.226)

Section (AR-B) Funktionsdiagnosen Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.176)

Entry Diagnose Observation (AR-B) (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.236)

Entry Lateralität (1.2.276.0.76.10.90026)

Entry Diagnosesicherheit (1.2.276.0.76.10.90027)

Entry Diagnose Ursache Qualifier (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.231)

Entry Diagnose Rang Qualifier (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.232)

Section (AR-B) Behandlungen Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.177)

Entry BehandlungenProcedure (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.217)

Entry Performer (Body) (1.2.276.0.76.10.90014)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Entry Author (Body) (1.2.276.0.76.10.90025)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Entry Encounter Referenz (1.2.276.0.76.10.4087)

Entry Indikation (1.2.276.0.76.10.4084)

Entry Wundstatus Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.224)

Section (AR-B) Komplikationen Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.178)

Entry Komplikationen Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.215)

Entry Multires Keime Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.216)

Section (AR-B) Beeinträchtigungen Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.179)

Entry BeeinträchtigungenAlltag Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.214)

Section (AR-B) Rehabilitationsfähigkeit Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.180)

Entry Rehabilitationsfähigkeit Act (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.210)

Entry BelastbarkeitTherapie Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.211)

Entry BelastbarkeitIntervention Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.212)

Entry Interimsprothese Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.223)

Entry UnterstützungsbedarfSelbstvers Observation
(1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.213)

Section (AR-B) Rehabilitationsziele Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.181)

Entry Rehabilitationsziele (Beschr.) Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.209)

Section (AR-B) Bewertung Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.182)

Entry Rehabilitationsart Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.208)

Section (AR-B) Weitere Informationen Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.183)

Entry Anford Reha-Einrichtung Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.206)

Entry Beförderungsmittel Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.207)

Entry Begleitperson Anreise Qualifier (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.222)

Section (AR-B) Barthel-Index (BI) Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.184)

Entry BI Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.195)

Entry BI Observation Essen (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.196)

Entry BI Observation AufsetzenUmsetzen (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.197)

Entry BI Observation Waschen (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.198)

Entry BI Observation Toilette (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.199)

Entry BI Observation BadenDuschen (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.200)

Entry BI Observation AufstehenGehen (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.201)

Entry BI Observation Treppensteigen (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.202)

Entry BI Observation AnkleidenAuskleiden (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.203)

Entry BI Observation Stuhlkontinenz (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.204)

Entry BI Observation Harninkontinenz (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.205)

Section	(AR-B) Frühreha-Barthel-Index (FRB) Section (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.185)
Entry	FRB Observation (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.186)
Entry	FRB Observation IntensivmedZustand (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.187)
Entry	FRB Observation Tracheostoma (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.189)
Entry	FRB Observation Beatmung (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.190)
Entry	FRB Observation Orientierungsstörung (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.191)
Entry	FRB Observation Verhaltensstörung (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.192)
Entry	FRB Observation Verständigungsstörung (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.193)
Entry	FRB Observation Schluckstörung (1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.194)

[Abbildung 4] Hierarchische Struktur des CDA-Dokument-Templates "Ärztlicher Befundbericht"

3.2 Verwendete Standards und Spezifikationen

In der vorliegenden Spezifikation ist die Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2), auch ISO/HL7 27932:2009 die Grundlage.

Des Weiteren sind Templates und Value Sets abgeleitet oder übernommen aus folgenden internationalen bzw. nationalen Standards:

- HL7 Deutschland: Elektronischer Arztbrief 2015 und "Arztbrief Plus"

Die genauen Referenzen auf diese Standards sind bei den jeweiligen Templates unter Beziehungen/Relationships angegeben.

Dieser Implementierungsleitfaden basiert weiterhin auf den von HL7 Deutschland e. V. zur Verfügung gestellten CDA-Templates.

3.3 Besondere Hinweise zu Kardinalität, Konformität, NullFlavor

Es wird auf die Erläuterungen andernorts zu den Konformitätskonstrukten

- Optionalität,
- Kardinalität, [1] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:Kardinalitäten>) und
- NullFlavor [2] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:NullFlavor>)

hingewiesen.

3.4 Hinweise zu den Darstellungen der Templates

Im folgenden Abschnitt dieser Spezifikation werden alle Templates aufgeführt. Die Darstellung der Definitionen erfolgt in Tabellenform. Weitere Hinweise, die möglicherweise für das Verständnis der Template-Definitionen nötig sein könnten, finden sich in englischer Sprache auf den Erläuterungsseiten von ART-DECOR [3] (https://art-decor.org/mediawiki/index.php?title=How_to_read_ART-DECOR_Definitions).

4 CDA Document Level Templates

Antrag auf Anschlussrehabilitation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.146	Gültigkeit	2020-06-17 15:59:27
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_Antrag_Anschlussrehabilitation	Anzeigename	(AR-A) Antrag auf Anschlussrehabilitation
Beschreibung	Antrag auf Anschlussrehabilitation und Ärztlicher Befundbericht („AR-Antrag“): Teil 1 - Antrag		
Klassifikation	CDA Document Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-842	🟡 Confidentiality	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-869	🟡 AR_A_(Antrag)	🟡 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 26 Templates		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.90002	Inklusion	🟡 CDA realmCode
	1.2.276.0.76.10.90003	Inklusion	🟡 CDA typeId
	1.2.276.0.76.10.90004	Inklusion	🟡 CDA id
	1.2.276.0.76.10.90006	Inklusion	🟡 CDA effectiveTime
	1.2.276.0.76.10.90008	Inklusion	🟡 CDA languageCode
	1.2.276.0.76.10.90009	Inklusion	🟡 CDA setId and versionNumber
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.230	Inklusion	🟡 CDA recordTarget
	1.2.276.0.76.10.2002	Inklusion	🟡 CDA author
	1.2.276.0.76.10.2017	Inklusion	🟡 CDA dataEnterer
	1.2.276.0.76.10.2018	Inklusion	🟡 CDA Informant
	1.2.276.0.76.10.2004	Inklusion	🟢 CDA custodian
	1.2.276.0.76.10.2020	Inklusion	🟡 CDA legalAuthenticator

	1.2.276.0.76.10.2019	Inklusion	 CDA authenticator	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2012	Inklusion	 CDA participant Hausarzt	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2025	Inklusion	 CDA participant Ansprechpartner	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2026	Inklusion	 CDA participant Betreuungsorganisation	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.147	Containment	 (AR-A) Insurance Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.148	Containment	 (AR-A) Pflegebedürftigkeit Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.149	Containment	 (AR-A) Rentenbezug Altersvorsorge Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.150	Containment	 (AR-A) Beschäftigung RV-Beiträge Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.152	Containment	 (AR-A) Häusliche Situation Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.153	Containment	 (AR-A) Versorgungssituation Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.154	Containment	 (AR-A) Spezielle Anforderungen Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.155	Containment	 (AR-A) Hinweis Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.156	Containment	 (AR-A) Einwilligung Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.233	Containment	 (AR-A) Anfrage Reha Section	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><ClinicalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN"> <!-- CDA Header --> <realmCode code="DE"/> <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> <templateId root="1.2.276.0.76.10.1020"/> <id extension="497238272875" root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.3.2.67587.1"/> <code code="11490-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Discharge summarization note (physician)" codeSystemName="LOINC"/> <effectiveTime value="20131230114754"/> <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> <recordTarget> <!-- .. --> </recordTarget> <author> <!-- .. --> </author> <custodian> <!-- .. --> </custodian> <!-- CDA Body --> <component> <structuredBody> <component> <!-- .. --> </component> </structuredBody> </component></pre>			

		</ClinicalDocument>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
hl7:ClinicalDocument			R	CDA header	(AR_...ion)	
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCCLIN		
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN		
Eingefügt		0 ... 1		von 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode (DYNAMIC)		
└ hl7:realmCode	CS	0 ... 1	M	⚠️ Warnung: Wenn isMandatory=true dann muss minimumMultiplicity größer 0 sein.	CDAr...Code	
🎯 vomgt-dataelement-844 🌐 Country A 🌐 KV-Mustersammlung						
└ @code	cs	1 ... 1	R			
	CONF	@code muss "DE" sein				
Beispiel	<realmCode code="DE"/>					
Eingefügt		0 ... 1		von 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId (DYNAMIC)		
└ hl7:typeId	II	0 ... 1	M	⚠️ Warnung: Wenn isMandatory=true dann muss minimumMultiplicity größer 0 sein.	CDAtypeId	
🎯 vomgt-dataelement-841 🌐 Type 🌐 KV-Mustersammlung						
└ @extension		1 ... 1	F	POCD_HD000040		
└ @root		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.1.3		
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M	Template ID Dokument "Antrag auf Anschlussrehabilitation"	(AR_...ion)	
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.61		
Eingefügt		1 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id (DYNAMIC)		

hl7:id	II	1 ... 1	M		(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-840  Identification  KV-Mustersammlung				
hl7:code	CE	1 ... 1	M		(AR_...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	ARANTRAG	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:title	ST	1 ... 1	M	Dokumententitel. Dieses Element enthält den für den lesenden Dokumentempfänger gedachten Titel. Der Dokumententitel soll nicht den Patientennamen oder andere identifizierende Merkmale enthalten.	(AR_...ion)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime (DYNAMIC)	
hl7:effectiveTime	TS.DATETIME.MIN	1 ... 1	M		(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-850  Date Created  KV-Mustersammlung				
hl7:confidentialityCode	CE	1 ... 1	M	Vertauchlichkeitsniveau, typischerweise normal (N)	(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-842  Confidentiality  KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentiality-Kind (DYNAMIC)			
Eingefügt		0 ... 1		von 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (DYNAMIC)	
hl7:languageCode	CS.LANG	0 ... 1	M	 Warnung: Wenn isMandatory=true dann muss minimumMultiplicity größer 0 sein.	(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-843  Language  KV-Mustersammlung				
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber (DYNAMIC)	
hl7:setId	II	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:versionNumber	INT.POS	1 ... 1	M		(AR_...ion)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.230 CDA recordTarget (DYNAMIC)	

hl7:recordTarget		1 ... 1	M		(AR_...ion)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	RCT	
@contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
Beispiel	<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget>				
hl7:patientRole		1 ... 1			(AR_...ion)
@classCode	cs	0 ... 1	F	PAT	
Beispiel	<patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </patient> </patientRole>				
hl7:id	II	1 ... *			(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-771  Patienten-ID  KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-772  Fallnummer  KV-Mustersammlung				
Beispiel	<id extension="6245" root="2.16.840.1.113883.3.933"/> <id extension="1543627549" root="1.2.276.0.76.4.1"/>				
hl7:addr	AD	0 ... *		Adresse des Patienten	(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-784  Address  KV-Mustersammlung				
Beispiel	<addr use="HP"> <streetName>Dorfstraße</streetName> <houseNumber>54</houseNumber> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> </addr>				
hl7:telecom	TEL	0 ... *		Kontaktdaten des Patienten	(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-785  Telecom  KV-Mustersammlung				
Beispiel	<telecom use="H" value="tel:+4930140400"/>				

		<telecom use="MC" value="tel:+492211234567"/> <telecom value="mailto:herberthannes.mustermann@provider.de"/>			
hl7:patient			0 ... 1		(AR_...ion)
@classCode		cs	0 ... 1	F	PSN
@determinerCode		cs	0 ... 1	F	INSTANCE
Beispiel		<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient>			
Eingefügt			1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC)
hl7:name		PN	1 ... 1	M	Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen. (AR_...ion)
		 vomgt-dataelement-26  Name  KV-Mustersammlung  vomgt-dataelement-773  Full Name  KV-Mustersammlung			
Beispiel		Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name>			
Beispiel		Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name>			
hl7:prefix		ENXP	0 ... *		Titel (AR_...ion)
wo [qualifier = 'AC']					

└ @qualifier		set_cs	1 ... 1 F	AC	
└ hl7:given	ENXP	0 ... *		Vorname	(AR_...ion)
└ hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Namenszusatz	(AR_...ion)
wo [@qualifier='NB']					
└ @qualifier		set_cs	1 ... 1 F	NB	
└ hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Vorsatzwort	(AR_...ion)
wo [@qualifier='VV']					
└ @qualifier		set_cs	1 ... 1 F	VV	
└ hl7:family	ENXP	0 ... *		Nachname	(AR_...ion)
└ hl7:suffix	ENXP	0 ... *		Suffix	(AR_...ion)
└ hl7:administrativeGenderCode	CE	1 ... 1 R		Geschlecht (administrativ) des Patienten	(AR_...ion)
 vomgt-dataelement-779  Geschlecht  KV-Mustersammlung					
CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC)			
Beispiel		<administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>			
└ hl7:birthTime	TS.DATE. MIN	1 ... 1 R		Geburtsdatum des Patienten	(AR_...ion)
 vomgt-dataelement-778  Geburtsdatum  KV-Mustersammlung					
Beispiel		<birthTime value="19491224"/>			
└ hl7:maritalStatusCode	CE	0 ... 1		Familienstand des Patienten	(AR_...ion)
CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12212 MaritalStatus (DYNAMIC)			
Beispiel		<maritalStatusCode code="S" displayName="Never Married" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.2"/>			

hl7:religiousAffiliationCode	CE	0 ... 1		Religionszugehörigkeit des Patienten	(AR_...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19185 ReligiousAffiliation (DYNAMIC)			
	Beispiel	<religiousAffiliationCode code="1077" displayName="Protestant" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1076"/>			
hl7:raceCode			NP	darf nicht verwendet werden	(AR_...ion)
hl7:ethnicGroupCode			NP	darf nicht verwendet werden	(AR_...ion)
hl7:guardian		0 ... *		Vormund/Sachwalter des Patienten	(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
Auswahl		1 ... 1		Elemente in der Auswahl: - hl7:guardianPerson - hl7:guardianOrganization	
hl7:guardianPerson					(AR_...ion)
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:guardianOrganization					(AR_...ion)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:birthplace		0 ... 1		Geburtsort des Patienten	(AR_...ion)
	Beispiel	<birthplace> <place> <addr>Hamburg</addr> </place> </birthplace>			
hl7:place		1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:addr	AD	1 ... 1	M		(AR_...ion)

hl7:languageCommunication		0 ... *		(AR_...ion)
hl7:languageCode	CS	0 ... 1		(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-780  Sprache  KV-Mustersammlung			
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 <i>HumanLanguage</i> (DYNAMIC)		
hl7:modeCode	CE	0 ... 1		(AR_...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12249 <i>LanguageAbilityMode</i> (DYNAMIC)		
hl7:proficiencyLevelCode	CE	0 ... 1		(AR_...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12199 <i>LanguageAbilityProficiency</i> (DYNAMIC)		
hl7:preferenceInd	BL	0 ... 1		(AR_...ion)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2002 <i>CDA author</i> (DYNAMIC)
hl7:author		1 ... 1	M	(AR_...ion)
	 vomgt-dataelement-848  Author  KV-Mustersammlung			
@typeCode		0 ... 1	F	AUT
@contextControlCode		0 ... 1	F	OP
Beispiel	<pre><author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201306101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author></pre>			
hl7:functionCode	CE	0 ... 1		(AR_...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC)		

hl7:time	TS.DATE. MIN	1 ... 1		gibt den Zeitpunkt an, an dem der Autor seinen Beitrag am Dokument beendet hat; dies kommt bei einem Autoren praktisch überein mit ClinicalDocument.effectiveTime	(AR_...ion)
hl7:assignedAuthor		1 ... 1			(AR_...ion)
@classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
hl7:id	II	1 ... *			(AR_...ion)
hl7:code	CE	0 ... 1		Fachgebiet/Spezialität des Gesundheitsdienstleister, z. B. Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt, Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin	(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
Auswahl		1 ... 1		Elemente in der Auswahl: - hl7:assignedPerson - hl7:assignedAuthoringDevice	
hl7:assignedPerson		... 1			(AR_...ion)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:assignedAuthoringDevice		... 1			(AR_...ion)
@classCode		0 ... 1	F	DEV	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:manufacturerModelName	SC	1 ... 1			(AR_...ion)
hl7:softwareName	SC	1 ... 1			(AR_...ion)
hl7:representedOrganization		1 ... 1	M		(AR_...ion)

Beispiel	<pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization></pre>
----------	---

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)

└ @classCode 0 ... 1 F ORG

 vomgt-dataelement-770	 Hospital Information	 KV-Mustersammlung
---	--	---

└ @determinerCode 0 ... 1 F INSTANCE

└ hl7:id	II	0 ... *		(AR_...ion)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M	(AR_...ion)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...ion)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...ion)

Eingefügt 0 ... 1 von 1.2.276.0.76.10.2017 CDA dataEnterer (DYNAMIC)

└ hl7:dataEnterer		0 ... 1		(AR_...ion)
└ @typeCode		0 ... 1	F	ENT
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP
└ hl7:time	TS	0 ... 1		gibt den Zeitpunkt an, an dem der Datentypist seinen Beitrag am Dokument beendet hat (AR_...ion)
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1	R	(AR_...ion)

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)

└ hl7:id	II	1 ... *	R	(AR_...ion)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R	(AR_...ion)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *	R	(AR_...ion)

└ hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(AR_...ion)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...ion)
└ hl7:representedOrganization		0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
				 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	0 ... *			(AR_...ion)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...ion)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2018 CDA Informant (DYNAMIC)	
				z. B. Sozialdienst/Casemanagement des Krankenhauses	
└ hl7:informant		1 ... 1	M		(AR_...ion)
└ @typeCode		0 ... 1	F	INF	
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
Auswahl		1 ... 1		Elemente in der Auswahl: - hl7:assignedEntity[hl7:assignedPerson] - hl7:relatedEntity	

hl7:assignedEntity		0 ... 1		Gesundheitsdienstleister	(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)					
hl7:id	II	1 ... *	R		(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(AR_...ion)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:representedOrganization		0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung					
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...ion)
hl7:relatedEntity		0 ... 1		Verwandte, Bekannte, Sozialhelfer, Betreuer/Erzieher	(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90020 RelatedEntity (Body) (DYNAMIC)					

└ @classCode	cs	1 ... 1 R		
	CONF	Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 <i>RoleClassMutualRelationship</i> (DYNAMIC)		
└ hl7:code	CE	0 ... 1		(AR_...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 <i>PersonalRelationshipRoleType</i> (DYNAMIC)		
└ hl7:addr	AD	0 ... *		(AR_...ion)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...ion)
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1		(AR_...ion)
└ hl7:relatedPerson		0 ... 1		(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)				
└ @classCode		0 ... 1 F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1 M		(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2004 <i>CDA custodian</i> (DYNAMIC) Krankenhaus (CDA erstellende/verwaltende Organisation)				
└ hl7:custodian		1 ... 1 M		(AR_...ion)
└ @typeCode		0 ... 1 F	CST	
	Beispiel	<custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian>		
└ hl7:assignedCustodian		1 ... 1 M		(AR_...ion)

└ @classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
└ hl7:representedCustodianOrganization		1 ... 1	M		(AR_...ion)
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	1 ... 1			(AR_...ion)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...ion)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator (DYNAMIC)	
└ hl7:legalAuthenticator		1 ... 1	M		(AR_...ion)
 vomgt-dataelement-849  Legal Entity  KV-Mustersammlung					
└ @typeCode		0 ... 1	F	LA	
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
└ hl7:time	TS	1 ... 1	R		(AR_...ion)
└ hl7:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(AR_...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC)			
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1	R		(AR_...ion)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)	
└ hl7:id	II	1 ... *	R		(AR_...ion)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(AR_...ion)

hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(AR_...ion)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(AR_...ion)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:representedOrganization		0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung					
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt		0 ... *	von 1.2.276.0.76.10.2019 CDA authenticator (DYNAMIC)		
hl7:authenticator		0 ... *			(AR_...ion)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	AUTHEN	
hl7:time	TS	1 ... 1	R		(AR_...ion)
hl7:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(AR_...ion)

	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC)		
hl7:assignedEntity		1 ... 1	R	(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)				
hl7:id	II	1 ... *	R	(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1	R	(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	R	(AR_...ion)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M	(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)				
@classCode		0 ... 1	F	PSN
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
hl7:name	PN	1 ... 1	M	(AR_...ion)
hl7:representedOrganization		0 ... 1		(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)				
@classCode		0 ... 1	F	ORG
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung				
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
hl7:id	II	0 ... *		(AR_...ion)
hl7:name	ON	1 ... 1	M	(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...ion)

Eingefügt		0 ... 1	von 1.2.276.0.76.10.2012 CDA participant Hausarzt (DYNAMIC) Hausarzt	
└ hl7:participant		0 ... 1		(AR_...ion)
wo [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2012']]				
	 vomgt-dataelement-787	 Preferred family doctor to contact	 KV-Mustersammlung	
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F IND	
└ hl7:templateId	II	1 ... *	M	(AR_...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F 1.2.276.0.76.10.2012	
└ hl7:functionCode	CE	1 ... *	M	(AR_...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F PCP	
└ @codeSystem		1 ... 1	F 2.16.840.1.113883.5.88 (Participation Function)	
└ hl7:associatedEntity		1 ... 1	M	(AR_...ion)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F PROV	
└ hl7:id	II	0 ... *		An dieser Stelle kann die Arztnummer (LANR) unter Angabe der dazugehörigen OID übermittelt werden. (AR_...ion)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...ion)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...ion)
└ hl7:associatedPerson		1 ... 1	M	(AR_...ion)
Eingefügt			von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
└ @classCode		0 ... 1	F PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M	(AR_...ion)

hl7:scopingOrganization		0 ... 1		(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)				
@classCode		0 ... 1	F	ORG
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung				
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
hl7:id	II	0 ... *		(AR_...ion)
hl7:name	ON	1 ... 1	M	(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2025 CDA participant Ansprechpartner (DYNAMIC) Ansprechpartner im Krankenhaus (z. B. Sozialdienst/Casemanagement)				
hl7:participant		1 ... 1	M	(AR_...ion)
wo [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2025']]				
 vomgt-dataelement-788  Preferred contact person at the hospital  KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-786  Preferred hospital doctor to contact  KV-Mustersammlung				
@typeCode		1 ... 1	F	CALLBCK
hl7:templateId	II	1 ... *	M	(AR_...ion)
@root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2025
hl7:associatedEntity		1 ... 1	M	(AR_...ion)
@classCode		1 ... 1	F	PROV
hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...ion)

hl7:telecom	TEL	1 ... *	M		(AR_...ion)
hl7:associatedPerson		1 ... 1	M		(AR_...ion)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:scopingOrganization		0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung					
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...ion)
Eingefügt		0 ... 1	von 1.2.276.0.76.10.2026 CDA participant Betreuungsorganisation (DYNAMIC) Betreuende Organisation (Krankenhaus)		
hl7:participant		0 ... 1			(AR_...ion)
wo [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2026']]					
 vomgt-dataelement-789  Rehabilitation Facility to contact  KV-Mustersammlung					
@typeCode		1 ... 1	F	IND	

hl7:templateId	II	1 ... *	M		(AR_...ion)
@root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2026	
hl7:associatedEntity		1 ... 1	M		(AR_...ion)
@classCode		1 ... 1	F	CAREGIVER	
hl7:scopingOrganization		1 ... 1	M		(AR_...ion)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
vomgt-dataelement-770 Hospital Information KV-Mustersammlung					
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...ion)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...ion)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...ion)
hl7:component					(AR_...ion)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
Auswahl ... 1 Elemente in der Auswahl: hl7:structuredBody					
hl7:structuredBody					(AR_...ion)
vomgt-dataelement-869 AR_A_(Antrag) KV-Mustersammlung					
@classCode	cs	0 ... 1	F	DOCBODY	

└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN		
└ hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.147 (AR-A) Insurance Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)	
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true		
└ hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.148 (AR-A) Pflegebedürftigkeit Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)	
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true		
└ hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.149 (AR-A) Rentenbezug Altersvorsorge Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)	
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true		
└ hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.150 (AR-A) Beschäftigung RV-Beiträge Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)	
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true		
└ hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.152 (AR-A) Häusliche Situation Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)	
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true		
└ hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.153 (AR-A) Versorgungssituation Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)	
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true		

hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.154 (AR-A) Spezielle Anforderungen Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	enthält keine zu übermittelnden Daten (dient lediglich zur Darstellung des Hinweises aus dem Papierformular (dort Punkt 8): "Für weitere Fragen") Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.155 (AR-A) Hinweis Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		0 ... 1		optional (die originale Einwilligung wird als Papierdokument lokal archiviert und muss nicht übermittelt werden) Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.156 (AR-A) Einwilligung Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.233 (AR-A) Anfrage Reha Section (DYNAMIC)	(AR_...ion)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

Anlage Ärztlicher Befundbericht

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.173	Gültigkeit	2020-06-18 16:35:14
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_BefundberichtDoc	Anzeigenname	(AR-B) Ärztlicher Befundbericht
Beschreibung	Antrag auf Anschlussrehabilitation und Ärztlicher Befundbericht („AR-Antrag“): Teil 2 - Ärztlicher Befundbericht		

Klassifikation	CDA Document Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-842	 Confidentiality	 KV-Mustersammlung
Benutzt	vomgt-dataelement-870	 AR_B_(Befundbericht)	 KV-Mustersammlung
	Benutzt 27 Templates		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.90002	Inklusion	 CDA realmCode
	1.2.276.0.76.10.90003	Inklusion	 CDA typeId
	1.2.276.0.76.10.90004	Inklusion	 CDA id
	1.2.276.0.76.10.90006	Inklusion	 CDA effectiveTime
	1.2.276.0.76.10.90008	Inklusion	 CDA languageCode
	1.2.276.0.76.10.90009	Inklusion	 CDA setId and versionNumber
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.230	Inklusion	 CDA recordTarget
	1.2.276.0.76.10.2002	Inklusion	 CDA author
	1.2.276.0.76.10.2017	Inklusion	 CDA dataEnterer
	1.2.276.0.76.10.2004	Inklusion	 CDA custodian
	1.2.276.0.76.10.2020	Inklusion	 CDA legalAuthenticator
	1.2.276.0.76.10.2019	Inklusion	 CDA authenticator
	1.2.276.0.76.10.2025	Inklusion	 CDA participant Ansprechpartner
	1.2.276.0.76.10.2026	Inklusion	 CDA participant Betreuungsorganisation
	1.2.276.0.76.10.2027	Inklusion	 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt (1.1)
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.175	Containment	 (AR-B) Insurance Section
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.174	Containment	 (AR-B) Allgemeine Angaben Section
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.176	Containment	 (AR-B) Funktionsdiagnosen Section
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.177	Containment	 (AR-B) Behandlungen Section
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.178	Containment	 (AR-B) Komplikationen Section
			DYNAMIC

	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.179	Containment	🟡 (AR-B) Beeinträchtigungen Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.180	Containment	🟡 (AR-B) Rehabilitationsfähigkeit Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.181	Containment	🟡 (AR-B) Rehabilitationsziele Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.182	Containment	🟡 (AR-B) Bewertung Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.183	Containment	🟡 (AR-B) Weitere Informationen Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.184	Containment	🟡 (AR-B) Barthel-Index (BI) Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.185	Containment	🟡 (AR-B) Frühreha-Barthel-Index (FRB) Section	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><ClinicalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN"> <!-- CDA Header --> <realmCode code="DE"/> <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> <templateId root="1.2.276.0.76.10.1020"/> <id extension="497238272875" root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.3.2.67587.1"/> <code code="11490-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Discharge summarization note (physician)" codeSystemName="LOINC"/> <effectiveTime value="20131230114754"/> <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> <recordTarget> <!-- .. --> </recordTarget> <author> <!-- .. --> </author> <custodian> <!-- .. --> </custodian> <!-- CDA Body --> <component> <structuredBody> <component> <!-- .. --> </component> </structuredBody> </component> </ClinicalDocument></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument			R	CDA header	(AR_...Doc)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCCLIN	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode (DYNAMIC)

hl7:realmCode	CS	1 ... 1 M			CDAr...Code
	 vomgt-dataelement-844  Country A  KV-Mustersammlung				
@code	cs	1 ... 1 R			
	CONF	@code muss "DE" sein			
Beispiel	<realmCode code="DE"/>				

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId (DYNAMIC)

hl7:typeId	II	1 ... 1 M		CDAtypeId
 vomgt-dataelement-841  Type  KV-Mustersammlung				
@extension		1 ... 1 F	POCD_HD000040	
@root		1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.1.3	
hl7:templateId	II	1 ... 1 M	Template ID Dokument "Ärztlicher Befundbericht (Anhang zum Antrag auf Anschlussrehabilitation)"	(AR_...Doc)
@root	uid	1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.62	

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id (DYNAMIC)

hl7:id	II	1 ... 1 M		(AR_...Doc)
 vomgt-dataelement-840  Identification  KV-Mustersammlung				
hl7:code	CE	1 ... 1 M		(AR_...Doc)
@code	CONF	1 ... 1 F	ARBEFUND	
@codeSystem		1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.8.5.99 (sgevko-conceptlist-5.99)	
hl7:title	ST	1 ... 1 M	Dokumententitel. Dieses Element enthält den für den lesenden Dokumentempfänger gedachten Titel. Der Dokumententitel soll nicht den Patientennamen oder andere identifizierende Merkmale enthalten.	(AR_...Doc)

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime (DYNAMIC)

hl7:effectiveTime	TS.DATETI-ME.MIN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
	vomgt-dataelement-850 Date Created KV-Mustersammlung				
hl7:confidentialityCode	CE	1 ... 1	M	Vertauchlichkeitsniveau, typischerweise normal (N)	(AR_...Doc)
	vomgt-dataelement-842 Confidentiality KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentiality-Kind (DYNAMIC)			
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (DYNAMIC)	
hl7:languageCode	CS.LANG	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
	vomgt-dataelement-843 Language KV-Mustersammlung				
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber (DYNAMIC)			
hl7:setId	II	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:versionNumber	INT.POS	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.230 CDA recordTarget (DYNAMIC)	
hl7:recordTarget		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	RCT	
@contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
	Beispiel	<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget>			
hl7:patientRole		1 ... 1			(AR_...Doc)
@classCode	cs	0 ... 1	F	PAT	
	Beispiel	<patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... -->			

			</patient> </patientRole>		
hl7:id	II	1 ... *			(AR_...Doc)
		vomgt-dataelement-771 Patienten-ID KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-772 Fallnummer KV-Mustersammlung			
	Beispiel	<id extension="6245" root="2.16.840.1.113883.3.933"/> <id extension="1543627549" root="1.2.276.0.76.4.1"/>			
hl7:addr	AD	0 ... *		Adresse des Patienten	(AR_...Doc)
		vomgt-dataelement-784 Address KV-Mustersammlung			
	Beispiel	<addr use="HP"> <streetName>Dorfstraße</streetName> <houseNumber>54</houseNumber> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> </addr>			
hl7:telecom	TEL	0 ... *		Kontaktdaten des Patienten	(AR_...Doc)
		vomgt-dataelement-785 Telecom KV-Mustersammlung			
	Beispiel	<telecom use="H" value="tel:+4930140400"/> <telecom use="MC" value="tel:+492211234567"/> <telecom value="mailto:herberthannes.mustermann@provider.de"/>			
hl7:patient		0 ... 1			(AR_...Doc)
@classCode	cs	0 ... 1 F		PSN	
@determinerCode	cs	0 ... 1 F		INSTANCE	
	Beispiel	<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient>			
Eingefügt		1 ... 1 M		von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC)	
hl7:name	PN	1 ... 1 M		Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen.	(AR_...Doc)

 vomgt-dataelement-26	 Name	 KV-Mustersammlung
vomgt-dataelement-773	 Full Name	 KV-Mustersammlung

Beispiel	Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name>
Beispiel	Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name>

hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Titel	(AR_...Doc)
wo [@qualifier='AC']					
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	AC	
hl7:given	ENXP	0 ... *		Vorname	(AR_...Doc)
hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Namenszusatz	(AR_...Doc)
wo [@qualifier='NB']					
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	NB	
hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Vorsatzwort	(AR_...Doc)
wo [@qualifier='VV']					
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	VV	
hl7:family	ENXP	0 ... *		Nachname	(AR_...Doc)

hl7:suffix	ENXP	0 ... *		Suffix	(AR_...Doc)
hl7:administrativeGenderCode	CE	1 ... 1	R	Geschlecht (administrativ) des Patienten	(AR_...Doc)
	 vomgt-dataelement-779  Geschlecht  KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC)			
	Beispiel	<administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>			
hl7:birthTime	TS.DATE.MIN	1 ... 1	R	Geburtsdatum des Patienten	(AR_...Doc)
	 vomgt-dataelement-778  Geburtsdatum  KV-Mustersammlung				
	Beispiel	<birthTime value="19491224"/>			
hl7:maritalStatusCode	CE	0 ... 1		Familienstand des Patienten	(AR_...Doc)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12212 MaritalStatus (DYNAMIC)			
	Beispiel	<maritalStatusCode code="S" displayName="Never Married" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.2"/>			
hl7:religiousAffiliationCode	CE	0 ... 1		Religionszugehörigkeit des Patienten	(AR_...Doc)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19185 ReligiousAffiliation (DYNAMIC)			
	Beispiel	<religiousAffiliationCode code="1077" displayName="Protestant" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1076"/>			
hl7:raceCode			NP	darf nicht verwendet werden	(AR_...Doc)
hl7:ethnicGroupCode			NP	darf nicht verwendet werden	(AR_...Doc)
hl7:guardian		0 ... *		Vormund/Sachwalter des Patienten	(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...Doc)
Auswahl		1 ... 1		Elemente in der Auswahl:	

- hl7:guardianPerson
- hl7:guardianOrganization

hl7:guardianPerson					(AR_...Doc)
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:guardianOrganization					(AR_...Doc)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:birthplace		0 ... 1		Geburtsort des Patienten	(AR_...Doc)
	Beispiel	<birthplace> <place> <addr>Hamburg</addr> </place> </birthplace>			
hl7:place		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:languageCommunication		0 ... *			(AR_...Doc)
hl7:languageCode	CS	0 ... 1			(AR_...Doc)
	 vomgt-dataelement-780  Sprache  KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 <i>HumanLanguage</i> (DYNAMIC)			
hl7:modeCode	CE	0 ... 1			(AR_...Doc)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12249 <i>LanguageAbilityMode</i> (DYNAMIC)			
hl7:proficiencyLevelCode	CE	0 ... 1			(AR_...Doc)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12199 <i>LanguageAbilityProficiency</i> (DYNAMIC)			

hl7:preferenceInd	BL	0 ... 1		(AR_...Doc)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2002 CDA author (DYNAMIC)
hl7:author		1 ... 1	M	(AR_...Doc)
				 vomgt-dataelement-848  Author  KV-Mustersammlung
@typeCode		0 ... 1	F	AUT
@contextControlCode		0 ... 1	F	OP
Beispiel				<pre> <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201306101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author> </pre>
hl7:functionCode	CE	0 ... 1		(AR_...Doc)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMIC)
hl7:time	TS.DATE.MIN	1 ... 1		gibt den Zeitpunkt an, an dem der Autor seinen Beitrag am Dokument beendet hat; dies kommt bei einem Autoren praktisch überein mit ClinicalDocument.effectiveTime (AR_...Doc)
hl7:assignedAuthor		1 ... 1		(AR_...Doc)
@classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED
hl7:id	II	1 ... *		(AR_...Doc)
hl7:code	CE	0 ... 1		Fachgebiet/Spezialität des Gesundheitsdienstleister, z. B. Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt, Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin (AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...Doc)
Auswahl		1 ... 1		Elemente in der Auswahl: - hl7:assignedPerson - hl7:assignedAuthoringDevice

└ hl7:assignedPerson			... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)						
└ @classCode			0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode			0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name		PN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
└ hl7:assignedAuthoringDevice			... 1			(AR_...Doc)
└ @classCode			0 ... 1	F	DEV	
└ @determinerCode			0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:manufacturerModelName		SC	1 ... 1			(AR_...Doc)
└ hl7:softwareName		SC	1 ... 1			(AR_...Doc)
└ hl7:representedOrganization			1 ... 1	M		(AR_...Doc)
Beispiel		<representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization>				
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)						
└ @classCode			0 ... 1	F	ORG	
 vomgt-dataelement-770 Hospital Information KV-Mustersammlung						
└ @determinerCode			0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:id		II	0 ... *			(AR_...Doc)
└ hl7:name		ON	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
└ hl7:telecom		TEL	0 ... *			(AR_...Doc)

hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt		0 ... 1		von 1.2.276.0.76.10.2017 CDA dataEnterer (DYNAMIC)	
hl7:dataEnterer		0 ... 1			(AR_...Doc)
@typeCode		0 ... 1	F	ENT	
@contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
hl7:time	TS	0 ... 1		gibt den Zeitpunkt an, an dem der Datentypist seinen Beitrag am Dokument beendet hat	(AR_...Doc)
hl7:assignedEntity		1 ... 1	R		(AR_...Doc)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)	
hl7:id	II	1 ... *	R		(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(AR_...Doc)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:representedOrganization		0 ... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung					
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	

hl7:id	II	0 ... *		(AR_...Doc)
hl7:name	ON	1 ... 1	M	(AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...Doc)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2004 CDA custodian (DYNAMIC) Krankenhaus (CDA erstellende/verwaltende Organisation)
hl7:custodian		1 ... 1	M	(AR_...Doc)
@typeCode		0 ... 1	F	CST
	Beispiel	<custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian>		
hl7:assignedCustodian		1 ... 1	M	(AR_...Doc)
@classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization		1 ... 1	M	(AR_...Doc)
@classCode		0 ... 1	F	ORG
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
hl7:id	II	1 ... 1		(AR_...Doc)
hl7:name	ON	1 ... 1	M	(AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...Doc)
Eingefügt		0 ... 1		von 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator (DYNAMIC)

hl7:legalAuthenticator		0 ... 1			(AR_...Doc)
	 vomgt-dataelement-849  Legal Entity  KV-Mustersammlung				
@typeCode		0 ... 1	F	LA	
@contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
hl7:time	TS	1 ... 1	R		(AR_...Doc)
hl7:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(AR_...Doc)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC)			
hl7:assignedEntity		1 ... 1	R		(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)					
hl7:id	II	1 ... *	R		(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(AR_...Doc)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:representedOrganization		0 ... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	ORG	

 vomgt-dataelement-770	 Hospital Information	 KV-Mustersammlung
---	--	---

└ @determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	0 ... *		(AR_...Doc)
└ hl7:name	ON	1 ... 1 M		(AR_...Doc)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...Doc)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...Doc)
Eingefügt		0 ... *	von 1.2.276.0.76.10.2019 CDA authenticator (DYNAMIC)	
└ hl7:authenticator		0 ... *		(AR_...Doc)
└ @typeCode		cs	0 ... 1 F	AUTHEN
└ hl7:time	TS	1 ... 1 R		(AR_...Doc)
└ hl7:signatureCode	CS	1 ... 1 R		(AR_...Doc)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC)		
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1 R		(AR_...Doc)
Eingefügt			von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)	
└ hl7:id	II	1 ... * R		(AR_...Doc)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1 R		(AR_...Doc)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... * R		(AR_...Doc)
└ hl7:assignedPerson		1 ... 1 M		(AR_...Doc)
Eingefügt			von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
└ @classCode		0 ... 1 F	PSN	

└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
└ hl7:representedOrganization		0 ... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)			
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
vomgt-dataelement-770 Hospital Information KV-Mustersammlung					
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	0 ... *			(AR_...Doc)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...Doc)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2025 CDA participant Ansprechpartner (DYNAMIC) Kontaktdaten behandelnder Krankenhausarzt (für Rückfragen)	
└ hl7:participant		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
wo [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2025']]					
vomgt-dataelement-788 Preferred contact person at the hospital KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-786 Preferred hospital doctor to contact KV-Mustersammlung					
└ @typeCode		1 ... 1	F	CALLBCK	
└ hl7:templateId	II	1 ... *	M		(AR_...Doc)
└ @root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2025	
└ hl7:associatedEntity		1 ... 1	M		(AR_...Doc)

└ @classCode		1 ... 1	F	PROV	
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...Doc)
└ hl7:telecom	TEL	1 ... *	M		(AR_...Doc)
└ hl7:associatedPerson		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)					
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
└ hl7:scopingOrganization		0 ... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung					
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	0 ... *			(AR_...Doc)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...Doc)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2026 CDA participant Betreuungsorganisation (DYNAMIC) Betreuende Organisation (Krankenhaus)					
└ hl7:participant		0 ... *			(AR_...Doc)
wo [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2026']]					

 vomgt-dataelement-789  Rehabilitation Facility to contact  KV-Mustersammlung				
└ @typeCode		1 ... 1	F	IND
└ hl7:templateId	II	1 ... *	M	(AR_...Doc)
└ @root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2026
└ hl7:associatedEntity		1 ... 1	M	(AR_...Doc)
└ @classCode		1 ... 1	F	CAREGIVER
└ hl7:scopingOrganization		1 ... 1	M	(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)				
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG
 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung				
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
└ hl7:id	II	0 ... *		(AR_...Doc)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M	(AR_...Doc)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *		(AR_...Doc)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1		(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2027 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt (DYNAMIC) Patientenkontakt (Aufnahmedatum, voraussichtliches Entlassdatum)				
└ hl7:componentOf		0 ... 1	R	(AR_...Doc)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP
└ hl7:encompassingEncounter		1 ... 1	R	(AR_...Doc)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	ENC

@moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
hl7:id	II	0 ... 1		Identifikationselement zur Aufnahme der Aufenthalts-Identifikation	(AR_...Doc)
hl7:code	CE	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.13955 <i>ActEncounterCode</i> (DYNAMIC)			
	Beispiel	<code code="IMP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>			
Auswahl			Elemente in der Auswahl:		
	1 ... 1		- hl7:effectiveTime[hl7:high] - hl7:effectiveTime[@value]		
hl7:effectiveTime	IVL_TS	... 1	R	Zeitraum	(AR_...Doc)
wo [hl7:high]					
	vomgt-dataelement-891 Krankenhausbehandlung Dauer KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-908 Entlassdatum KV-Mustersammlung				
	Beispiel	Vom 7. Juni 2011 11:24 Uhr bis zum 11. Juni 2011 16:54 Uhr <effectiveTime> <low value="201106071124"/> <high value="201106111654"/> </effectiveTime>			
hl7:effectiveTime	TS	... 1	R	Bestimmter Tag	(AR_...Doc)
wo [@value]					
	vomgt-dataelement-907 Aufnahmedatum KV-Mustersammlung				
@value		1 ... 1	R		
	Beispiel	Am 7. Juni 2011 (ambulanter Besuch ohne genauere Zeitangaben des Tages) <effectiveTime value="20110607"/>			
hl7:responsibleParty		0 ... 1			(AR_...Doc)
hl7:assignedEntity		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)					

hl7:id	II	1 ... *	R		(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(AR_...Doc)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(AR_...Doc)

Eingefügt

von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)

@classCode	0 ... 1	F	PSN
@determinerCode	0 ... 1	F	INSTANCE

hl7:name	PN	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:representedOrganization		0 ... 1			(AR_...Doc)

Eingefügt

von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)

@classCode	0 ... 1	F	ORG
------------	---------	---	-----

 vomgt-dataelement-770  Hospital Information  KV-Mustersammlung

@determinerCode	0 ... 1	F	INSTANCE
-----------------	---------	---	----------

hl7:id	II	0 ... *			(AR_...Doc)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(AR_...Doc)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(AR_...Doc)

Eingefügt

von 1.2.276.0.76.10.90021 Encounter Location (DYNAMIC)

hl7:location		0 ... 1	R		(AR_...Doc)
@typeCode		0 ... 1	F	LOC	

Beispiel
<location typeCode="LOC">
<healthCareFacility classCode="SDLOC">

			<!-- ... --> </healthCareFacility> </location>			
	hl7:healthCareFacility		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
	@classCode		0 ... 1	F	SDLOC	
		Beispiel	<healthCareFacility classCode="SDLOC"> <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </serviceProviderOrganization> </healthCareFacility>			
	hl7:serviceProviderOrganization		1 ... 1	M		(AR_...Doc)
	@classCode		0 ... 1	F	ORG	
	@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
		Beispiel	<serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name/> <addr> <!-- ... --> </addr> </serviceProviderOrganization>			
	hl7:id	II	1 ... *	R		(AR_...Doc)
	hl7:name	ON	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
	hl7:telecom	TEL	1 ... *	M		(AR_...Doc)
	hl7:addr	AD	1 ... 1	M		(AR_...Doc)
	hl7:component					(AR_...Doc)
	@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
	@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
Auswahl			... 1		Elemente in der Auswahl:	
					■ hl7:structuredBody	

hl7:structuredBody					(AR_...Doc)
	 vomgt-dataelement-870  AR_B_(Befundbericht)  KV-Mustersammlung				
@classCode	cs	0 ... 1	F	DOCBODY	
@moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.175 (AR-B) Insurance Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.174 (AR-B) Allgemeine Angaben Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.176 (AR-B) Funktionsdiagnosen Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.177 (AR-B) Behandlungen Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.178 (AR-B) Komplikationen Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.179 (AR-B) Beeinträchtigungen Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.180 (AR-B) Rehabilitationsfähigkeit Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.181 (AR-B) Rehabilitationsziele Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.182 (AR-B) Bewertung Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.183 (AR-B) Weitere Informationen Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.184 (AR-B) Barthel-Index (BI) Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.185 (AR-B) Frühreha-Barthel-Index (FRB) Section (DYNAMIC)	(AR_...Doc)

└ @typeCode	cs	0 ... 1 F	COMP
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true

5 CDA Header Level Templates

5.1 CDA realmCode

Id	1.2.276.0.76.10.90002	Gültigkeit	2013-07-15		
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label			
Name	CDArealmCode	Bezeichnung	CDA realmCode		
Beschreibung	🇺🇸 Country specific context				
Label	CDArealmCode				
Klassifikation	CDA Header Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:realmCode	CS	1 ... 1	M		CDAr...Code
└ @code	cs	1 ... 1	R		
	CONF	@code muss "DE" sein			
Beispiel	<realmCode code="DE"/>				

5.2 CDA typeId

Id	1.2.276.0.76.10.90003	Gültigkeit	2013-07-15
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	CDAtypeId	Bezeichnung	CDA typeId
Beschreibung			
 The clinical document typeId identifies the constraints imposed by CDA R2 on the content, essentially acting as a version identifier.			
The @root and @extension values of this element are specified as shown in the <i>example</i> below.			
Label	CDAtypeId		

Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beispiel	Beispiel		
	<typeld extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>		
Item	DT	Kard	Label
hl7:typeld	II	1 ... 1 M	CDAtypeId
└ @extension	1 ... 1 F	POCD_HD000040	
└ @root	1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.1.3	

5.3 CDA id

Id	1.2.276.0.76.10.90004	Gültigkeit	2012-12-12
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	CDAid	Bezeichnung	CDA id
Beschreibung			
🇺🇸 The clinical document id element is an instance identifier data type. The root attribute is an OID. The root uniquely identifies the scope of the extension. The root and extension attributes uniquely identify the document. This is not equal to service identification of the serviceEvent			
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beispiel	Beispiel		
	<id extension="1293878605987" root="2.16.528.1.1007.3.2.1111.21.1"/>		
Beispiel	Beispiel		
	<id extension="j86574633" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.99.23444.17"/>		
Item	DT	Kard	Label
hl7:id	II	1 ... 1 M	(CDAid)

5.4 CDA effectiveTime

Id	1.2.276.0.76.10.90006	Gültigkeit	2012-12-12
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	CDAeffectiveTime	Bezeichnung	CDA effectiveTime
Beschreibung	Datum an dem das Dokument erzeugt wurde, Angabe bis auf die Sekunde genau		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beispiel	Beispiel		
	<effectiveTime value="20120611083422"/>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:effectiveTime	TS. DATE TIME. MIN	1 ... 1	M		(CDA...ime)

5.5 CDA languageCode

Id	1.2.276.0.76.10.90008	Gültigkeit	2012-03-11	
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label		
Name	CDAlanguageCode	Bezeichnung	CDA languageCode	
Klassifikation	CDA Header Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beispiel	Beispiel			
	<languageCode code="de-DE"/>			
Item	DT	Kard	Konf Beschreibung	Label
hl7:languageCode	CS.LANG	1 ... 1	M	(CDA....ode)

5.6 CDA setId and versionNumber

Id	1.2.276.0.76.10.90009	Gültigkeit	2012-12-12
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	CDAsetIdversionNumber	Bezeichnung	CDA setId and versionNumber
Beschreibung	🇺🇸 setId and versionNumber SHALL both be present, even if the document is the original (first) one		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beispiel	Beispiel <pre><art:placeholder> <setId extension="32123" root="2.16.528.1.1007.3.2.1111.20.1"/> <versionNumber value="1"/> </art:placeholder></pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:setId	II	1 ... 1	M		(CDA...ber)
hl7:versionNumber	INT.POS	1 ... 1	M		(CDA...ber)

5.7 CDA recordTarget



Innerhalb von Element `hl7:patientRole` können mit Wiederholungen von Element `hl7:id` weitere Identifikatoren (z. B. lokale Patientenidentifikation (PATID) oder Fallnummern) übermittelt werden. Als Attribut `@extension` ist der Identifikator anzugeben (Fallnummer, PID). Für das Attribut `@root` ist die OID der Organisation zu übermitteln.

Zum Verfahren zur Vergabe von Registrierungskennzahlen (z. B. OID) innerhalb des deutschen Gesundheitswesens für Organisationen, Informationsobjekte und Konzepte allgemeiner Natur siehe [4] (<https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/weitere-klassifikationen-und-standards/oid/oid-antrag/>)

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.230	Gültigkeit	2020-06-24 14:34:45
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderRecordTargetAR	Anzeigename	CDA recordTarget

Beschreibung

Das recordTarget repräsentiert die Person, über die dokumentiert wird. recordTarget umfasst neben der Identifikation und dem Namen, Geschlecht, Adressen etc. auch optionale Zusatzangaben wie zum Beispiel Geburtsort und Sprachfähigkeiten.

Klassifikation CDA Header Level Template

Offen/Geschlossen Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit	Assoziiert mit 7 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-771	 Patienten-ID	 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-784	 Address	 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-779	 Geschlecht	 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-778	 Geburtsdatum	 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-772	 Fallnummer	 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-780	 Sprache	 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-785	 Telecom	 KV-Mustersammlung

Benutzt	Benutzt 1 Template			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90030	Inklusion	 Personennamen	DYNAMIC

Beziehung Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2001 CDA recordTarget (2013-07-10) [ref hl7de-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 CDA recordTarget (DYNAMIC) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel

Standard-Beispiel

```
<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
  <patientRole classCode="PAT">
    <id root="2.16.840.1.113883.3.37.6.2.23.3" extension="12345"/>
    <addr use="HP">
      <streetName>Musterstraße</streetName>
      <houseNumber>15</houseNumber>
      <postalCode>50825</postalCode>
      <city>Köln</city>
    </addr>
    <telecom use="HP" value="tel:+49(221)7812220"/>
  </patientRole>
  <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
    <name>
      <given>Marie</given>
      <family>Müller</family>
    </name>
  </patient>
</recordTarget>
```

```
<administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
<birthTime value="19700924"/>
<birthplace>
  <place>
    <addr>
      <city>Köln</city>
    </addr>
  </place>
</birthplace>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>
```

Maximal-Beispiel

```
<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
  <patientRole classCode="PAT">
    <id root="2.16.840.1.113883.3.37.6.2.23.3" extension="12345"/>
    <id root="1.2.276.0.76.4.8" extension="8003004447"/>
    <addr use="HP">
      <streetName>Musterstraße</streetName>
      <houseNumber>15</houseNumber>
      <postalCode>50825</postalCode>
      <city>Köln</city>
    </addr>
    <telecom use="HP" value="tel:+49(221)7812220"/>
    <telecom use="HP" value="mailto:MuellerMar@gmx.de"/>
    <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <name>
        <given>Marie</given>
        <family>Müller</family>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
      <birthTime value="19700924"/>
      <!-- Familienstand des Patienten -->
      <maritalStatusCode code="M" displayName="Married" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.2" codeSystemName="HL7 MaritalStatusCode"/>
      <!-- Religionszugehörigkeit des Patienten -->
      <religiousAffiliationCode code="1077" displayName="Protestant" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1076"/>
      <!-- Vormund/Sachwalter des Patienten -->
      <guardian>
        <addr use="HP">
          <streetName>Musterstraße</streetName>
          <houseNumber>15</houseNumber>
          <postalCode>50825</postalCode>
          <city>Köln</city>
        </addr>
        <telecom use="HP" value="..." />
        <guardianPerson>
          <name>
            <given>Marius</given>
            <family>Müller</family>
          </name>
        </guardianPerson>
      </guardian>
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Beispiel

	<pre><place> <addr> <city>Köln</city> </addr> </place> </birthplace> <languageCommunication> <languageCode code="EN"/> <modeCode code="ESP"/> <proficiencyLevelCode code="G"/> <preferenceInd value="true"/> </languageCommunication> </patient> </patientRole> </recordTarget></pre>
Beispiel	Minimal-Beispiel <pre><recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <id root="2.16.840.1.113883.3.37.6.2.23.3" extension="12345"/> </patientRole> </recordTarget></pre>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:recordTarget					(Hea...tAR)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	RCT	
└ @contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
	Beispiel	<pre><recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget></pre>			
└ hl7:patientRole		1 ... 1			(Hea...tAR)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	PAT	
	Beispiel	<pre><patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </patient> </patientRole></pre>			
└ hl7:id	II	1 ... *			(Hea...tAR)

		vomgt-dataelement-771		Patienten-ID	KV-Mustersammlung
		vomgt-dataelement-772		Fallnummer	KV-Mustersammlung
Beispiel		<id extension="6245" root="2.16.840.1.113883.3.933"/> <id extension="1543627549" root="1.2.276.0.76.4.1"/>			
hl7:addr	AD	0 ... *		Adresse des Patienten	(Hea...tAR)
		vomgt-dataelement-784		Address	KV-Mustersammlung
Beispiel		<addr use="HP"> <streetName>Dorfstraße</streetName> <houseNumber>54</houseNumber> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> </addr>			
hl7:telecom	TEL	0 ... *		Kontaktdaten des Patienten	(Hea...tAR)
		vomgt-dataelement-785		Telecom	KV-Mustersammlung
Beispiel		<telecom use="H" value="tel:+4930140400"/> <telecom use="MC" value="tel:+492211234567"/> <telecom value="mailto:herberthannes.mustermann@provider.de"/>			
hl7:patient		0 ... 1			(Hea...tAR)
@classCode	cs	0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode	cs	0 ... 1	F	INSTANCE	
Beispiel		<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient>			
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC)	
hl7:name	PN	1 ... 1	M	Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen.	(Hea...tAR)
		vomgt-dataelement-26		Name	KV-Mustersammlung
		vomgt-dataelement-773		Full Name	KV-Mustersammlung

Beispiel		Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name>			
Beispiel		Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name>			
hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Titel	(Hea...tAR)
wo [@qualifier= 'AC']					
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	AC	
hl7:given	ENXP	0 ... *		Vorname	(Hea...tAR)
hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Namenszusatz	(Hea...tAR)
wo [@qualifier= 'NB']					
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	NB	
hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Vorsatzwort	(Hea...tAR)
wo [@qualifier= 'VV']					
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	VV	
hl7:family	ENXP	0 ... *		Nachname	(Hea...tAR)
hl7:suffix	ENXP	0 ... *		Suffix	(Hea...tAR)
hl7:administrativeGenderCode	CE	1 ... 1	R	Geschlecht (administrativ) des Patienten	(Hea...tAR)

		vomgt-dataelement-779		Geschlecht	KV-Mustersammlung	
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 <i>AdministrativeGender</i> (DYNAMIC)			
		Beispiel	<administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>			
hl7:birthTime	TS.DATE.MIN	1 ... 1	R	Geburtsdatum des Patienten		(Hea...tAR)
		vomgt-dataelement-778		Geburtsdatum	KV-Mustersammlung	
		Beispiel	<birthTime value="19491224"/>			
hl7:maritalStatusCode	CE	0 ... 1		Familienstand des Patienten		(Hea...tAR)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12212 <i>MaritalStatus</i> (DYNAMIC)			
		Beispiel	<maritalStatusCode code="S" displayName="Never Married" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.2"/>			
hl7:religiousAffiliationCode	CE	0 ... 1		Religionszugehörigkeit des Patienten		(Hea...tAR)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19185 <i>ReligiousAffiliation</i> (DYNAMIC)			
		Beispiel	<religiousAffiliationCode code="1077" displayName="Protestant" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1076"/>			
hl7:raceCode			NP	darf nicht verwendet werden		(Hea...tAR)
hl7:ethnicGroupCode			NP	darf nicht verwendet werden		(Hea...tAR)
hl7:guardian		0 ... *		Vormund/Sachwalter des Patienten		(Hea...tAR)
hl7:addr	AD	0 ... 1				(Hea...tAR)
hl7:telecom	TEL	0 ... *				(Hea...tAR)
Auswahl		1 ... 1	Elemente in der Auswahl: - hl7:guardianPerson - hl7:guardianOrganization			
hl7:guardianPerson						(Hea...tAR)

hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...tAR)
hl7:guardianOrganization					(Hea...tAR)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(Hea...tAR)
hl7:birthplace		0 ... 1		Geburtsort des Patienten	(Hea...tAR)
	Beispiel	<birthplace> <place> <addr>Hamburg</addr> </place> </birthplace>			
hl7:place		1 ... 1	M		(Hea...tAR)
hl7:addr	AD	1 ... 1	M		(Hea...tAR)
hl7:languageCommunication		0 ... *			(Hea...tAR)
hl7:languageCode	CS	0 ... 1			(Hea...tAR)
	 vomgt-dataelement-780  Sprache  KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 <i>HumanLanguage</i> (DYNAMIC)			
hl7:modeCode	CE	0 ... 1			(Hea...tAR)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12249 <i>LanguageAbilityMode</i> (DYNAMIC)			
hl7:proficiencyLevelCode	CE	0 ... 1			(Hea...tAR)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12199 <i>LanguageAbilityProficiency</i> (DYNAMIC)			
hl7:preferenceInd	BL	0 ... 1			(Hea...tAR)

5.8 Personenname

Id	1.2.276.0.76.10.90030	Gültigkeit	2018-04-11
Status	 Aktiv	Versions-Label	
Name	Personenname	Bezeichnung	Personenname
Beschreibung	Template Personenname		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:name	PN	1 ... *	R	Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen.	(Per...ame)
	Beispiel	Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name>			
		Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name>			
└ hl7:prefix wo [@qualifier = 'AC']	ENXP	0 ... *		Titel	(Per...ame)
└ @qualifier	set_cs	1 ... 1	F	AC	
└ hl7:given	ENXP	0 ... *		Vorname	(Per...ame)
└ hl7:prefix wo [@qualifier = 'NB']	ENXP	0 ... *		Namenszusatz	(Per...ame)

@qualifier	set_cs	1 ... 1 F	NB	
hl7:prefix	ENXP	0 ... *	Vorsatzwort	(Per...ame)
wo [<i>@qualifier</i> = 'VV']				
@qualifier	set_cs	1 ... 1 F	VV	
hl7:family	ENXP	0 ... *	Nachname	(Per...ame)
hl7:suffix	ENXP	0 ... *	Suffix	(Per...ame)

5.9 CDA author

Id	1.2.276.0.76.10.2002	Gültigkeit	2013-07-10	
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label		
Name	HeaderAuthor	Bezeichnung	CDA author	
Beschreibung	Die Autor-Relation gibt den Urheber der Dokumentation und den Zeitpunkt der Autorenschaft wieder. Dies sind in der Regel Personen (Gesundheitsdienstleister) oder auch Geräte, die Daten erzeugen.			
Klassifikation	CDA Header Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt	Benutzt 2 Templates			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	🟢 CDA Person Elements	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	🟢 CDA Organization Elements	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 <i>CDA author</i> (DYNAMIC) ref ad1bbr-			
Beispiel	Autor ist eine Person <pre><author typeCode="AUT"> <functionCode code="DISPHYS" displayName="discharging physician" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" codeSystemName="ParticipationFunction"/> <time value="20130407130000+0500"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <given>Marie</given></pre>			

	<pre><family>Müller</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> <name>Beispiel Krankenhaus</name> </representedOrganization> </assignedAuthor> </author></pre>				
Beispiel	Autor ist ein Gerät/Maschine <pre><author typeCode="AUT"> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <code>...</code> </assignedAuthoringDevice> </assignedAuthor> </author></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:author					(Hea...hor)
└ @typeCode		0 ... 1	F	AUT	
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
	Beispiel	<pre><author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201306101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author></pre>			
└ hl7:functionCode	CE	0 ... 1			(Hea...hor)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:time	TS.DATE.MIN	1 ... 1		gibt den Zeitpunkt an, an dem der Autor seinen Beitrag am Dokument beendet hat; dies kommt bei einem Autoren praktisch überein mit ClinicalDocument.effectiveTime	(Hea...hor)
└ hl7:assignedAuthor		1 ... 1			(Hea...hor)
└ @classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	II	1 ... *			(Hea...hor)

└─ hl7:code		CE	0 ... 1	Fachgebiet/Spezialität des Gesundheitsdienstleister, z. B. Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt, Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin	(Hea...hor)
└─ hl7:telecom		TEL	0 ... *		(Hea...hor)
Auswahl			1 ... 1	Elemente in der Auswahl: - hl7:assignedPerson - hl7:assignedAuthoringDevice	
└─ hl7:assignedPerson			... 1		(Hea...hor)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
└─ @classCode			0 ... 1 F	PSN	
└─ @determinerCode			0 ... 1 F	INSTANCE	
└─ hl7:name		PN	1 ... 1 M		(Hea...hor)
└─ hl7:assignedAuthoringDevice			... 1		(Hea...hor)
└─ @classCode			0 ... 1 F	DEV	
└─ @determinerCode			0 ... 1 F	INSTANCE	
└─ hl7:manufacturerModelName		SC	1 ... 1		(Hea...hor)
└─ hl7:softwareName		SC	1 ... 1		(Hea...hor)
└─ hl7:representedOrganization			1 ... 1 M		(Hea...hor)
Beispiel		<pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization></pre>			
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	
└─ @classCode			0 ... 1 F	ORG	
└─ @determinerCode			0 ... 1 F	INSTANCE	

hl7:id	II	0 ... *	(Hea...hor)
hl7:name	ON	1 ... 1 M	(Hea...hor)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	(Hea...hor)
hl7:addr	AD	0 ... 1	(Hea...hor)

5.10 CDA Person Elements

Id	1.2.276.0.76.10.90010	Gültigkeit	2011-12-19
Status	 Aktiv	Versions-Label	
Name	PersonElements	Bezeichnung	CDA Person Elements
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Per...nts)

5.11 CDA Organization Elements

Id	1.2.276.0.76.10.90011	Gültigkeit	2011-12-19
Status	 Aktiv	Versions-Label	
Name	OrganizationElements	Bezeichnung	CDA Organization Elements
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Item	DT	Kard	Konf Beschreibung Label

@classCode	0 ... 1 F	ORG	
@determinerCode	0 ... 1 F	INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *	(Org...nts)
hl7:name	ON	1 ... 1 M	(Org...nts)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	(Org...nts)
hl7:addr	AD	0 ... 1	(Org...nts)

5.12 CDA dataEnterer

Id	1.2.276.0.76.10.2017			Gültigkeit	2014-08-25	
Status	🟡 Entwurf			Versions-Label		
Name	HeaderDataEnterer			Bezeichnung	CDA dataEnterer	
Beschreibung	Datentypist, die bei der Dateneingabe beteiligte Person(en) wie die Sekretärin u.a.					
Klassifikation	CDA Header Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Benutzt	Benutzt 1 Template					
	Benutzt	als	Name	Version		
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion	🟢 CDA Assigned Entity Elements	DYNAMIC		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.103 <i>CDA dataEnterer</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
hl7:dataEnterer		0 ... 1			(Hea...rer)	
└ @typeCode		0 ... 1	F	ENT		
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP		
└ hl7:time	TS	0 ... 1		gibt den Zeitpunkt an, an dem der Datentypist seinen Beitrag am Dokument beendet hat		(Hea...rer)

hl7:assignedEntity	1 ... 1 R	(Hea...rer)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)		
hl7:id	II 1 ... * R	(Hea...rer)
hl7:addr	AD 0 ... 1 R	(Hea...rer)
hl7:telecom	TEL 0 ... * R	(Hea...rer)
hl7:assignedPerson	1 ... 1 M	(Hea...rer)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)		
@classCode	0 ... 1 F PSN	
@determinerCode	0 ... 1 F INSTANCE	
hl7:name	PN 1 ... 1 M	(Hea...rer)
hl7:representedOrganization	0 ... 1	(Hea...rer)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)		
@classCode	0 ... 1 F ORG	
@determinerCode	0 ... 1 F INSTANCE	
hl7:id	II 0 ... *	(Hea...rer)
hl7:name	ON 1 ... 1 M	(Hea...rer)
hl7:telecom	TEL 0 ... *	(Hea...rer)
hl7:addr	AD 0 ... 1	(Hea...rer)

5.13 CDA Assigned Entity Elements

Id	1.2.276.0.76.10.90012	Gültigkeit	2011-12-19
----	-----------------------	------------	------------

Status	Aktiv			Versions-Label	
Name	AssignedEntityElements			Bezeichnung	CDA Assigned Entity Elements
Klassifikation	CDA Header Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt	Benutzt 2 Templates				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	CDA Person Elements		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	CDA Organization Elements		DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:id	II	1 ... *	R		(Ass...nts)
hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(Ass...nts)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(Ass...nts)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(Ass...nts)
Eingefügt					
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Ass...nts)
hl7:representedOrganization		0 ... 1			(Ass...nts)
Eingefügt					
von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *			(Ass...nts)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(Ass...nts)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(Ass...nts)

hl7:addr	AD 0 ... 1	(Ass...nts)
----------	------------	-------------

5.14 CDA Informant



Dieses CDA Header Level Template wird nur in der CDA-Dokument-Spezifikation *Antrag auf Anschlussrehabilitation* ("AR-A") verwendet.

Id	1.2.276.0.76.10.2018	Gültigkeit	2014-08-25
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	CDAinformant	Bezeichnung	CDA Informant
Beschreibung	Informant, Personen, die Informationen zu dem Arztbrief beigesteuert haben (i.d.R. natürliche Personen, die nicht als Leistungserbringer agieren)		
Klassifikation	CDA Header Level Template CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 2 Templates		
	Benutzt	als	Name
	Version		
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion	CDA Assigned Entity Elements
	1.2.276.0.76.10.90020	Inklusion	RelatedEntity (Body)
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.319 <i>CDA Informant (Body)</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-		
Beispiel	Beispiel		
	<pre><informant typeCode="INF"> <assignedEntity> <id extension="4342116437" root="2.16.840.1.113883.3.933"/> <assignedPerson> <name> <prefix>Dr. </prefix> <given>Ursula</given> <family>Müller</family> </name> </assignedPerson> </assignedEntity> </informant></pre>		
Beispiel	Beispiel		

```
<informant typeCode="INF">
  <relatedEntity>
    <id nullFlavor="UNK"/>
    <relatedPerson>
      <name>
        <given>Hanna</given>
        <family>Anverwandt</family>
      </name>
    </relatedPerson>
  </relatedEntity>
</informant>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:informant					(CDA...ant)
└ @typeCode		0 ... 1	F	INF	
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
Auswahl		1 ... 1		Elemente in der Auswahl: - hl7:assignedEntity[hl7:assignedPerson] - hl7:relatedEntity	
└ hl7:assignedEntity		0 ... 1		Gesundheitsdienstleister	(CDA...ant)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)	
└ hl7:id	II	1 ... *	R		(CDA...ant)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(CDA...ant)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(CDA...ant)
└ hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(CDA...ant)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(CDA...ant)
└ hl7:representedOrganization		0 ... 1			(CDA...ant)

Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)		
└	@classCode		0 ... 1 F	ORG
└	@determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE
└	hl7:id	II	0 ... *	(CDA...ant)
└	hl7:name	ON	1 ... 1 M	(CDA...ant)
└	hl7:telecom	TEL	0 ... *	(CDA...ant)
└	hl7:addr	AD	0 ... 1	(CDA...ant)
└	hl7:relatedEntity		0 ... 1	Verwandte, Bekannte, Sozialhelfer, Betreuer/Erzieher (CDA...ant)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90020 RelatedEntity (Body) (DYNAMIC)		
└	@classCode	cs	1 ... 1 R	
		CONF	Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 RoleClassMutualRelationship (DYNAMIC)	
└	hl7:code	CE	0 ... 1	(CDA...ant)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 PersonalRelationshipRoleType (DYNAMIC)	
└	hl7:addr	AD	0 ... *	(CDA...ant)
└	hl7:telecom	TEL	0 ... *	(CDA...ant)
└	hl7:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1	(CDA...ant)
└	hl7:relatedPerson		0 ... 1	(CDA...ant)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)		
└	@classCode		0 ... 1 F	PSN
└	@determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE

hl7:name	PN	1 ... 1 M	(CDA...ant)
----------	----	-----------	-------------

5.15 CDA custodian

Id	1.2.276.0.76.10.2004	Gültigkeit	2013-07-17 Andere Versionen mit dieser Id: ■ ☐ HeaderCustodian vom 2013-07-07
Status	 Aktiv	Versions-Label	
Name	HeaderCustodian	Bezeichnung	CDA custodian
Beschreibung	Verantwortliche Organisation für ein erstelltes Dokument (die das Dokument verwaltende Organisation). In der Regel ist es die erstellende Institution des Dokumentes.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:custodian					(Hea...ian)
└ @typeCode		0 ... 1	F	CST	
	Beispiel	<pre><custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian></pre>			
└ hl7:assignedCustodian		1 ... 1	M		(Hea...ian)
└ @classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
└ hl7:representedCustodianOrganization		1 ... 1	M		(Hea...ian)
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	

hl7:id	II	1 ... 1	(Hea...ian)
hl7:name	ON	1 ... 1 M	(Hea...ian)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	(Hea...ian)
hl7:addr	AD	0 ... 1	(Hea...ian)

5.16 CDA legalAuthenticator

Id	1.2.276.0.76.10.2020	Gültigkeit	2014-08-25
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderLegalAuthenticator	Bezeichnung	CDA legalAuthenticator
Beschreibung	Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion	🟢 CDA Assigned Entity Elements
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.106 CDA legalAuthenticator (2005-09-07) ref ad1bbr-		
Beispiel	Beispiel		
	<legalAuthenticator typeCode="LA"> <time value="20130327130000"/> <signatureCode code="S"/> <assignedEntity> <id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.9.8.7.6"/> <assignedPerson> <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix> <given>Hugo</given> <family>Reinhardt</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <name>Klinik am Zempiner Steig</name> </representedOrganization> </assignedEntity> </legalAuthenticator>		


```
<telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/>
<telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/>
<addr>
  <streetName>Zempiner Steig</streetName>
  <houseNumber>4</houseNumber>
  <postalCode>15266</postalCode>
  <city>Berlin</city>
</addr>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:legalAuthenticator		0 ... 1			(Hea...tor)
└ @typeCode		0 ... 1	F	LA	
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
└ hl7:time	TS	1 ... 1	R		(Hea...tor)
└ hl7:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(Hea...tor)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1	R		(Hea...tor)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:id	II	1 ... *	R		(Hea...tor)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(Hea...tor)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(Hea...tor)
└ hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(Hea...tor)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)			
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...tor)

hl7:representedOrganization		0 ... 1	(Hea...tor)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1 F	ORG
@determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE
hl7:id	II	0 ... *	(Hea...tor)
hl7:name	ON	1 ... 1 M	(Hea...tor)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	(Hea...tor)
hl7:addr	AD	0 ... 1	(Hea...tor)

5.17 CDA authenticator

Id	1.2.276.0.76.10.2019	Gültigkeit	2014-08-25
Status	 Aktiv	Versions-Label	
Name	HeaderAuthenticator	Bezeichnung	CDA authenticator
Beschreibung	Unterzeichner des Dokumentes (weitere neben dem vor dem Gesetz verantwortlichen Unterzeichner)		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion 	CDA Assigned Entity Elements
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.107 CDA authenticator (2005-09-07) ref ad1bbr-		
Beispiel	Beispiel		
	<authenticator typeCode="AUTHEN"> <time value="20130327130000"/> <signatureCode code="S"/> <assignedEntity>		

```
<id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.1.244.2"/>
<assignedPerson>
  <name>
    <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix>
    <given>Hugo</given>
    <family>Reinhardt</family>
  </name>
</assignedPerson>
<representedOrganization>
  <name>Oberlinklinik</name>
  <telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/>
  <telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/>
  <addr>
    <streetName>Rudolf-Breitscheid-Straße</streetName>
    <houseNumber>24</houseNumber>
    <postalCode>14482</postalCode>
    <city>Potsdam</city>
  </addr>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</authenticator>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:authenticator		0 ... *			(Hea...tor)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	AUTHEN	
└ hl7:time	TS	1 ... 1	R		(Hea...tor)
└ hl7:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(Hea...tor)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1	R		(Hea...tor)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:id	II	1 ... *	R		(Hea...tor)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(Hea...tor)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(Hea...tor)
└ hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(Hea...tor)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)			

└ @classCode		0 ... 1 F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1 M		(Hea...tor)
└ hl7:representedOrganization		0 ... 1		(Hea...tor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)				
└ @classCode		0 ... 1 F	ORG	
└ @determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	0 ... *		(Hea...tor)
└ hl7:name	ON	1 ... 1 M		(Hea...tor)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *		(Hea...tor)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1		(Hea...tor)

5.18 CDA participant Hausarzt



Dieses CDA Header Level Template wird nur in der CDA-Dokument-Spezifikation *Antrag auf Anschlussrehabilitation* ("AR-A") verwendet.

Id	1.2.276.0.76.10.2012	Gültigkeit	2013-11-22
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderParticipantHausarzt	Bezeichnung	CDA participant Hausarzt
Beschreibung	Hausarzt		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 2 Templates		

		Benutzt	als	Name	Version
		1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	 CDA Person Elements	DYNAMIC
		1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	 CDA Organization Elements	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel				
	<pre><participant typeCode="IND"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.2012"/> <functionCode code="PCP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88"/> <associatedEntity classCode="PROV"> <addr> <streetName>Ottobrunner Straße</streetName> <houseNumber>14-16</houseNumber> <postalCode>81737</postalCode> <city>München</city> </addr> <telecom use="MC" value="+4917288966422"/> </associatedEntity> <associatedPerson classCode="PSN"> <name> <prefix>Dr. med. </prefix> <given>Theodor</given> <family>Parketten</family> </name> </associatedPerson> <scopingOrganization> <name>Gemeinschaftspraxis Parketten</name> </scopingOrganization> </associatedEntity> </participant></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:participant					(Hea...rzt)
wo [hl7:templateId [@root= '1.2.276.0.76.10.2012']]					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	IND	
└ hl7:templateId	II	1 ... *	M		(Hea...rzt)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2012	
└ hl7:functionCode	CE	1 ... *	M		(Hea...rzt)
└ └ @code		1 ... 1	F	PCP	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.88 (Participation Function)	

hl7:associatedEntity		1 ... 1	M		(Hea...rzt)
@classCode	cs	1 ... 1	F	PROV	
hl7:id	II	0 ... *		An dieser Stelle kann die Arztnummer (LANR) unter Angabe der dazugehörigen OID übermittelt werden.	(Hea...rzt)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(Hea...rzt)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...rzt)
hl7:associatedPerson		1 ... 1	M		(Hea...rzt)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...rzt)
hl7:scopingOrganization		0 ... 1			(Hea...rzt)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *			(Hea...rzt)
hl7:name	ON	1 ... 1	M		(Hea...rzt)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...rzt)
hl7:addr	AD	0 ... 1			(Hea...rzt)

5.19 CDA participant Ansprechpartner

Id	1.2.276.0.76.10.2025	Gültigkeit	2014-08-25
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderParticipantAnsprechpartner	Bezeichnung	CDA participant Ansprechpartner
Beschreibung	Fachlicher Ansprechpartner		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 2 Templates		
	Benutzt	als	Name
			Version
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	🟢 CDA Person Elements
Beziehung	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	🟢 CDA Organization Elements
	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2024 CDA participant Weitere Beteiligte (DYNAMIC)		
Beispiel	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.108 CDA participant (2005-09-07) ref ad1bbr-		
	<pre><participant typeCode="CALLBCK"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.2024"/> <associatedEntity classCode="PROV"> <!-- Verpflichtende Telefonnummer des fachlichen Ansprechpartners --> <telecom use="WP" value="tel:+49303426461"/> </associatedEntity> <!-- Name des Fachlichen Ansprechpartners --> <name>Sekretariat Labor</name> </associatedPerson> <!-- Organisation des Fachlichen Ansprechpartners --> <scopingOrganization> <!-- ID der Organisation --> <id root="1.2.276.0.76.3.87686"/> <!-- Name der Organisation --> <name>Goethe Hospital - Labor</name> <!-- Kontaktdaten der Organisation --> <telecom value="tel:+49303453446-0"/> <telecom value="fax:+49303453446-4674"/> <telecom value="mailto:info@goethehospital.de"/> <telecom value="http://www.goethehospital.de"/> <!-- Adresse der Organisation --> <addr> <streetName>Luckenwalderstr. 3</streetName> <houseNumber>18-20</houseNumber> <postalCode>10963</postalCode> </addr> </scopingOrganization> </template> </participant></pre>		

	<city>Berlin</city> </addr> </scopingOrganization> </associatedEntity> </participant>
Beispiel	Fachlicher Ansprechpartner unbekannt <participant typeCode="CALLBCK" nullFlavor="UNK"> <associatedEntity classCode="PROV"/> </participant>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:participant					(Hea...ner)
wo [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2025 ']]					
└ @typeCode		1 ... 1	F	CALLBCK	
└ hl7:templateId	II	1 ... *	M		(Hea...ner)
└ @root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2025	
└ hl7:associatedEntity		1 ... 1	M		(Hea...ner)
└ @classCode		1 ... 1	F	PROV	
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(Hea...ner)
└ hl7:telecom	TEL	1 ... *	M		(Hea...ner)
└ hl7:associatedPerson		1 ... 1	M		(Hea...ner)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...ner)
└ hl7:scopingOrganization		0 ... 1			(Hea...ner)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	

└ @classCode	0 ... 1 F	ORG	
└ @determinerCode	0 ... 1 F	INSTANCE	
└ hl7:id	II 0 ... *		(Hea...ner)
└ hl7:name	ON 1 ... 1 M		(Hea...ner)
└ hl7:telecom	TEL 0 ... *		(Hea...ner)
└ hl7:addr	AD 0 ... 1		(Hea...ner)

5.20 CDA participant Betreuungsorganisation

Id	1.2.276.0.76.10.2026	Gültigkeit	2014-08-25
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderParticipantBetreuorg	Bezeichnung	CDA participant Betreuungsorganisation
Beschreibung	Betreuende Organisation		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name Version
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	🟢 CDA Organization Elements DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2024 <i>CDA participant Weitere Beteiligte</i> (DYNAMIC)		
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.108 <i>CDA participant</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:participant					(Hea...org)
wo [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2026']]					
└ @typeCode		1 ... 1 F		IND	

hl7:templateId	II	1 ... * M	(Hea...org)
@root		1 ... 1 F	1.2.276.0.76.10.2026
hl7:associatedEntity		1 ... 1 M	(Hea...org)
@classCode		1 ... 1 F	CAREGIVER
hl7:scopingOrganization		1 ... 1 M	(Hea...org)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1 F	ORG
@determinerCode		0 ... 1 F	INSTANCE
hl7:id	II	0 ... *	(Hea...org)
hl7:name	ON	1 ... 1 M	(Hea...org)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	(Hea...org)
hl7:addr	AD	0 ... 1	(Hea...org)

5.21 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt



Dieses CDA Header Level Template wird nur in der CDA-Dokument-Spezifikation *Ärztlicher Befundbericht (Anlage zum Antrag auf Anschlussrehabilitation)* ("AR-B") verwendet.

Id	1.2.276.0.76.10.2027	Gültigkeit	2014-08-25
Status	 In Revision	Versions-Label	1.1
Name	HeaderEncompassingEncounter	Bezeichnung	CDA encompassingEncounter Patientenkontakt
Beschreibung			
Diese Klasse repräsentiert Informationen, in welchem Rahmen der Patientenkontakt, der dokumentiert wird, stattgefunden hat. Dokumente werden nicht notwendigerweise immer während eines Patientenkontakts erstellt, sondern ggf. auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn beispielsweise ein Arzt wegen eines pathologischen Laborwertes den Patienten vergeblich versucht zu errei-			

chen und dennoch seine Verlaufsdocumentation fortführt.
Wenn die Dokumentation ein Entlass- oder Verlegungsdokument ist, sollte die Information in dieser Klasse inklusive der Dauer des Aufenthalts und der Einrichtung, wo der Patientenaufenthalt stattfand mitgegeben werden. Dies gilt nicht nur stationäre Aufenthalte, sondern in gegebenem Kontext in übertragenem Sinn auch für einen beendeten Patientenkontakt in der Praxis eines Niedergelassenen.

Klassifikation	CDA Header Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt	Benutzt 2 Templates			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion	CDA Assigned Entity Elements	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90021	Inklusion	Encounter Location	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<componentOf>			
	<encompassingEncounter>			
	<!-- Aufenthalts-Identifikation -->			
	<id root="1.2.276.0.76.3.87686" extension="657827456837"/>			
	<!-- Codierung des Patientenkontakts -->			
	<code code="IMP" displayName="Inpatient encounter" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="HL7 ActCode"/>			
	<!-- Zeitraum des Patientenkontakts -->			
	<effectiveTime>			
	<low value="20081224082015"/>			
	<high value="20081225113000"/>			
	</effectiveTime>			
	<!-- Verantwortliche Person für den Patientenkontakt -->			
	<responsibleParty>			
	<assignedEntity>			
	<!-- ... -->			
	</assignedEntity>			
	</responsibleParty>			
	<!--			
	Organisation, in deren Verantwortungsbereich der			
	Patientenkontakt stattfand			
	-->			
	<location>			
	<healthCareFacility>			
	<serviceProviderOrganization>			
	<!-- ... -->			
	</serviceProviderOrganization>			
	</healthCareFacility>			
	</location>			
	</encompassingEncounter>			
	</componentOf>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
hl7:componentOf				(Hea...ter)

└ @typeCode	cs	0 ... 1 F	COMP	
└ hl7:encompassingEncounter		1 ... 1 R		(Hea...ter)
└ @classCode	cs	0 ... 1 F	ENC	
└ @moodCode	cs	0 ... 1 F	EVN	
└ hl7:id	II	0 ... 1	Identifikationselement zur Aufnahme der Aufenthalts-Identifikation	(Hea...ter)
└ hl7:code	CE	1 ... 1 M		(Hea...ter)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.13955 <i>ActEncounterCode</i> (DYNAMIC)		
	Beispiel	<code code="IMP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>		
Auswahl		1 ... 1	Elemente in der Auswahl: - hl7:effectiveTime[hl7:high] - hl7:effectiveTime[@value]	
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	... 1 R	Zeitraum	(Hea...ter)
wo [hl7:high]				
	Beispiel	Vom 7. Juni 2011 11:24 Uhr bis zum 11. Juni 2011 16:54 Uhr <effectiveTime> <low value="201106071124"/> <high value="201106111654"/> </effectiveTime>		
└ hl7:effectiveTime	TS	... 1 R	Bestimmter Tag	(Hea...ter)
wo [@value]				
└ @value		1 ... 1 R		
	Beispiel	Am 7. Juni 2011 (ambulanter Besuch ohne genauere Zeitangaben des Tages) <effectiveTime value="20110607"/>		
└ hl7:responsibleParty		0 ... 1		(Hea...ter)
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1 M		(Hea...ter)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC)		

hl7:id	II	1 ... *	R	(Hea...ter)
hl7:addr	AD	0 ... 1	R	(Hea...ter)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	R	(Hea...ter)
hl7:assignedPerson		1 ... 1	M	(Hea...ter)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)		
@classCode		0 ... 1	F	PSN
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
hl7:name	PN	1 ... 1	M	(Hea...ter)
hl7:representedOrganization		0 ... 1		(Hea...ter)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)		
@classCode		0 ... 1	F	ORG
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
hl7:id	II	0 ... *		(Hea...ter)
hl7:name	ON	1 ... 1	M	(Hea...ter)
hl7:telecom	TEL	0 ... *		(Hea...ter)
hl7:addr	AD	0 ... 1		(Hea...ter)
Eingefügt		0 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.90021 Encounter Location (DYNAMIC)
hl7:location		0 ... 1	R	(Hea...ter)
@typeCode		0 ... 1	F	LOC
Beispiel	<pre><location typeCode="LOC"> <healthCareFacility classCode="SDLOC"> <!-- ... --> </healthCareFacility> </location></pre>			

hl7:healthCareFacility		1 ... 1 M	(Header)
@classCode		0 ... 1 F SDLOC	
Beispiel	<pre><healthCareFacility classCode="SDLOC"> <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </serviceProviderOrganization> </healthCareFacility></pre>		
hl7:serviceProviderOrganization		1 ... 1 M	(Header)
@classCode		0 ... 1 F ORG	
@determinerCode		0 ... 1 F INSTANCE	
Beispiel	<pre><serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name/> <addr> <!-- ... --> </addr> </serviceProviderOrganization></pre>		
hl7:id	II	1 ... * R	(Header)
hl7:name	ON	1 ... 1 M	(Header)
hl7:telecom	TEL	1 ... * M	(Header)
hl7:addr	AD	1 ... 1 M	(Header)

5.22 Encounter Location



Dieses CDA Header Level Template wird nur in der CDA-Dokument-Spezifikation *Ärztlicher Befundbericht (Anlage zum Antrag auf Anschlussrehabilitation)* ("AR-B") verwendet.

Id	1.2.276.0.76.10.90021	Gültigkeit	2014-08-25
Status	 Aktiv	Versions-Label	
Name	EncounterLocation	Bezeichnung	Encounter Location

Beschreibung	Encounter Location mit telecom und addr verpflichtend anzugeben
Klassifikation	CDA Header Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:location					(Enc...ion)
└ @typeCode		0 ... 1	F	LOC	
Beispiel				<pre><location typeCode="LOC"> <healthCareFacility classCode="SDLOC"> <!-- ... --> </healthCareFacility> </location></pre>	
hl7:healthCareFacility		1 ... 1	M		(Enc...ion)
└ @classCode		0 ... 1	F	SDLOC	
Beispiel				<pre><healthCareFacility classCode="SDLOC"> <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </serviceProviderOrganization> </healthCareFacility></pre>	
hl7:serviceProviderOrganization		1 ... 1	M		(Enc...ion)
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
Beispiel				<pre><serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name/> <addr> <!-- ... --> </addr> </serviceProviderOrganization></pre>	
└ hl7:id	II	1 ... *	R		(Enc...ion)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		(Enc...ion)
└ hl7:telecom	TEL	1 ... *	M		(Enc...ion)
└ hl7:addr	AD	1 ... 1	M		(Enc...ion)

6 CDA Section Level Templates

6.1 (AR-A) Insurance Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.147			Gültigkeit	2020-06-17 16:11:59
Status	🟡 Entwurf			Versions-Label	
Name	InsuranceSectionAntragAnschlussreha			Anzeigename	(AR-A) Insurance Section
Beschreibung	Antrag: Versichertendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Versichertennummer, Krankenkasse)				
Klassifikation	CDA Section level template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt	Benutzt 1 Template				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.227	Containment	🟡 Coverage Activity Act		DYNAMIC
Beispiel	Beispiel				
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.97"/> <hl7:code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Payment sources"/> <hl7:title>Versicherung</hl7:title> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.86 'Coverage Activity Act' (2019-09-23T16:26:40) --> </hl7:entry> </hl7:section></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Ins...eha)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ins...eha)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.97	

hl7:code	CE	1 ... 1	M	Payment sources Document	(Ins...eha)
@code	CONF	1 ... 1	F	48768-6	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
@codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
@displayName		1 ... 1	F	Payment sources	
hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Ins...eha)
	CONF	Elementinhalt muss "Versicherung" sein			
hl7:entry		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.227 Coverage Activity Act (DYNAMIC)	(Ins...eha)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.2 (AR-A) Pflegebedürftigkeit Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.148	Gültigkeit	2020-06-17 16:17:36
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AngabenPflegebeduerftigkeitSection	Anzeigename	(AR-A) Pflegebedürftigkeit Section
Beschreibung	Angaben zur Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe)		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-871	Pflegebedürftigkeit	KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		

	Benutzt als Name Version				
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.172 Containment Pflegebedürftigkeit Observation				DYNAMIC
Beispiel	Beispiel				
	<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.1"/> <hl7:code code="38888-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Status of nursing unit activity level"/> <hl7:title>Angaben zur Pflegebedürftigkeit</hl7:title> <hl7:text> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.16 'Pflegebedürftigkeit Observation' (2019-06-25T15:17:31) --> </hl7:entry> </hl7:section>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Ang...ion)
	vomgt-dataelement-871 Pflegebedürftigkeit KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ang...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.1	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Ang...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	38888-4	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└ @displayName		1 ... 1	F	Status of nursing unit activity level	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Ang...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Angaben zur Pflegebedürftigkeit" sein			

hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Ang...ion)
hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.172 <i>Pflegebedürftigkeit Observation</i> (DYNAMIC)	(Ang...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.3 (AR-A) Rentenbezug Altersvorsorge Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.149	Gültigkeit	2020-06-17 16:22:43
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	RentenbezugAltersvorsorgesection	Anzeigename	(AR-A) Rentenbezug Altersvorsorge Section
Beschreibung	Angaben zu Rentenbezug und Altersvorsorge		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-872	Rentenbezug Altersvorsorge	KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.170	Containment	Rentenbezug Act
Beispiel	Beispiel		
	<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.2"> <hl7:code code="RBAV" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Fragen zum Rentenbezug und zur Altersvorsorge</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.153 'Rentenbezug Act' (2019-10-10T12:46:11) --> </hl7:entry> </hl7:section>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Ren...ion)
	 vomgt-dataelement-872  Rentenbezug Altersvorsorge  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ren...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.2	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Ren...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	RBAV	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Ren...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Fragen zum Rentenbezug und zur Altersvorsorge" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Ren...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.170 Rentenbezug Act (DYNAMIC)	(Ren...ion)
└ └ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ └ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.4 (AR-A) Beschäftigung RV-Beiträge Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.150	Gültigkeit	2020-06-17 16:28:27
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	BeschaeftigungsstatusRVBeitraegeSection	Anzeigename	(AR-A) Beschäftigung RV-Beiträge Section

Beschreibung	Angaben zu Beschäftigungsstatus und Rentenversicherungsbeiträge				
Klassifikation	CDA Section level template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id		Name		Datensatz
	vomgt-dataelement-873		 Beschäftigungsstatus RV-Beiträge		 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template				
	Benutzt		als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.167		Containment	 Beschäftigung und RV-Beiträge Act	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel				
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.3"/> <hl7:code code="BESTA" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Fragen zum derzeitigen Beschäftigungsstatus und zu entrichteten Rentenversicherungsbeiträgen</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.46 'Beschäftigung und RV-Beiträge Act' (2019-08-27T10:54:09) --> </hl7:entry> </hl7:section></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Bes...ion)
	 vomgt-dataelement-873  Beschäftigungsstatus RV-Beiträge  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bes...ion)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.3	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Bes...ion)
└┐ @code	CONF	1 ... 1	F	BESTA	

@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)
hl7:title	ST	1 ... 1	M	(Bes...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Fragen zum derzeitigen Beschäftigungsstatus und zu entrichteten Rentenversicherungsbeiträgen" sein		
hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M	(Bes...ion)
hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.167 <i>Beschäftigung und RV-Beiträge Act</i> (DYNAMIC) (Bes...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true

6.5 (AR-A) Häusliche Situation Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.152	Gültigkeit	2020-06-17 16:31:36
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HaeuslicheSituationSection	Anzeigename	(AR-A) Häusliche Situation Section
Beschreibung	Angaben zur häuslichen Situation (Stockwerk, Aufzug, Besonderheiten)		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-874	🟡 Häusliche Stituation	🟡 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.163	Containment	🟡 Wohnverhältnisse Act
Beispiel	Beispiel		
	DYNAMIC		

```
<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
<hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.4"/>
<hl7:code code="HSIT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/>
<hl7:title>Fragen zur häuslichen Situation</hl7:title>
<hl7:text/>
<hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.49 'Wohnverhältnisse Act' (2019-08-29T15:12:38) -->
</hl7:entry>
</hl7:section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Hae...ion)
	 vomgt-dataelement-874  Häusliche Situation  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Hae...ion)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.4	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Hae...ion)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	HSIT	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Hae...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Fragen zur häuslichen Situation" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Hae...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.163 Wohnverhältnisse Act (DYNAMIC)	(Hae...ion)
└└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.6 (AR-A) Versorgungssituation Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.153		Gültigkeit	2020-06-17 16:36:35	
Status	 Entwurf		Versions-Label		
Name	SozialeHaeuslicheVersorgungssituationSection		Anzeigename	(AR-A) Versorgungssituation Section	
Beschreibung	Angaben zur sozialen und häuslichen Versorgungssituation				
Klassifikation	CDA Section level template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id	Name	Datensatz		
	vomgt-dataelement-875	 Versorgungssituation	 KV-Mustersammlung		
Benutzt	Benutzt 1 Template				
	Benutzt	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.160	Containment	 Versorgungssituation Act	DYNAMIC	
Beispiel	Beispiel				
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.5"/> <hl7:code code="VSIT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Soziale und häusliche Versorgungssituation</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.53 'Versorgungssituation Act' (2019-08-29T15:43:49) --> </hl7:entry> </hl7:section></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Soz...ion)
	 vomgt-dataelement-875		 Versorgungssituation		 KV-Mustersammlung
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	

hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Soz...ion)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.5	
hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Soz...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	VSIT	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Soz...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Soziale und häusliche Versorgungssituation" sein			
hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Soz...ion)
hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.160 Versorgungssituation Act (DYNAMIC)	(Soz...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.7 (AR-A) Spezielle Anforderungen Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.154	Gültigkeit	2020-06-17 16:38:54
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	SpezAnforderungenRehaSection	Anzeigename	(AR-A) Spezielle Anforderungen Section
Beschreibung	Spezielle Anforderungen und individuelle Wünsche an die Rehabilitationseinrichtung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-876	Spezielle Anforderungen Wünsche	KV-Mustersammlung

Benutzt	Benutzt 1 Template					
	Benutzt	als	Name			Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.159	Containment	🟡 Spezielle Anforderungen (Beschr.) Observation			DYNAMIC
Beispiel	Beispiel					
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.6"/> <hl7:code code="SANFO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Spezielle Anforderungen und individuelle Wünsche an die Rehabilitationseinrichtung</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry xsi:type="ANY" typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.99 'Spezielle Anforderungen (Beschr.) Observation' (2019-09-26T16:30:25) --> </hl7:entry> </hl7:section></pre>					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Spe...ion)
	🟡 vomgt-dataelement-876 🟡 Spezielle Anforderungen Wünsche 🟡 KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Spe...ion)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.6	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Spe...ion)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	SANFO	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Spe...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Spezielle Anforderungen und individuelle Wünsche an die Rehabilitationseinrichtung" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	0 ... 1			(Spe...ion)

hl7:entry	ANY	0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.159 Spezielle Anforderungen (Beschr.) Observation (DY-NAMIC) (Spe...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true

6.8 (AR-A) Hinweis Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.155	Gültigkeit	2020-06-17 16:41:20
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	HinweisSection	Anzeigename	(AR-A) Hinweis Section

Beschreibung

Mit dieser Section werden keine Daten übermittelt. Die Section dient lediglich zur Darstellung des Hinweises aus dem Papierformular (dort Punkt 8): "Für weitere Fragen (z. B. Zuzahlungen, Wunsch- und Wahlrecht) beachten Sie bitte das beigefügte Merkblatt oder wenden sich"

Klassifikation	CDA Section level template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beispiel	Beispiel <pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.60"/> <hl7:code code="HINW" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Für weitere Fragen (z. B. Zuzahlungen, Wunsch- und Wahlrecht) beachten Sie bitte das beigefügte Merkblatt oder wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse</hl7:title> </hl7:section></pre>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Hin...ion)
@classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
@moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	

hl7:templateId	II	1 ... 1	M	(Hin...ion)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.60
hl7:code	CE	1 ... 1	M	(Hin...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	HINW
@codeSystem	CONF	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)
hl7:title	ST	1 ... 1	M	(Hin...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Für weitere Fragen (z. B. Zuzahlungen, Wunsch- und Wahlrecht) beachten Sie bitte das beigegefügte Merkblatt oder wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse" sein		

6.9 (AR-A) Einwilligung Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.156	Gültigkeit	2020-06-17 16:43:27
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	PrivacyConsentSec	Anzeigename	(AR-A) Einwilligung Section
Beschreibung	Datenschutzhinweis und Einwilligung zur Übermittlung persönlicher Daten an die Krankenkasse		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.157	Containment 🟡	Consent Directive Act
Beispiel	Version		
	DYNAMIC		
	Beispiel		
<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.32"/> <hl7:templateId root="1.2.276.0.76.10.3102"/> <hl7:id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/> <hl7:code code="64292-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Release of information consent"/> <hl7:title>title</hl7:title> <hl7:text/>			

<hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.39 'Consent Directive Act' (2019-07-29T16:21:10) -->
</hl7:entry>
</hl7:section>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Pri...Sec)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Pri...Sec)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.32	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	R		(Pri...Sec)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3102	
└ hl7:id	II	0 ... 1			(Pri...Sec)
└ hl7:code	CE	0 ... 1			(Pri...Sec)
└└ @code	CONF	0 ... 1	F	64292-6	
└└ @codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└└ @displayName		0 ... 1	F	Release of information consent	
└ hl7:title	ST	0 ... 1			(Pri...Sec)
└ hl7:text	SD.TEXT	0 ... 1	R		(Pri...Sec)
└ hl7:entry		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.157 <i>Consent Directive Act</i> (DYNAMIC)	(Pri...Sec)
└└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.10 (AR-A) Anfrage Reha Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.233	Gültigkeit	2020-07-30 14:36:02	
Status	 Entwurf	Versions-Label		
Name	AnfrageRehaEinrichtungSection	Anzeigename	(AR-A) Anfrage Reha Section	
Beschreibung	Angabe, ob bereits eine Rehabilitationseinrichtung angefragt wurde			
Klassifikation	CDA Section level template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept			
	Id	Name	Datensatz	
	vomgt-dataelement-877	 Anfrage Reha-Einrichtung	 KV-Mustersammlung	
Benutzt	Benutzt 1 Template			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.234	Containment	 Anfrage Reha-Einrichtung Act	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.19"/> <hl7:code code="RANFR" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Wurde vorbehaltlich einer Kostenübernahme bereits eine Rehabilitationseinrichtung angefragt?</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.111 'Anfrage Reha-Einrichtung Act' (2019-10-01T14:25:43) --> </hl7:entry> </hl7:section></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Anf...ion)
	 vomgt-dataelement-877  Anfrage Reha-Einrichtung  KV-Mustersammlung				
└─ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└─ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	

hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Anf...ion)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.19	
hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Anf...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	RANFR	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Anf...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Wurde vorbehaltlich einer Kostenübernahme bereits eine Rehabilitationseinrichtung angefragt?" sein			
hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Anf...ion)
hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.234 <i>Anfrage Reha-Einrichtung Act</i> (DYNAMIC)	(Anf...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.11 (AR-B) Insurance Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.175	Gültigkeit	2020-06-18 16:43:55
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	InsuranceSectionBefundberichtSection	Anzeigename	(AR-B) Insurance Section
Beschreibung	Befundbericht: Versichertendaten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Versichertennummer)		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		

	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.227	Containment	 Coverage Activity Act		DYNAMIC
Beispiel	Beispiel				
	<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.98"/> <hl7:code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Payment sources"/> <hl7:title>Versicherung</hl7:title> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.86 'Coverage Activity Act' (2019-09-23T16:26:40) --> </hl7:entry> </hl7:section>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section			M		(Ins...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ins...ion)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.98	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M	Payment sources Document	(Ins...ion)
└┐ @code	CONF	1 ... 1	F	48768-6	
└┐ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└┐ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└┐ @displayName		1 ... 1	F	Payment sources	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Ins...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Versicherung" sein			
└ hl7:entry		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.227 Coverage Activity Act (DYNAMIC)	(Ins...ion)

@typeCode	cs	1 ... 1 F	COMP
@contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true

6.12 (AR-B) Allgemeine Angaben Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.174	Gültigkeit	2020-06-18 16:40:15
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AllgemeineAngabensection	Anzeigenname	(AR-B) Allgemeine Angaben Section
Beschreibung	Angaben zu Indikation, Krankenhausbehandlung, Frührehabilitationsmaßnahmen, Anschlußrehabilitation (ohne Personalien des Versicherten --> siehe Insurance Section)		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 4 Templates		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.218	Containment	🟡 Indikationen Observation
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.219	Containment	🟡 Dauer Krankenhausbehandlung Act
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.220	Containment	🟡 FrührehaMaßnahmen Observation
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.221	Containment	🟡 AnschlussReha Act
Beispiel	Beispiel		
	<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">		
	<hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.21"/>		
	<hl7:code code="ALGA" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/>		
	<hl7:title>Angaben zu Indikationen, Krankenhausbehandlung, Frührehabilitationsmaßnahmen, Angaben zur Anschlußrehabilitation</hl7:title>		

<!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.135 'AnschlussReha Act' (2019-10-04T14:50:00) --> </hl7:entry> </hl7:section>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(All...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(All...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.21	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(All...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	ALGA	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(All...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Angaben zu Indikationen, Krankenhausbehandlung, Frührehabilitationsmaßnahmen, Angaben zur Anschlußrehabilitation" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(All...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.218 <i>Indikationen Observation</i> (DYNAMIC)	(All...ion)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
└ hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.219 <i>Dauer Krankenhausbehandlung Act</i> (DYNAMIC)	(All...ion)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.220 <i>FrührehaMaßnahmen Observation</i> (DYNAMIC)	(All...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.221 <i>AnschlussReha Act</i> (DYNAMIC)	(All...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.13 (AR-B) Funktionsdiagnosen Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.176	Gültigkeit	2020-06-18 16:46:46
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	FunktionsdiagnosenSection	Anzeigenname	(AR-B) Funktionsdiagnosen Section
Beschreibung	Antragsrelevante Funktionsdiagnosen (in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, Codierung konkret und endständig)		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-894	Funktionsdiagnosen	KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.236	Containment	Diagnose Observation (AR-B)
Beispiel	Beispiel		
	<section classCode="DOCSECT">		
	<templateId root="1.2.276.0.76.10.3051"/>		

```
<title>Allergien und Unverträglichkeiten</title>
<text>
<list>
  <item ID="alg-1">Allergien: ja</item>
  <item ID="alg-2">Antibiotika-Allergie seit 2010</item>
  <item ID="alg-3">Keine Kontrastmittel-Allergie bekannt</item>
  <item ID="alg-4">Sonstige: Hühnereiweiss</item>
</list>
</text>
<entry typeCode="COMP">
  <!-- 1.2.276.0.76.10.4065 Allergyconcernact -->
</entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Fun...ion)
	 vomgt-dataelement-894  Funktionsdiagnosen  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Fun...ion)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.20	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Fun...ion)
└┐ @code	CONF	1 ... 1	F	11535-2	
└┐ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└┐ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└┐ @displayName		1 ... 1	F	Hospital discharge Dx Narrative	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Fun...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Antragsrelevante Funktionsdiagnosen" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M	Die Tabelle der Funktionsdiagnosen ist nach Vorlage des Beispiels anzulegen	(Fun...ion)

	Beispiel	<pre><tbody> <caption>Antragsrelevante Funktionsdiagnosen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung (Codierung konkret und endständig)</caption> <tr> <td>Nr.</td> <td>Funktionsdiagnose</td> <td>ICD-10-GM</td> <td>Seitenlokalisation</td> <td>Ursache</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td><content ID="diag-1">Primäre Gonarthrose</content></td> <td>M17.0</td> <td>B</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><content ID="diag-2">Gelenkfistel:Oberarm</content></td> <td>M17.0</td> <td>M25.12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tfoot>Die hier angegebenen Diagnoseschlüssel umfassen die Diagnosen zum Zeitpunkt der Antragstellung und können von den Entlassdiagnosen abweichen.</tfoot> </tbody></pre>			
hl7:entry		1 ... 5	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.236 <i>Diagnose Observation (AR-B)</i> (DYNAMIC)	(Funktion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.14 (AR-B) Behandlungen Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.177	Gültigkeit	2020-06-18 16:48:50
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BehandlungenSection	Anzeigename	(AR-B) Behandlungen Section
Beschreibung	Durchgeführte Maßnahmen (OPs, andere Behandlungen)		
Klassifikation	CDA Section level template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-895	 Durchgeführte Behandlungen	 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.217	Containment	 BehandlungenProcedure DYNAMIC
Beispiel	Beispiel		
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.15"/> <hl7:code code="47519-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="History of Procedures"/> <hl7:title>Durchgeführte Behandlungen</hl7:title> </hl7:section></pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Beh...ion)
	 vomgt-dataelement-895  Durchgeführte Behandlungen  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Beh...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.15	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M	History of Procedures	(Beh...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	47519-4	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	

@codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
@displayName		1 ... 1	F	History of Procedures	
hl7:title	ST	1 ... 1	M	Durchgeführte Behandlungen	(Beh...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Durchgeführte Behandlungen" sein			
hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M	Section text	(Beh...ion)
hl7:entry		1 ... *	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.217 <i>BehandlungenProcedure</i> (DYNAMIC)	(Beh...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.15 (AR-B) Komplikationen Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.178	Gültigkeit	2020-06-18 16:50:55
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	KomplikationenSection	Anzeigename	(AR-B) Komplikationen Section
Beschreibung	Komplikationen im aktuellen Behandlungsverlauf		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-896	🟡 Komplikationen Behandlungsverlauf	🟡 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 2 Templates		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.215	Containment	🟡 Komplikationen Observation
			DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.216 Containment  Multires Keime Observation DYNAMIC

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
<hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.14"/>
<hl7:code code="55109-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Complications"/>
<hl7:title>Komplikationen im aktuellen Behandlungsverlauf</hl7:title>
<hl7:text/>
<hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.120 'Komplikationen Observation' (2019-10-02T13:24:55) -->
</hl7:entry>
<hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.121 'Multires Keime Observation' (2019-10-02T15:55:23) -->
</hl7:entry>
</hl7:section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Kom...ion)
	 vomgt-dataelement-896  Komplikationen Behandlungsverlauf  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Kom...ion)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.14	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Kom...ion)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	55109-3	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└└ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└└ @displayName		1 ... 1	F	Complications	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Kom...ion)

	CONF	Elementinhalt muss "Komplikationen im aktuellen Behandlungsverlauf" sein			
hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Kom...ion)
hl7:entry		0 ... 3	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.215 <i>Komplikationen Observation</i> (DYNAMIC)	(Kom...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.216 <i>Multires Keime Observation</i> (DYNAMIC)	(Kom...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.16 (AR-B) Beeinträchtigungen Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.179	Gültigkeit	2020-06-18 16:53:35
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	BeeinträchtigungenSection	Anzeigename	(AR-B) Beeinträchtigungen Section
Beschreibung	Angaben zu dohenden oder bestehenden längerfristigen (> 6 Monate) alltagsrelevanten Beeinträchtigungen (Beurteilung zum Zeitpunkt der Befundung)		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-897	Alltagsrelevante Beeinträchtigungen	KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.214	Containment	BeeinträchtigungenAlltag Observation
			DYNAMIC

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
<hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.12"/>
<hl7:code code="BEINTR" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/>
<hl7:title>Drohen oder bestehen längerfristige (>6 Monate) alltagsrelevante Beeinträchtigungen? (Beurteilung zum Zeitpunkt der Befundung)</hl7:title>
<hl7:text/>
<hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.122 'BeeinträchtigungenAlltag Observation' (2019-10-02T16:47:42) -->
</hl7:entry>
</hl7:section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Bee...ion)
	 vomgt-dataelement-897  Alltagsrelevante Beeinträchtigungen  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bee...ion)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.12	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Bee...ion)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	BEINTR	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Bee...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Drohen oder bestehen längerfristige (> 6 Monate) alltagsrelevante Beeinträchtigungen? (Beurteilung zum Zeitpunkt der Befundung)" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Bee...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.214 <i>BeeinträchtigungenAlltag Observation</i> (DYNAMIC)	(Bee...ion)
└└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

 @contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true
---	----	-----------	------

6.17 (AR-B) Rehabilitationsfähigkeit Section

Id		1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.180		Gültigkeit		2020-06-18 16:55:41			
Status		 Entwurf		Versions-Label					
Name		RehabilitationsfähigkeitSection		Anzeigename		(AR-B) Rehabilitationsfähigkeit Section			
Beschreibung									
Angaben zu körperlicher und psychischer/kognitiver Belastbarkeit, voraussichtlicher Belastbarkeit im Hinblick auf die durchgeführte Intervention und besonderer Unterstützungsbedarf im Bereich der Selbstversorgung									
Klassifikation		CDA Section level template							
Offen/Geschlossen		Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)							
Assoziiert mit		Assoziiert mit 1 Konzept							
		Id		Name		Datensatz			
		vomgt-dataelement-898		 Rehabilitationsfähigkeit		 KV-Mustersammlung			
Benutzt		Benutzt 1 Template							
		Benutzt		als		Name		Version	
		1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.210		Containment		 Rehabilitationsfähigkeit Act		DYNAMIC	
Beispiel		Beispiel							
		<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">							
		<hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.13"/>							
		<hl7:code code="RFAEH" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/>							
		<hl7:title>Rehabilitationsfähigkeit</hl7:title>							
		<hl7:text/>							
		<hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">							
		<!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.127 'Rehabilitationsfähigkeit Act' (2019-10-02T17:35:12) -->							
</hl7:entry>									
</hl7:section>									
Item		DT		Kard	Konf	Beschreibung		Label	

hl7:section				(Reh...ion)
	vomgt-dataelement-898	Rehabilitationsfähigkeit	KV-Mustersammlung	
└ @classCode	cs	0 ... 1 F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1 F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1 M		(Reh...ion)
└ @root	uid	1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.13	
└ hl7:code	CE	1 ... 1 M		(Reh...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1 F	RFAEH	
└ @codeSystem		1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1 M		(Reh...ion)
	CONF		Elementinhalt muss "Rehabilitationsfähigkeit" sein	
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1 M		(Reh...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1 R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.210 <i>Rehabilitationsfähigkeit Act</i> (DYNAMIC)	(Reh...ion)
└ @typeCode	cs	1 ... 1 F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true	

6.18 (AR-B) Rehabilitationsziele Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.181	Gültigkeit	2020-06-18 16:58:34
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	RehabilitationszieleSection	Anzeigename	(AR-B) Rehabilitationsziele Section
Beschreibung	Rehabilitationsziele/-prognose (Angaben zu realistischen, alltagsrelevanten Rehabilitationszielen)		

Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-899	 Rehabilitationsziele	 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.209	Containment 	Rehabilitationsziele (Beschr.) Observation DYNAMIC
Beispiel	Beispiel		
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.9"/> <hl7:code code="81215-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Care Plan"/> <hl7:title>Rehabilitationsziele/-prognose</hl7:title> <hl7:text> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.109 'Rehabilitationsziele (Beschr.) Observation' (2019-10-01T10:26:17) --> </hl7:text> </hl7:section></pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Reh...ion)
	 vomgt-dataelement-899  Rehabilitationsziele  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Reh...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.9	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Reh...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	81215-6	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	

@codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC
@displayName		1 ... 1	F	Care Plan
hl7:title	ST	1 ... 1	M	(Reh...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Rehabilitationsziele/-prognose" sein		
hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.209 <i>Rehabilitationsziele (Beschr.) Observation</i> (DYNA-MIC) (Reh...ion)

6.19 (AR-B) Bewertung Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.182	Gültigkeit	2020-06-18 17:02:01
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	ZusamBewertungSection	Anzeigenname	(AR-B) Bewertung Section
Beschreibung	Zusammenfassende Bewertung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-900	🟡 Bewertung	🟡 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.208	Containment	🟡 Rehabilitationsart Observation
			DYNAMIC
Beispiel	Beispiel		
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.10"/> <hl7:code code="BEWER" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Zusammenfassende Bewertung</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"></pre>		

<!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.128 'Rehabilitationsart Observation' (2019-10-02T18:09:07) --> </hl7:entry> </hl7:section>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Zus...ion)
	 vomgt-dataelement-900  Bewertung  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Zus...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.10	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Zus...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	BEWER	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Zus...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Zusammenfassende Bewertung" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Zus...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.208 <i>Rehabilitationsart Observation</i> (DYNAMIC)	(Zus...ion)
└ └ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ └ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.20 (AR-B) Weitere Informationen Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.183	Gültigkeit	2020-06-18 17:33:48	
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label		
Name	RehabilitationInfoSection	Anzeigename	(AR-B) Weitere Informationen Section	
Beschreibung	Weitere relevante Informationen für die Durchführung der Rehabilitation (Reha-Einrichtung, Verkehrsmittel Anreise)			
Klassifikation	CDA Section level template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte			
	Id	Name	Datensatz	
	vomgt-dataelement-902	🟡 Anreise	🟡 KV-Mustersammlung	
	vomgt-dataelement-901	🟡 Anforderungen Rehabilitationseinrichtung	🟡 KV-Mustersammlung	
Benutzt	Benutzt 2 Templates			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.206	Containment	🟡 Anford Reha-Einrichtung Observation	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.207	Containment	🟡 Beförderungsmittel Observation	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.11"/> <hl7:code code="WINFO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Weitere relevante Informationen für die Durchführung der Rehabilitation</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.115 'Anford Reha-Einrichtung Observation' (2019-10-01T16:44:41) --> </hl7:entry> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.113 'Beförderungsmittel Observation' (2019-10-01T15:17:19) --> </hl7:entry> </hl7:section></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Reh...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	

└ @moodCode	cs	0 ... 1 F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1 M		(Reh...ion)
└ @root	uid	1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.11	
└ hl7:code	CE	1 ... 1 M		(Reh...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1 F	WINFO	
└ @codeSystem		1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1 M		(Reh...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Weitere relevante Informationen für die Durchführung der Rehabilitation" sein		
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1 M		(Reh...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1 R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.206 <i>Anford Reha-Einrichtung Observation</i> (DYNAMIC)	(Reh...ion)
	 vomgt-dataelement-901  Anforderungen Rehabilitationseinrichtung  KV-Mustersammlung			
└ @typeCode	cs	1 ... 1 F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true	
└ hl7:entry		0 ... 1 R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.207 <i>Beförderungsmittel Observation</i> (DYNAMIC)	(Reh...ion)
	 vomgt-dataelement-902  Anreise  KV-Mustersammlung			
└ @typeCode	cs	1 ... 1 F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true	

6.21 (AR-B) Barthel-Index (BI) Section

Id 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.184

Gültigkeit 2020-06-18 17:35:56

Status	 Entwurf		Versions-Label	
Name	Barthel-IndexSection	Anzeigename	(AR-B) Barthel-Index (BI) Section	
Beschreibung	Anhang Assessment Barthel-Index			
Klassifikation	CDA Section level template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept			
	Id	Name	Datensatz	
	vomgt-dataelement-903	 Barthel-Index (BI)	 KV-Mustersammlung	
Benutzt	Benutzt 1 Template			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.195	Containment	 BI Observation	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.8"/> <hl7:code code="BIX" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/> <hl7:title>Barthel-Index</hl7:title> <hl7:text/> <hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.35 'BI Observation' (2019-07-16T16:07:17) --> </hl7:entry> </hl7:section></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Bar...ion)
	 vomgt-dataelement-903 Barthel-Index (BI) KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bar...ion)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.8	

hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Bar...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	BIX	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Bar...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Barthel-Index" sein			
hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Bar...ion)
hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.195 <i>BI Observation</i> (DYNAMIC)	(Bar...ion)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

6.22 (AR-B) Frühreha-Barthel-Index (FRB) Section

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.185	Gültigkeit	2020-06-18 17:37:52
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	FR-IndexSection	Anzeigename	(AR-B) Frühreha-Barthel-Index (FRB) Section
Beschreibung	Anhang Assessment Frühreha-Barthel-Index		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-904	Frühreha-Barthel-Index (FRB)	KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name Version

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.186 Containment  FRB Observation

DYNAMIC

Beispiel

```
Beispiel
<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
<hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.7"/>
<hl7:code code="FBIX" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99"/>
<hl7:title>Frühreha-Barthel-Index</hl7:title>
<hl7:text/>
<hl7:entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
<!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.37 'FRB Observation' (2019-07-16T16:32:31) -->
</hl7:entry>
</hl7:section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(FR-...ion)
	 vomgt-dataelement-904  Frühreha-Barthel-Index (FRB)  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(FR-...ion)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.7	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(FR-...ion)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	FBIX	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(FR-...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Frühreha-Barthel-Index" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(FR-...ion)
└ hl7:entry		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.186 <i>FRB Observation</i> (DYNAMIC)	(FR-...ion)

└ @typeCode	cs	1 ... 1 F	COMP
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true

7 CDA Entry Level Templates

7.1 RelatedEntity (Body)

Id	1.2.276.0.76.10.90020			Gültigkeit	2014-08-25
Status	 Entwurf			Versions-Label	
Name	RelatedEntityBody			Bezeichnung	RelatedEntity (Body)
Beschreibung	Template CDA RelatedEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt	Benutzt 1 Template				
	Benutzt	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion 	CDA Person Elements	DYNAMIC	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.316 <i>CDA RelatedEntity</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@classCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 <i>RoleClassMutualRelationship</i> (DYNAMIC)			
hl7:code	CE	0 ... 1			(Rel...ody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 <i>PersonalRelationshipRoleType</i> (DYNAMIC)			
hl7:addr	AD	0 ... *			(Rel...ody)
hl7:telecom	TEL	0 ... *			(Rel...ody)
hl7:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1			(Rel...ody)
hl7:relatedPerson		0 ... 1			(Rel...ody)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)					

@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Rel...ody)

7.2 Coverage Activity Act

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.227	Gültigkeit	2020-06-24 13:20:54
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	CoverageActivityActEntry	Anzeigename	Coverage Activity Act
Beschreibung	Dieses Template ist der "Aufhänger" für die Detailangaben zum Versicherungsverhältnis, also insbesondere die Informationen von der Gesundheitskarte (eGK).		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.228	Containment	Policy Activity Act
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4263 Coverage Activity (2016-02-25 19:00:30)		
		Version	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Cov...try)
@classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
@moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Cov...try)
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4263	
hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Cov...try)

└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.86	
└ hl7:id		0 ... *			(Cov...try)
└ hl7:code		1 ... 1	M	Payment sources Document	(Cov...try)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	48768-6	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Cov...try)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ hl7:entryRelationship		1 ... 1	M	Der Antrag auf Anschlussrehabilitation muss zu genau einer Versicherung übermittelt werden Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.228 Policy Activity Act (DYNAMIC)	(Cov...try)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

7.3 Policy Activity Act



Innerhalb von Element `hl7:participantRole` können mit Wiederholungen von Element `hl7:id` weitere Identifikatoren (z. B. lokale Patienten-identifikation (PATID) oder Fallnummern) übermittelt werden. Als Attribut `@extension` ist der Identifikator anzugeben (Fallnummer, PID). Für das Attribut `@root` ist die OID der Organisation zu übermitteln.

Zum Verfahren zur Vergabe von Registrierungskennzahlen (z. B. OID) innerhalb des deutschen Gesundheitswesens für Organisationen, Informationsobjekte und Konzepte allgemeiner Natur siehe <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/weitere-klassifikationen-und-standards/oid/oid-antrag/>

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.228
Status	🟡 Entwurf
Name	PolicyActivityActEntry

Gültigkeit	2020-06-24 13:28:46
Versions-Label	
Anzeigename	Policy Activity Act

Beschreibung

Diese Aktivität ist der Aufhänger für die Informationen über den Kostenträger. Diese Details stammen primär von der eGK

Durch die Änderung der Versicherteninformation und der dazugehörigen Codesysteme, so dass eine mehrstellige Information inkl. "00 - keine Angabe" übermittelt werden muss, werden die entsprechenden Details als "mandatory" deklariert.

Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 6 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-772	Fallnummer	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-828	Versichertennummer	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-769	Insurance Information	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-830	KrankenkasseIK	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-771	Patienten-ID	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-829	KrankenkasseBezeichnung	KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.229	Containment	eGK-Geschlecht Observation
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4264 Policy Activity (2016-02-25 19:07:54)		
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 CDA Act (2005-09-07) ref ad1bbr-		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		1 ... 1	R		(Pol...try)
	vomgt-dataelement-772			Fallnummer KV-Mustersammlung	
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(Pol...try)

@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4264	
hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Pol...try)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.88	
hl7:id		0 ... *			(Pol...try)
	vomgt-dataelement-828 Versichertennummer KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-772 Fallnummer KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-830 KrankenkasseIK KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-771 Patienten-ID KV-Mustersammlung				
hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Pol...try)
@code	CONF	1 ... 1	F	POLICY	
@codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Pol...try)
@code	CONF	1 ... 1	F	completed	
hl7:performer		1 ... 1	M	Dieser Performer repräsentiert die Krankenkasse	(Pol...try)
	vomgt-dataelement-769 Insurance Information KV-Mustersammlung				
@typeCode	cs	1 ... 1	F	PRF	
hl7:assignedEntity		1 ... 1	M		(Pol...try)
hl7:id	II	1 ... 1	M	Kostenträgerkennung	(Pol...try)
@extension	st	1 ... 1	R		
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.5	
hl7:representedOrganization		0 ... 1	R		(Pol...try)

hl7:name		1 ... 1	M	Bezeichnung der Krankenkasse (Bedruckungsname)	(Pol...try)
 vomgt-dataelement-829  KrankenkasseBezeichnung  KV-Mustersammlung					
hl7:participant		1 ... 1	M	Information über den Versicherten (Eine Unterscheidung in Versicherungsnehmer/-versicherter ist an dieser Stelle nicht notwendig, da die Daten der eGK genutzt werden.)	(Pol...try)
wo [/@typeCode= 'COV']					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COV	
hl7:time		0 ... 1	R		(Pol...try)
hl7:low		0 ... 1	R	Versicherungsbeginn	(Pol...try)
hl7:high		0 ... 1	R	Versicherungsende	(Pol...try)
hl7:participantRole		1 ... 1	M		(Pol...try)
hl7:id	II	1 ... 1	M	Versichertennummer (eGK-Nummer)	(Pol...try)
@extension	st	1 ... 1	R		
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.8	
Beispiel		eGK Nummer als Patientenidentifikation <id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/>			
hl7:id	II	0 ... 1	R	In weiteren Wiederholungen können weitere Identifikatoren (z. B. lokale Patientenidentifikation (PATID) oder Fallnummern) übermittelt werden	(Pol...try)
 vomgt-dataelement-771  Patienten-ID  KV-Mustersammlung					
@extension	st	1 ... 1	R		
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.8	
Beispiel		lokale Patienten-ID <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/>			
Beispiel		lokale Fallnummer <id extension="SV124-5" root="1.2.276.0.76.99.1.5.6"/>			

hl7:code	CD	1 ... 1		Versichertenstatus	(Pol...try)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.162 S_KBV_VERSICHERTENSTATUS (DYNAMIC)			
hl7:addr		0 ... 1	R		(Pol...try)
hl7:playingEntity		0 ... 1	R		(Pol...try)
hl7:name		1 ... *	M	Falls sich der Name der versicherten Person unterscheidet, bspw. durch Heirat.	(Pol...try)
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.229 eGK-Geschlecht Observation (DYNAMIC)	(Pol...try)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

7.4 eGK–Geschlecht Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.229	Gültigkeit	2020-06-24 13:33:42
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	eGKGeschlechtObs	Anzeigename	eGK-Geschlecht Observation
Beschreibung			
Mit dieser Observation wird das Geschlecht angegeben, das auf der eGK hinterlegt ist. (Hier handelt es sich nicht um das administrative Geschlecht, für das recordTarget.administrativeGender vorgesehen ist.)			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.229		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-779	Geschlecht	KV-Mustersammlung

Beziehung		Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4272 <i>eGK-Geschlecht Observation</i> (2017-11-29 18:17:27) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(eGK...Obs)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(eGK...Obs)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.229	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(eGK...Obs)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4272	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(eGK...Obs)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.90	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(eGK...Obs)
└┐ @code	CONF	1 ... 1	F	eGK_Gender	
└┐ @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:value	CD	1 ... 1	M		(eGK...Obs)
vomgt-dataelement-779 Geschlecht KV-Mustersammlung					
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.25 <i>Geschlecht2 (eGK)</i> (DYNAMIC)		

7.5 Pflegebedürftigkeit Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.172	Gültigkeit	2020-06-18 15:29:41
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	PflegegradObservation	Anzeigename	Pflegebedürftigkeit Observation

Beschreibung

Pflegebedürftigkeit wird abgebildet über ValueSet

wenn Angaben zur Pflegebedürftigkeit vorhanden (impliziert "ja") --> negationIndex = FALSE (default)
wenn keine Angaben zu Pflegebedürftigkeit (impliziert "nein") --> negationIndex = TRUE

Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-878	🟡 Pflegebedürftigkeit	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Pfl...ion)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Pfl...ion)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.16	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Pfl...ion)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	PFLEGEBEDUERFTIGKEIT	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Pfl...ion)
└└ @code		1 ... 1	R		

hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R	(Pfll...ion)
@code		1 ... 1	R	
hl7:negationInd	ANY	1 ... 1	R	(Pfll...ion)
@negationInd	bl	0 ... 1	F	false
hl7:value	CE	0 ... 1	R	(Pfll...ion)
 vomgt-dataelement-878  Pflegebedürftigkeit  KV-Mustersammlung CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.440 <i>Pflegebedürftigkeit</i> (DYNAMIC)				

7.6 Rentenbezug Act

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.170		Gültigkeit	2020-06-18 15:23:48
Status	 Entwurf		Versions-Label	
Name	RentenBezugA		Anzeigename	Rentenbezug Act
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt	Benutzt 1 Template			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.171	Containment	 Rente Observation	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Concern Act--> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4079"/> <id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss --> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist --> <low value="201307061145-0800"/> </effectiveTime> </act></pre>			

```
</effectiveTime>
<author typeCode="AUT">
  <!-- dasselbe wie Concern effectiveTime/low -->
  <time value="201307061145-0800"/>
  <assignedAuthor>
    <!-- Autor der Diagnose mit id und code -->
  </assignedAuthor>
</author>
<entryRelationship typeCode="SUBJ">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <!-- Diagnose Observation -->
  </observation>
</entryRelationship>
</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		0 ... 2	R	Rentenbezug	(Ren...ugA)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ren...ugA)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.153	
└ hl7:id		1 ... *	R		(Ren...ugA)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Ren...ugA)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	RENTENBEZUG	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Ren...ugA)
└ hl7:entryRelationship		0 ... 2	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.171 Rente Observation (DYNAMIC)	(Ren...ugA)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	

7.7 Rente Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.171	Gültigkeit	2020-06-18 15:26:21
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	RenteObs	Anzeigename	Rente Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-879	RenteArtStatus	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-880	RenteTräger	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Ren...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ren...Obs)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.154	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Ren...Obs)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	RENTE-BEZUG	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgvko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Ren...Obs)
└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:text	ED	1 ... 1	R	Referenz in den Text der zugehörigen Section (Freitextfeld Träger RV)	(Ren...Obs)
	 vomgt-dataelement-880  RenteTräger  KV-Mustersammlung				
└ hl7:reference	TEL	0 ... 1	R		(Ren...Obs)

└ @value		1 ... 1 F	#descr-{generierteID}, z.B. #descr-1	
└ hl7:value	CE	1 ... 1 R		(Ren...Obs)
 vomgt-dataelement-879  RenteArtStatus  KV-Mustersammlung				
CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.33 AR_A_RentenBezug (DYNAMIC)		

7.8 Beschäftigung und RV-Beiträge Act

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.167		Gültigkeit	2020-06-18 15:13:30
Status	 Entwurf		Versions-Label	
Name	BeschaeftRVAct		Anzeigename	Beschäftigung und RV-Beiträge Act
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt	Benutzt 2 Templates			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.168	Containment	 Altersteilzeit	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.169	Containment	 Beiträge RV	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Concern Act--> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4079"/> <id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss --> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist --> <low value="201307061145-0800"/> </effectiveTime> <author typeCode="AUT"> <!-- dasselbe wie Concern effectiveTime/low --> <time value="201307061145-0800"/> </author> </act></pre>			

```
<!-- Autor der Diagnose mit id und code -->
</assignedAuthor>
</author>
<entryRelationship typeCode="SUBJ">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <!-- Diagnose Observation -->
  </observation>
</entryRelationship>
</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		0 ... 1			(Bes...Act)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bes...Act)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.46	
└ hl7:id		1 ... *	R		(Bes...Act)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Bes...Act)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	BESCHAEFTIGUNGSSTATUS	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Bes...Act)
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Befinden Sie sich in Altersteilzeit? Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.168 <i>Altersteilzeit</i> (DYNAMIC)	(Bes...Act)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Wurden für Sie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zur Alterssicherung der Landwirte entrichtet oder angerechnet? Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.169 <i>Beiträge RV</i> (DYNAMIC)	(Bes...Act)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	

7.9 Altersteilzeit

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.168	Gültigkeit	2020-06-18 15:16:53
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AltersteilzeitObservation	Anzeigename	Altersteilzeit
Beschreibung			
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-881	Altersteilzeit	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Alt...ion)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Alt...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.40	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Alt...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	ALTERSTEILZEIT	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Alt...ion)
└ └ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Alt...ion)
vomgt-dataelement-881 Altersteilzeit KV-Mustersammlung					
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.31 AR_A_Altersteilzeit (DYNAMIC)					

7.10 Beiträge RV

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.169	Gültigkeit	2020-06-18 15:19:31
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	BeiträgeObservation	Anzeigename	Beiträge RV
Beschreibung			
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-882	Beitrag RV LW	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Bei...ion)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bei...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.41	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Bei...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	BEITRAG_RV_LW	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Bei...ion)
└ └ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Bei...ion)
vomgt-dataelement-882 Beitrag RV LW KV-Mustersammlung					
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.32 AR_A_BeitragRV_LW (DY-NAMIC)					

7.1.1 Wohnverhältnisse Act

Id		1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.163		Gültigkeit		2020-06-18 14:54:44	
Status		 Entwurf		Versions-Label			
Name		WohnverhaeltnisseAct		Anzeigename		Wohnverhältnisse Act	
Beschreibung							
Abbildung der Angaben zur häuslichen Situation (Stockwerk, Aufzug, Besonderheiten) als umfassendes Wohnverhältnisse Act mit 3 entryRelationship: Stockwerk (Text), Aufzug (Boolean), Besonderheiten (Text)							
Klassifikation		CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen		Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Benutzt		Benutzt 1 Template					
		Benutzt	als	Name		Version	
		1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.164	Containment	 Stockwerk (Beschr.) Observation		DYNAMIC	
Beispiel		Beispiel					
		<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Concern Act--> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4079"/> <id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss --> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist --> <low value="201307061145-0800"/> </effectiveTime> <author typeCode="AUT"> <!-- dasselbe wie Concern effectiveTime/low --> <time value="201307061145-0800"/> <assignedAuthor> <!-- Autor der Diagnose mit id und code --> </assignedAuthor> </author> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Observation --> </observation> </entryRelationship> </act></pre>					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
------	----	------	------	--------------	-------

hl7:act		0 ... 1		(Woh...Act)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN
└ hl7:templateId		1 ... 1	M	(Woh...Act)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4079
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M	(Woh...Act)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.49
└ hl7:id		1 ... *	R	(Woh...Act)
└ hl7:code		1 ... 1	M	(Woh...Act)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	WOHNVERHAELTNISSE
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M	(Woh...Act)
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.164 Stockwerk (Beschr.) Observation (DYNAMIC)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR

7.12 Stockwerk (Beschr.) Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.164	Gültigkeit	2020-06-18 15:02:50
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	StockwerkBeschreibungObservation	Anzeigenname	Stockwerk (Beschr.) Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept					
	Id		Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-883		 Stockwerk			 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 2 Templates					
	Benutzt		als	Name		Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.165		Containment	 Aufzug		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.166		Containment	 Besonderheiten Wohnen (Beschr.) Observation		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.51 <i>Befoerderung Grund Observation (04)</i> (2018-02-09 10:16:54)					
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Sto...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Sto...ion)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.51	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Sto...ion)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.100	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(Sto...ion)
└┐ @code	CONF	0 ... 1	F	STOCKWERK_BESCHREIBUNG	
└┐ @codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:text	ED	0 ... 1			(Sto...ion)
└┐ hl7:reference		1 ... 1	R	Referenz in den Text (Stockwerk) der zugehörigen Section.	(Sto...ion)

 vomgt-dataelement-883  Stockwerk  KV-Mustersammlung				
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.165 <i>Aufzug</i> (DYNAMIC) (Sto...ion)
@@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.166 <i>Besonderheiten Wohnen (Beschr.) Observation</i> (DY-NAMIC) (Sto...ion)
@@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR

7.13 Aufzug

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.165				Gültigkeit	2020-06-18 15:07:29
Status	 Entwurf				Versions-Label	
Name	AufzugObservation				Anzeigenname	Aufzug
Klassifikation	CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept					
	Id		Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-884		 Aufzug			 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Auf...ion)
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Auf...ion)
 @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.51	
 hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Auf...ion)
 @code	CONF	1 ... 1	F	AUFZUG	

@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)
hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R	(Auf...ion)
@code		1 ... 1	R	
hl7:value	CE	0 ... 1	R	(Auf...ion)
 vomgt-dataelement-884  Aufzug  KV-Mustersammlung				
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.30 AR_A_Aufzug (DYNAMIC)				

7.14 Besonderheiten Wohnen (Beschr.) Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.166	Gültigkeit	2020-06-18 15:09:24
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BesonderheitWohnenBeschreibungObserv	Anzeigename	Besonderheiten Wohnen (Beschr.) Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-885	🟡 Besonderheiten Wohnen	🟡 KV-Mustersammlung
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.51 <i>Befoerderung Grund Observation (04)</i> (2018-02-09 10:16:54) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Bes...erv)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	

hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bes...erv)
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.51	
hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bes...erv)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.101	
hl7:code	CD	1 ... 1	R		(Bes...erv)
@code	CONF	0 ... 1	F	BESONDERHEITENWOHNEN_BESCHREIBUNG	
@codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:text	ED	0 ... 1			(Bes...erv)
hl7:reference		1 ... 1	R	Referenz in den Text (Besonderheiten) der zugehörigen Section.	(Bes...erv)
vomgt-dataelement-885 Besonderheiten Wohnen KV-Mustersammlung					

7.15 Versorgungssituation Act

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.160	Gültigkeit	2020-06-18 13:52:00
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	VersorgungssituationAct	Anzeigenname	Versorgungssituation Act
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.161	Containment	Häuslichkeit Observation
Version			DYNAMIC
Beispiel	Beispiel		
	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		

```
<!-- Diagnose Concern Act-->
<templateId root="1.2.276.0.76.10.4079"/>
<id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/>
<code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
<!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss -->
<statusCode code="active"/>
<effectiveTime>
  <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist -->
  <low value="201307061145-0800"/>
</effectiveTime>
<author typeCode="AUT">
  <!-- dasselbe wie Concern effectiveTime/low -->
  <time value="201307061145-0800"/>
<assignedAuthor>
  <!-- Autor der Diagnose mit id und code -->
</assignedAuthor>
</author>
<entryRelationship typeCode="SUBJ">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <!-- Diagnose Observation -->
  </observation>
</entryRelationship>
</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		0 ... 1		Fragen zur sozialen und häuslichen Versorgungssituation	(Ver...Act)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(Ver...Act)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4079	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ver...Act)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.53	
└ hl7:id		1 ... *	R		(Ver...Act)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Ver...Act)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	VERSORGSIT	

└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Ver...Act)
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1		Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.161 <i>Häuslichkeit Observation</i> (DYNAMIC)	(Ver...Act)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	

7.16 Häuslichkeit Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.161	Gültigkeit	2020-06-18 13:57:07
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HaeuslichkeitObservation	Anzeigename	Häuslichkeit Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-886	🟡 Wohnsituation	🟡 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.162	Containment	🟡 Versorgung Observation
			DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Hae...ion)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Hae...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.54	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Hae...ion)

└ @code	CONF	1 ... 1	F	HAEUSLICHKEIT	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Hae...ion)
└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	1 ... 1	M		(Hae...ion)
	vomgt-dataelement-886 Wohnsituation KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.28 AR_A_Wohnsituation (DYNAMIC)			
└ hl7:entryRelationship	CS			Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.162 Versorgung Observation (DYNAMIC)	(Hae...ion)

7.17 Versorgung Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.162	Gültigkeit	2020-06-18 14:31:44
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	VersorgungObserv	Anzeigename	Versorgung Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-887	🟡 Versorgung	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Ver...erv)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ver...erv)

@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.131
hl7:code	CD	1 ... 1	M	(Ver...erv)
@code	CONF	1 ... 1	F	VERSORGUNG
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)
hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R	(Ver...erv)
@code		1 ... 1	R	
hl7:value	CE	1 ... 1	M	(Ver...erv)
vomgt-dataelement-887 Versorgung KV-Mustersammlung				
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.29 AR_A_Versorgung (DYNAMIC)				

7.18 Spezielle Anforderungen (Beschr.) Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.159				Gültigkeit	2020-06-18 13:46:44	
Status	 Entwurf				Versions-Label		
Name	SpezAnforderungenBeschreibungObservation				Anzeigename	Spezielle Anforderungen (Beschr.) Observation	
Klassifikation	CDA Entry Level Template						
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)						
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept						
	Id		Name			Datensatz	
	vomgt-dataelement-888		 Spezielle Anforderungen Beschreibung			 KV-Mustersammlung	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Spe...ion)

└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Spe...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.99	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(Spe...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	SPEZANFORDERUNG_BESCHREIBUNG	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:text	ED	0 ... 1		Referenz in den Text der zugehörigen Section (Freitextfeld)	(Spe...ion)
	 vomgt-dataelement-888  Spezielle Anforderungen Beschreibung  KV-Mustersammlung				
└ hl7:reference		0 ... 1	R		(Spe...ion)
└ @value	st	1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B. #descr-1	

7.19 Consent Directive Act

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.157	Gültigkeit	2020-06-18 11:37:27
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	ConsentDirectiveEntryAct	Anzeigename	Consent Directive Act
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.158	Containment	 Informant (Body)
			Version
			DYNAMIC

Beispiel

Beispiel

```
<act classCode="ACT" moodCode="DEF">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4260"/>
  <id/>
  <code code="CAREMG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.8" displayName="Care Management"/>
  <text>
    <reference value="#cons-1"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20170805113721"/>
  <informant>
    <!-- template 1.2.276.0.76.10.90029 'Informant (Body)' (dynamic) -->
  </informant>
</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		1 ... 1	R		(Con...Act)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	DEF	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	R		(Con...Act)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4260	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Con...Act)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.39	
└ hl7:id		0 ... 1			(Con...Act)
└ hl7:code	CE	1 ... 1	R		(Con...Act)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.20448 PurposeOfUse (DYNAMIC)			
└ hl7:text	ED	0 ... 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Con...Act)
└ └ hl7:reference	URL	1 ... 1	R		(Con...Act)
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Con...Act)

@code	CONF	1 ... 1	F	completed	
hl7:effectiveTime	TS	0 ... 1			(Con...Act)
hl7:informant		0 ... *		Der Informant repräsentiert den Verwahrer der referenzierten Individuell identifizierbaren Gesundheitsinformationen (IIGI). Dieser kann abweichen von dem Verwahrer der im Header identifizierten Einverständniserklärung. Bitte beachten: wenn sich der Informant vom Verwahrer der IIGI unterscheidet, dann hat der Informant Informationen offengelegt, was in der Regel nicht erlaubt ist. Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.158 <i>Informant (Body)</i> (DYNAMIC)	(Con...Act)

7.20 Informant (Body)

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.158			Gültigkeit	2020-06-18 11:43:39
Status	 Entwurf			Versions-Label	
Name	InformantBodyEntry			Anzeigenname	Informant (Body)
Beschreibung	Template CDA Informant Body				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt	Benutzt 2 Templates				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.90012	Containment	 CDA Assigned Entity Elements		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90020	Containment	 RelatedEntity (Body)		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.319 <i>CDA Informant (Body)</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@typeCode	cs	0 ... 1	F	INF	
@contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
<i>Auswahl</i>		1 ... 1		Elemente in der Auswahl:	

				- hl7:assignedEntity welches enthält Template 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC) - hl7:relatedEntity welches enthält Template 1.2.276.0.76.10.90020 <i>RelatedEntity (Body)</i> (DYNAMIC)
└ hl7:assignedEntity				Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC) (Inf...try)
└ hl7:relatedEntity				Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90020 <i>RelatedEntity (Body)</i> (DYNAMIC) (Inf...try)

7.21 Anfrage Reha-Einrichtung Act

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.234		Gültigkeit	2020-07-30 14:43:19
Status	🟡 Entwurf		Versions-Label	
Name	AnfrageReha_Act		Anzeigename	Anfrage Reha-Einrichtung Act
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt	Benutzt 1 Template			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.235	Containment	🟡 Anfrage Reha-Einrichtung Observation	DYNAMIC
Beispiel	Beispiel			
	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Concern Act--> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4079"/> <id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss --> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist --> <low value="201307061145-0800"/> </effectiveTime> <author typeCode="AUT"> <!-- dasselbe wie Concern effectiveTime/low --> <time value="201307061145-0800"/> <assignedAuthor> <!-- Autor der Diagnose mit id und code --> </assignedAuthor> </author></pre>			

<pre><entryRelationship typeCode="SUBJ"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Observation --> </observation> </entryRelationship> </act></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		0 ... 1			(Anf...Act)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Anf...Act)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.111	
└ hl7:id		1 ... *	R		(Anf...Act)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Anf...Act)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	REHAANFRAGE	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Anf...Act)
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Wurde vorbehaltlich einer Kostenübernahme bereits eine Rehabilitationseinrichtung angefragt? Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.235 <i>Anfrage Reha-Einrichtung Observation</i> (DYNAMIC)	(Anf...Act)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	

7.22 Anfrage Reha-Einrichtung Observation

Status	 Entwurf		Versions-Label										
Name	AnfrageRehaObs		Anzeigename	Anfrage Reha-Einrichtung Observation									
Klassifikation	CDA Entry Level Template												
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)												
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept												
	<table><tr><td colspan="2">Id</td><td colspan="2">Name</td><td>Datensatz</td></tr><tr><td colspan="2">vomgt-dataelement-889</td><td colspan="2"> Anfrage Reha-Einrichtung</td><td> KV-Mustersammlung</td></tr></table>				Id		Name		Datensatz	vomgt-dataelement-889		 Anfrage Reha-Einrichtung	
Id		Name		Datensatz									
vomgt-dataelement-889		 Anfrage Reha-Einrichtung		 KV-Mustersammlung									

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label				
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Anf...Obs)				
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Anf...Obs)				
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.112					
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Anf...Obs)				
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	ANFRAGEREHA					
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)					
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Anf...Obs)				
└ └ @code		1 ... 1	R						
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Anf...Obs)				
	<table><tr><td> vomgt-dataelement-889</td><td> Anfrage Reha-Einrichtung</td><td> KV-Mustersammlung</td><td colspan="2"></td></tr></table>				 vomgt-dataelement-889	 Anfrage Reha-Einrichtung	 KV-Mustersammlung		
	 vomgt-dataelement-889	 Anfrage Reha-Einrichtung	 KV-Mustersammlung						
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.63 AR_A_AnfrageReha (DYNAMIC)							
└ hl7:originalText	ED	0 ... 1	R	Referenz auf Freitextfeld (Name, Anschrift, Adresse)	(Anf...Obs)				
└ hl7:reference	TEL	1 ... 1	R		(Anf...Obs)				

 @value st 1 ... 1 F #descr-{generierteID}, z.B. #descr-1

7.23 Indikationen Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.218	Gültigkeit	2020-06-23 17:19:20
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	IndikationenObs	Anzeigename	Indikationen Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-890	🟡 Indikationen	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-906	🟡 IndikationSonstige	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-905	🟡 Indikation	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Ind...Obs)
	🎯 vomgt-dataelement-890 🟡 Indikationen 🟡 KV-Mustersammlung				
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ind...Obs)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.132	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Ind...Obs)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	INDIKATIONEN	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	

hl7:statusCode	ANY	1	...	1	R		(Ind...Obs)
@code		1	...	1	R		
hl7:value	CE	0	...	*	R	Mehrfachnennungen möglich	(Ind...Obs)
	vomgt-dataelement-905 Indikation KV-Mustersammlung						
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.58 AR_B_Indikationen (DYNAMIC)					
hl7:originalText	ED	0	...	1	R	Referenz in das Freitextfeld (Beschreibung "Sonstige")	(Ind...Obs)
	vomgt-dataelement-906 IndikationSonstige KV-Mustersammlung						
hl7:reference	TEL	1	...	1	R		(Ind...Obs)
@value	st	1	...	1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1	

7.24 Dauer Krankenhausbehandlung Act

Id		1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.219		Gültigkeit		2020-06-23 17:22:25		
Status		Entwurf		Versions-Label				
Name		BehandlungsdauerActEntry		Anzeigename		Dauer Krankenhausbehandlung Act		
Klassifikation		CDA Entry Level Template						
Offen/Geschlossen		Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)						
Assoziiert mit		Assoziiert mit 3 Konzepte						
		Id		Name		Datensatz		
		vomgt-dataelement-907		Aufnahme datum		KV-Mustersammlung		
		vomgt-dataelement-908		Entlassdatum		KV-Mustersammlung		
		vomgt-dataelement-891		Krankenhausbehandlung Dauer		KV-Mustersammlung		
Item		DT	Kard	Konf	Beschreibung			Label

hl7:act				Dauer Krankenhausbehandlung (einschließlich Frühmobilisation und Wundbehandlung)	(Beh...try)
	vomgt-dataelement-891 Krankenhausbehandlung Dauer KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(Beh...try)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.137	
└ hl7:id		1 ... *	R		(Beh...try)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Beh...try)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	BEHANDL-KH-DAUER	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1	R	Aufnahmedatum und voraussichtliches Entlassdatum	(Beh...try)
	vomgt-dataelement-907 Aufnahmedatum KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-908 Entlassdatum KV-Mustersammlung				
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Beh...try)

7.25 FrührehaMaßnahmen Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.220	Gültigkeit	2020-06-23 17:26:09
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	FruehrehaMassnahmenObs	Anzeigename	FrührehaMaßnahmen Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten					
	Id		Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-909		🟡 Frührehabilitation			🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-892		🟡 Frührehabilitation Angaben			🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Fru...Obs)
	🎯 vomgt-dataelement-892 🟡 Frührehabilitation Angaben 🟡 KV-Mustersammlung				
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Fru...Obs)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.133	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Fru...Obs)
└┐ @code	CONF	1 ... 1	F	FRUEHREHA-MASSNAHMEN	
└┐ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Fru...Obs)
└┐ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	1 ... 1	R		(Fru...Obs)
	🎯 vomgt-dataelement-909 🟡 Frührehabilitation 🟡 KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.59 AR_B_FrührehaMaßnahmen (DYNAMIC)			

7.26 AnschlussReha Act

Id		1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.221	Gültigkeit		2020-06-23 17:32:24
Status		Entwurf	Versions-Label		

Name	AnschlussrehabilitationActEntry			Anzeigenname	AnschlussReha Act
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id		Name		Datensatz
	vomgt-dataelement-893		🟡 Anschlussrehabilitation Angaben		🟡 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template				
	Benutzt		als	Name	Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.225		Containment	🟡 AnschlussReha Procedure	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Ans...try)
	 vomgt-dataelement-893  Anschlussrehabilitation Angaben  KV-Mustersammlung				
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(Ans...try)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.135	
└ hl7:id		1 ... *	R		(Ans...try)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Ans...try)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	ANSCHLUSSREHA-DETAILS	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Ans...try)
└ hl7:procedure		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.225 AnschlussReha Procedure (DYNAMIC)	(Ans...try)

7.27 AnschlussReha Procedure

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.225	Gültigkeit	2020-06-24 11:51:59
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AnschlussRehaProc	Anzeigename	AnschlussReha Procedure
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-911	AnschlussrehabilitationDatum	KV-Mustersammlung
Benutzt	vomgt-dataelement-910	Anschlussrehabilitation	KV-Mustersammlung
	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.226	Containment	AnschlussReha Grund Observation
			DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:procedure					(Ans...roc)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	PROC	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	INT	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ans...roc)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.136	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ans...roc)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ans...roc)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	ANSCHLUSSREHA	

@codeSystem		0 ... 1 F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)
hl7:qualifier	CR	0 ... 1 R	(Ans...roc)
hl7:name	CV		(Ans...roc)
hl7:value	CD		(Ans...roc)
Anschlussrehabilitation KV-Mustersammlung			
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.60 AR_B_Anschlussreha (DYNAMIC)	
cda:effectiveTime		0 ... 1 R	(Ans...roc)
AnschlussrehabilitationDatum KV-Mustersammlung			
cda:performer		0 ... *	(Ans...roc)
cda:entryRelationship		0 ... *	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.226 AnschlussReha Grund Observation (DYNAMIC) (Ans...roc)
@typeCode	cs	1 ... 1 F	COMP

7.28 AnschlussReha Grund Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.226	Gültigkeit	2020-06-24 11:56:01
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AnschlussRehaGrundObs	Anzeigenname	AnschlussReha Grund Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit 1 Konzept			
Assoziiert mit	Id	Name	Datensatz
	vongt-dataelement-912	AnschlussrehabilitationGrund	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Ans...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ans...Obs)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.134	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Ans...Obs)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	AREHA-GRUND	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Ans...Obs)
└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:text	ED	0 ... 1		Referenz in Textfeld (Anschlussrehabilitation soll erfolgen, weil ...)	(Ans...Obs)
	 vomgt-dataelement-912  AnschlussrehabilitationGrund  KV-Mustersammlung				
└ hl7:reference	URL	1 ... 1	R		(Ans...Obs)
└ @value	st	1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1	

7.29 Diagnose Observation (AR-B)

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.236	Gültigkeit	2020-08-04 11:27:27
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	DiagnoseObservation_AR-B	Anzeigename	Diagnose Observation (AR-B)
Beschreibung	Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.236		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten				
	Id		Name		Datensatz
	vomgt-dataelement-914		DiagnoseText		KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-915		DiagnoseSchlüssel		KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 4 Templates				
	Benutzt		als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90026		Inklusion	Lateralität	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90027		Inklusion	Diagnosesicherheit	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.231		Inklusion	Diagnose Ursache Qualifier	DYNAMIC
Beziehung	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.232		Inklusion	Diagnose Rang Qualifier	DYNAMIC
	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.125 <i>Diagnosis Observation (02)</i> (2019-07-18 14:05:43)				
Beispiel	Beispiel				
	<pre><hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.125"/> <hl7:id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/> <hl7:code code="DIAGNOSE" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99"/> <hl7:statusCode code="completed"/> <hl7:value> <!-- include template 1.2.276.0.76.10.90026 'Lateralität' (2017-02-13T00:00:00) .. O --> <hl7:qualifier> <hl7:name code="20228-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <hl7:value code="L" codeSystem="1.2.276.0.76.5.412" displayName="Left"/> </hl7:qualifier> <!-- include template 1.2.276.0.76.10.90027 'Diagnosesicherheit' (2017-03-02T00:00:00) .. O --> <hl7:qualifier> <hl7:name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> <hl7:value code="A" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21" displayName="ausgeschlossen"/> </hl7:qualifier> </hl7:value> <hl7:entryRelationship typeCode="COMP"> <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <hl7:code code="LEISTUNGSBEZEICHNER" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99"/> <hl7:value code="HAUPT" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.27" displayName="Hauptdiagnose"/> </hl7:observation> </hl7:entryRelationship> </hl7:observation></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Dia...R-B)

└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ @negationInd	bl	0	NP	NP/nicht anwesend	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Dia...R-B)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.236	
└ hl7:id	II	1 ... *	R	Dokumentweit eindeutiger Identifier für diese Diagnose.	(Dia...R-B)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Dia...R-B)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	DIAGNOSE	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Dia...R-B)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ hl7:value	CD (preferred)	1 ... 1	R		(Dia...R-B)
 vomgt-dataelement-915  DiagnoseSchlüssel  KV-Mustersammlung					
CONF		muss aus der Konzeptdomäne "Diagnosecodes" gewählt werden			
Beispiel		<pre><value xsi:type="CD" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"> <originalText>Fleisch- / Wurstvergiftung</originalText> </value></pre>			
Eingefügt		0 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.90026 Lateralität (DYNAMIC)	
└ hl7:qualifier	CR	0 ... 1	R	Seitenlokalisierung	(Dia...R-B)
wo [hl7:name/@code = '20228-3']					
 vomgt-dataelement-916  DiagnoseSeitenlokalisierung  KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-744  Lateralität  KV-Mustersammlung					

		Beispiel	<qualifier> <name code="20228-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <value code="L" codeSystem="1.2.276.0.76.5.412"/> </qualifier>		
hl7:name	CV	1 ... 1	M		(Dia...R-B)
@code	CONF	1 ... 1	F	20228-3	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
hl7:value	CV	1 ... 1	R		(Dia...R-B)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.412 <i>Lateralität</i> (DYNAMIC)		
Eingefügt		0 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.90027 <i>Diagnosesicherheit</i> (DYNAMIC)	
hl7:qualifier	CR	0 ... 1	R	Optionale Angabe der Diagnosesicherheit (laut §295 SGB V) als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose).	(Dia...R-B)
wo [hl7:name/@code = '8']					
vomgt-dataelement-745 Sicherheit KV-Mustersammlung					
		Beispiel	<qualifier> <name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> <value code="G" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21"/> </qualifier>		
hl7:name	CV	1 ... 1	M		(Dia...R-B)
@code	CONF	1 ... 1	F	8	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.7.1.0	
hl7:value	CV	1 ... 1	M		(Dia...R-B)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.121 <i>S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT</i> (DYNAMIC)		
Eingefügt		0 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.231 <i>Diagnose Ursache Qualifier</i> (DYNAMIC)	
hl7:qualifier	CR	0 ... 1	R	Ursache der Erkrankung (0,1,2,3,4,5)	(Dia...R-B)
wo [hl7:name/@code = '20228-3']					

vomgt-dataelement-917					DiagnoseUrsache	KV-Mustersammlung		
hl7:name	CV	1 ... 1	M					(Dia...R-B)
@code	CONF	1 ... 1	F	DX_RSN				
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)				
hl7:value	CV	1 ... 1	R					(Dia...R-B)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.61 <i>Diagnose Ursache</i> (DYNAMIC)						
Eingefügt		0 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.232 <i>Diagnose Rang Qualifier</i> (DYNAMIC)				
hl7:qualifier	CR	0 ... 1	M	Rang [1...5] , bildet Reihenfolge (Bedeutung) der antragsrelevanten Diagnosen ab zum Zeitpunkt der Antragstellung				(Dia...R-B)
					⚠ Warnung: Wenn isMandatory=true dann muss minimumMultiplicity größer 0 sein.			
wo [hl7:name/@code = '20228-3']								
vomgt-dataelement-913					DiagnoseRang	KV-Mustersammlung		
hl7:name	CV	1 ... 1	R					(Dia...R-B)
@code	CONF	0 ... 1	F	DX_RANK				
@codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)				
hl7:value	CV	1 ... 1	R					(Dia...R-B)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.62 <i>AR_B_DiagnoseRang</i> (DYNAMIC)						
hl7:originalText	ED	0 ... 1	R	Diagnose Freitext				(Dia...R-B)
vomgt-dataelement-914					DiagnoseText	KV-Mustersammlung		

hl7:entryRelationship		0 ... 1			(Dia...R-B)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
hl7:observation		1 ... 1	R		(Dia...R-B)
@classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
@moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
hl7:code	CD	1 ... 1	R		(Dia...R-B)
@code	CONF	0 ... 1	F	LEISTUNGSBEZEICHNER	
@codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
hl7:value	CD	1 ... 1	R		(Dia...R-B)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.27 S_KBV_02_Diagnoseart (DYNAMIC)			

7.30 Lateralität

Id	1.2.276.0.76.10.90026	Gültigkeit	2017-02-13
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Laterality	Bezeichnung	Lateralität
Beschreibung	Qualifier für Lateralität, zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:qualifier	CR	0 ... 1		Seitenlokalisation	(Lat...ity)
wo [hl7:name/@code= '20228-3']					

		Beispiel	<qualifier> <name code="20228-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <value code="L" codeSystem="1.2.276.0.76.5.412"/> </qualifier>	
hl7:name	CV	1 ... 1 M	(Lat...ity)	
@code	CONF	1 ... 1 F	20228-3	
@codeSystem		1 ... 1 F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
hl7:value	CV	1 ... 1 R	(Lat...ity)	
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.412 <i>Lateralität</i> (DYNAMIC)	

7.31 Diagnosesicherheit

Id	1.2.276.0.76.10.90027	Gültigkeit	2017-03-02		
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label			
Name	Certainty	Bezeichnung	Diagnosesicherheit		
Beschreibung	Qualifier für Diagnosesicherheit (nach §295 SGB V), zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose)				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:qualifier	CR	0 ... 1		Optionale Angabe der Diagnosesicherheit (laut §295 SGB V) als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose).	(Cer...nty)
wo [hl7:name/@code = '8']					
	Beispiel	<qualifier> <name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> <value code="G" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21"/> </qualifier>			
└ hl7:name	CV	1 ... 1	M		(Cer...nty)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	8	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.7.1.0	

hl7:value	CV	1 ... 1 M	(Cer...nty)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.121 S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT (DYNAMIC)	

7.32 Diagnose Ursache Qualifier

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.231	Gültigkeit	2020-07-30 14:19:26
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	UrsacheDiagnoseQualifier	Anzeigename	Diagnose Ursache Qualifier
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-917	DiagnoseUrsache	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:qualifier	CR	0 ... 1	R	Ursache der Erkrankung (0,1,2,3,4,5)	(Urs...ier)
wo [hl7:name/@code = '20228-3']					
	vomgt-dataelement-917 DiagnoseUrsache KV-Mustersammlung				
hl7:name	CV	1 ... 1	M		(Urs...ier)
@code	CONF	1 ... 1	F	DX_RSN	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:value	CV	1 ... 1	R		(Urs...ier)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.61 Diagnose Ursache (DYNAMIC)			

7.33 Diagnose Rang Qualifier

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.232	Gültigkeit	2020-07-30 14:25:21
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	DiagnoseRangQualifier	Anzeigename	Diagnose Rang Qualifier
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-913	DiagnoseRang	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:qualifier	CR	1 ... 1	M	Rang [1...5] , bildet Reihenfolge (Bedeutung) der antragsrelevanten Diagnosen ab zum Zeitpunkt der Antragstellung	(Dia...ier)
wo [hl7:name/@code= '20228-3']					
	vomgt-dataelement-913 DiagnoseRang KV-Mustersammlung				
hl7:name	CV	1 ... 1	R		(Dia...ier)
@code	CONF	0 ... 1	F	DX_RANK	
@codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:value	CV	1 ... 1	R		(Dia...ier)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.62 AR_B_DiagnoseRang (DYNAMIC)			

7.34 BehandlungenProcedure

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.217	Gültigkeit	2020-06-23 16:40:19
Status	Entwurf	Versions-Label	

Name	BehandlungenProc			Anzeigename	BehandlungenProcedure
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 5 Konzepte				
	Id		Name		Datensatz
	vomgt-dataelement-920		ProcedureDate		KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-919		ProcedureID		KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-918		ProcedureDescription		KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-922		ProcedureOtherDescription		KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-921		ProcedureOther		KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 5 Templates				
	Benutzt		als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90014		Containment	Performer (Body)	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90025		Containment	Author (Body)	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4087		Containment	Encounter Referenz	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4084		Containment	Indikation	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.224		Containment	Wundstatus Observation	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4085 <i>Maßnahme</i> (2017-02-01) ref hl7de-				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:procedure					(Beh...roc)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	PROC	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Beh...roc)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4085	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Beh...roc)

@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.152	
hl7:id	II	1 ... *			(Beh...roc)
hl7:code	CD	1 ... 1		Procedure Id Code (OP-Schlüsselnummer). This element shall be present and should contain a code describing the type of procedure. One of the values from codeSystem 1.2.276.0.76.5.478 (OPS Version 2019) shall be used. One of the concepts from the Value Set AR_B_OtherProcedures shall be used in the <code> element to record that a patient undergo any other procedure	(Beh...roc)
	vomgt-dataelement-919			ProcedureID	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-921			ProcedureOther	KV-Mustersammlung
hl7:originalText		1 ... 1	R	Beschreibung Operation, Beschreibung andere Behandlungen	(Beh...roc)
	vomgt-dataelement-918			ProcedureDescription	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-922			ProcedureOtherDescription	KV-Mustersammlung
hl7:reference		1 ... 1	M		(Beh...roc)
@value		1 ... 1	F	Reference pointing to the narrative, typically #{label}-{generated-id}, e.g. #xxx-1	
hl7:statusCode	CS	0 ... 1			(Beh...roc)
	CONF			@value ist "completed"	
hl7:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1		This element records the time at which the procedure occurred (in EVN mood)	(Beh...roc)
	vomgt-dataelement-920			ProcedureDate	KV-Mustersammlung
hl7:priorityCode	CV	0 ... 1			(Beh...roc)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNA-MIC)	
hl7:methodCode	CE	0 ... 1			(Beh...roc)
	Constraint			methodCode SOLL nicht im Widerspruch stehen zum verwendeten Procedure.code	

hl7:targetSiteCode	CE	0 ... *			(Beh...roc)
	Constraint	targetSiteCode SOLL nicht im Widerspruch zum verwendeten Procedure.code stehen.			
hl7:performer		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90014 <i>Performer (Body)</i> (DYNAMIC)	(Beh...roc)
hl7:author		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90025 <i>Author (Body)</i> (DYNAMIC)	(Beh...roc)
hl7:entryRelationship		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4087 <i>Encounter Referenz</i> (DYNAMIC)	(Beh...roc)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@inversionInd	bl	1 ... 1	F	true	
hl7:entryRelationship		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4084 <i>Indikation</i> (DYNAMIC)	(Beh...roc)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	RSON	
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.224 <i>Wundstatus Observation</i> (DYNAMIC)	(Beh...roc)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	RSON	

7.35 Performer (Body)

Id	1.2.276.0.76.10.90014	Gültigkeit	2014-03-12 10:18:42
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	PerformerBody	Bezeichnung	Performer (Body)
Beschreibung	Verantwortliche ausführende Organisation (performer)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion	🟢 CDA Assigned Entity Elements
			Version
			DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@typeCode		1 ... 1	F	PRF	
hl7:time	IVL_TS	0 ... 1			(Per...ody)
hl7:assignedEntity		1 ... 1	M		(Per...ody)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)					
└ hl7:id	II	1 ... *	R		(Per...ody)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(Per...ody)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(Per...ody)
└ hl7:assignedPerson		1 ... 1	M		(Per...ody)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)					
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(Per...ody)
└ hl7:representedOrganization		0 ... 1			(Per...ody)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	0 ... *			(Per...ody)
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		(Per...ody)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(Per...ody)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(Per...ody)

7.36 Author (Body)

Id	1.2.276.0.76.10.90025			Gültigkeit	2014-12-21
Status	 Entwurf			Versions-Label	
Name	AuthorBody			Bezeichnung	Author (Body)
Beschreibung	 Template CDA Author (Body)				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt	Benutzt 2 Templates				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion		CDA Person Elements	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion		CDA Organization Elements	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@typeCode		0 ... 1	F	AUT	
@contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
hl7:functionCode	CE	0 ... 1			(Aut...ody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC)			
hl7:time	TS	1 ... 1	R		(Aut...ody)
hl7:assignedAuthor		1 ... 1	R		(Aut...ody)
 @classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
 hl7:id	II	1 ... *	R		(Aut...ody)
 hl7:code	CE	0 ... 1			(Aut...ody)
 @codeSystem	CONF	0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)	
 hl7:addr	AD	0 ... *			(Aut...ody)

hl7:telecom	TEL	0 ... *	(Aut...ody)
hl7:assignedPerson		0 ... 1	(Aut...ody)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1 F PSN	
@determinerCode		0 ... 1 F INSTANCE	
hl7:name	PN	1 ... 1 M	(Aut...ody)
hl7:representedOrganization		0 ... 1	(Aut...ody)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1 F ORG	
@determinerCode		0 ... 1 F INSTANCE	
hl7:id	II	0 ... *	(Aut...ody)
hl7:name	ON	1 ... 1 M	(Aut...ody)
hl7:telecom	TEL	0 ... *	(Aut...ody)
hl7:addr	AD	0 ... 1	(Aut...ody)

7.37 Encounter Referenz

Id	1.2.276.0.76.10.4087	Gültigkeit	2017-02-03
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	EncounterReference	Bezeichnung	Encounter Referenz
Beschreibung	Encounter Referenz		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4087		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.302 CDA Encounter (2005-09-07) ref ad1bbr-			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
hl7:encounter		1 ... 1	M	(Enc...nce)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ENC
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M	(Enc...nce)
└ @root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4087
└ hl7:id	II	1 ... *	R	(Enc...nce)
Constraint		Diese Encounter ID soll die ID eines Encounters in einem anderem Abschnitt wiedergeben um anzugeben, dass es derselbe Encounter ist.		

7.38 Indikation

Id	1.2.276.0.76.10.4084	Gültigkeit	2017-02-01
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Indication	Bezeichnung	Indikation
Beschreibung			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4084		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 CDA Observation (2005-09-07) ref ad1bbr- Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.19 Indication (V2) (2014-06-09) ref ccda-		
Item	DT	Kard	Konf Beschreibung
hl7:observation			(Ind...ion)

└ @classCode	cs	1 ... 1 F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1 F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1 M		(Ind...ion)
└ @root	uid	1 ... 1 F	1.2.276.0.76.10.4084	
└ hl7:id	II	1 ... *		(Ind...ion)
└ hl7:code	CD	1 ... 1		(Ind...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.3.88.12.3221.7.2 Problem Ty- pe (2014-09-02)		
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1 M		(Ind...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1 F	completed	
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1 R		(Ind...ion)
└ hl7:value	CE	0 ... 1		(Ind...ion)
	Constraint	Der Code muss ein Indikationscode sein, z. B. eine Diagnose, Symptom		
	CONF	muss aus der Konzeptdomäne "Indikationscode" gewählt werden		

7.39 Wundstatus Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.224	Gültigkeit	2020-06-24 11:40:40
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	WundstatusObs	Anzeigename	Wundstatus Observation
Beschreibung	Wundstatus wird abgebildet über ValueSet		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		

		Id		Name		Datensatz	
		vomgt-dataelement-923		ProcedureWundstatus		KV-Mustersammlung	
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung		Label	
hl7:observation	CS	1 ... 1	R			(Wun...Obs)	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M			(Wun...Obs)	
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.148			
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M			(Wun...Obs)	
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	WUNDSTATUS			
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)			
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R			(Wun...Obs)	
└ └ @code		1 ... 1	R				
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R			(Wun...Obs)	
		vomgt-dataelement-923		ProcedureWundstatus		KV-Mustersammlung	
		CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.57 AR_B_WundstatusOP (DYNAMIC)			

7.40 Komplikationen Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.215	Gültigkeit	2020-06-23 16:23:25
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	KomplikationenObs	Anzeigenname	Komplikationen Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

hl7:reference	TEL	1 ... 1 R	(Kom...Obs)
@value	st	1 ... 1 F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1

7.41 Multires Keime Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.216	Gültigkeit	2020-06-23 16:31:14
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	MultiresKeimeObs	Anzeigename	Multires Keime Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-929	MultiresistenteKeimeText	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-928	MultiresistenteKeime	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Mul...Obs)
hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Mul...Obs)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.121	
hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Mul...Obs)
@code	CONF	1 ... 1	F	MRKEIME	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Mul...Obs)
@code		1 ... 1	R		

hl7:value	CE	0 ... 1	R	(Mul...Obs)
	vomgt-dataelement-928 MultiresistenteKeime KV-Mustersammlung			
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.56 AR_B_MultiresistenteKeime (DYNAMIC)		
hl7:text	ED	0 ... 1		Referenz in das Freitextfeld (ja, welche Keime?) (Mul...Obs)
	vomgt-dataelement-929 MultiresistenteKeimeText KV-Mustersammlung			
hl7:reference	URL	1 ... 1	R	(Mul...Obs)
@value		1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1

7.42 BeeinträchtigungenAlltag Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.214	Gültigkeit	2020-06-23 16:19:00
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BeeinträchtigungenAlltagObs	Anzeigename	BeeinträchtigungenAlltag Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-931	🟡 BeeinträchtigungenItemText	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-930	🟡 Beeinträchtigungen	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	0 ... 9	R	insgesamt 9 Items (Lernen, Aufgaben, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, Leben, Beziehungen, Lebensbereiche, Gemeinschaft)	(Bee...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bee...Obs)

└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.122	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Bee...Obs)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	BEEINTRÄCHTIGUNGEN_ALLTAG	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Bee...Obs)
└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Bee...Obs)
	vomgt-dataelement-930 Beeinträchtigungen KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.54 AR_B_Beeinträchtigungen (DYNAMIC)			
└ hl7:originalText	ED	0 ... 1	R	Referenz in das Freitextfeld (Beschreibung "ja, und zwar") des jeweiligen Items	(Bee...Obs)
	vomgt-dataelement-931 BeeinträchtigungenItemText KV-Mustersammlung				
└ hl7:reference	TEL	1 ... 1	R		(Bee...Obs)
└ @value	st	1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1	

7.43 Rehabilitationsfähigkeit Act

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.210	Gültigkeit	2020-06-23 15:50:57
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	RehabilitationsfähigkeitActEntry	Anzeigename	Rehabilitationsfähigkeit Act
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt	Benutzt 3 Templates				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.211	Containment	BelastbarkeitTherapie Observation		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.212	Containment	BelastbarkeitIntervention Observation		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.213	Containment	UnterstützungsbedarfSelbstvers Observation		DYNAMIC
Beispiel	Beispiel				
	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Concern Act--> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4079"/> <id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss --> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist --> <low value="201307061145-0800"/> </effectiveTime> <author typeCode="AUT"> <!-- dasselbe wie Concern effectiveTime/low --> <time value="201307061145-0800"/> </author> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Observation --> </observation> </entryRelationship> </act></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		0 ... 1			(Reh...try)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Reh...try)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.127	

hl7:id		1 ... *	R		(Reh...try)
hl7:code		1 ... 1	M		(Reh...try)
@code	CONF	1 ... 1	F	REHAFABEHIGKEIT	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Reh...try)
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Besteht eine ausreichende körperliche und psychisch/kognitive Belastbarkeit, um an der Therapie teilzunehmen? Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.211 <i>BelastbarkeitTherapie Observation</i> (DYNAMIC)	(Reh...try)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Voraussichtliche Belastbarkeit im Hinblick auf die durchgeführte Intervention zum Zeitpunkt des Antritts der Anschlussrehabilitation Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.212 <i>BelastbarkeitIntervention Observation</i> (DYNAMIC)	(Reh...try)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Ist ein besonderer Unterstützungsbedarf im Bereich der Selbstversorgung erforderlich? Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.213 <i>UnterstützungsbedarfSelbstvers Observation</i> (DYNAMIC)	(Reh...try)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	

7.44 BelastbarkeitTherapie Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.211
Status	Entwurf
Name	BelastbarkeitTherapieObs
Klassifikation	CDA Entry Level Template

Gültigkeit	2020-06-23 16:00:30
Versions-Label	
Anzeigename	BelastbarkeitTherapie Observation

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id		Name		Datensatz
	vomgt-dataelement-932		🟡 BelastbarkeitTherapie		🟡 KV-Mustersammlung
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Bel...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bel...Obs)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.123	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Bel...Obs)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	BELASTBARKEIT-THERAPIE	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Bel...Obs)
└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Bel...Obs)
	🎯 vomgt-dataelement-932 🟡 BelastbarkeitTherapie 🟡 KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.50 AR_B_BelastbarkeitTherapie (DYNAMIC)			

7.45 BelastbarkeitIntervention Observation

Id		1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.212	Gültigkeit		2020-06-23 16:02:38
Status		Entwurf	Versions-Label		
Name		BelastbarkeitInterventionObs	Anzeigenname		BelastbarkeitIntervention Observation

Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-933	BelastbarkeitIntervention	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-934	BelastbarkeitInterventionText	KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.223	Containment	Interimsprothese Observation

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Bel...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bel...Obs)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.124	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Bel...Obs)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	BELASTBARKEIT-INTERVENTION	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Bel...Obs)
└└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Bel...Obs)
	vomgt-dataelement-933 BelastbarkeitIntervention KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.51 AR_B_BelastbarkeitIntervention (DYNAMIC)			
└ hl7:text	ED	0 ... 1		Referenz in Textfeld (teilbelastbar mit)	(Bel...Obs)

 vomgt-dataelement-934  BelastbarkeitInterventionText  KV-Mustersammlung				
hl7:reference	URL	1 ... 1	R	(Bel...Obs)
@value	st	1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1
hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.223 Interimsprothese Observation (DYNAMIC) (Bel...Obs)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR

7.46 Interimsprothese Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.223			Gültigkeit	2020-06-24 11:14:26	
Status	 Entwurf			Versions-Label		
Name	InterimsprotheseObs			Anzeigename	Interimsprothese Observation	
Klassifikation	CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte					
	Id		Name		Datensatz	
	vomgt-dataelement-936		 InterimsprotheseText		 KV-Mustersammlung	
	vomgt-dataelement-935		 Interimsprothese		 KV-Mustersammlung	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Int...Obs)
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Int...Obs)
 @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.126	
 hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Int...Obs)
 @code	CONF	1 ... 1	F	INTERIMSPROTHESE	

@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)
hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R	(Int...Obs)
@code		1 ... 1	R	
hl7:value	CE	0 ... 1	R	(Int...Obs)
vomgt-dataelement-935 Interimsprothese KV-Mustersammlung				
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.52 AR_B_Interimsprothese (DYNAMIC)				
hl7:text	ED	0 ... 1	R	Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section (Int...Obs)
vomgt-dataelement-936 InterimsprotheseText KV-Mustersammlung				
hl7:reference	URL	1 ... 1	R	(Int...Obs)
@value	st	1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1

7.47 UnterstützungsbedarfSelbstvers Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.213	Gültigkeit	2020-06-23 16:04:59
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	UnterstützungsbedarfSelbstversObs	Anzeigename	UnterstützungsbedarfSelbstvers Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-937	UnterstützungSelbstvers	KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-938	UnterstützungSelbstversText	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Unt...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Unt...Obs)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.125	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Unt...Obs)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	UNTERSTUETZUNG-SELBSTVERS	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Unt...Obs)
└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Unt...Obs)
	 vomgt-dataelement-937  UnterstützungSelbstvers  KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.53 AR_B_UnterstützungSelbstversorgung (DYNAMIC)			
└ hl7:text	ED	0 ... 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Unt...Obs)
└ hl7:reference	URL	1 ... 1	R		(Unt...Obs)
└ @value		1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1	
	 vomgt-dataelement-938  UnterstützungSelbstversText  KV-Mustersammlung				

7.48 Rehabilitationsziele (Beschr.) Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.209	Gültigkeit	2020-06-23 15:47:37
Status	 Entwurf	Versions-Label	

Name	RehaZieleBeschreibungObservation			Anzeigename	Rehabilitationsziele (Beschr.) Observation	
Klassifikation	CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept					
	Id		Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-939		🟡 RehabilitationszieleText			🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Reh...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Reh...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.109	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(Reh...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	REHAZIELE_BESCHREIBUNG	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:text	ED	0 ... 1		Referenz in den Text der Section	(Reh...ion)
	🟡 vomgt-dataelement-939 🟡 RehabilitationszieleText 🟡 KV-Mustersammlung				
└ hl7:reference		1 ... 1	R		(Reh...ion)
└ @value	st	1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1	

7.49 Rehabilitationsart Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.208	Gültigkeit	2020-06-23 15:44:00
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	RehabilitationsartObs	Anzeigename	Rehabilitationsart Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-942	🟡 RehabilitationsartStationärText	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-940	🟡 Rehabilitationsart	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-941	🟡 RehabilitationsartAmbulantText	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Reh...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Reh...Obs)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.128	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Reh...Obs)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	REHABILITATIONSART	
└└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Reh...Obs)
└└ @code		1 ... 1	R		
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R		(Reh...Obs)
	🟡 vomgt-dataelement-940 🟡 Rehabilitationsart 🟡 KV-Mustersammlung				

	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.49 AR_B_Rehabilitationsart (DYNAMIC)									
hl7:originalText	ED	0 ... 1	R	Referenz in Freitextfeld (Beschreibung ambulant-mobil, stationär)	(Reh...Obs)						
	<table><tr><td> vomgt-dataelement-942</td><td> RehabilitationsartStationärText</td><td> KV-Mustersammlung</td></tr><tr><td>vomgt-dataelement-941</td><td> RehabilitationsartAmbulantText</td><td> KV-Mustersammlung</td></tr></table>					 vomgt-dataelement-942	 RehabilitationsartStationärText	 KV-Mustersammlung	vomgt-dataelement-941	 RehabilitationsartAmbulantText	 KV-Mustersammlung
 vomgt-dataelement-942	 RehabilitationsartStationärText	 KV-Mustersammlung									
vomgt-dataelement-941	 RehabilitationsartAmbulantText	 KV-Mustersammlung									
hl7:reference	TEL	1 ... 1	R		(Reh...Obs)						
@value	st	0 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B.: #descr-1							

7.50 Anford Reha-Einrichtung Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.206	Gültigkeit	2020-06-23 15:17:00
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AnforderungenRehaEinrichtungObs	Anzeigenname	Anford Reha-Einrichtung Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-945	🟡 AnforderungenRehaEinrichtungDialyseVerfText	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-944	🟡 AnforderungenRehaEinrichtungSonstText	🟡 KV-Mustersammlung
	vomgt-dataelement-943	🟡 AnforderungenRehaEinrichtung	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R		(Anf...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Anf...Obs)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.115	

hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Anf...Obs)
@code	CONF	1 ... 1	F	ANFORDERUNGEINRICHTUNG	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R		(Anf...Obs)
@code		1 ... 1	R		
hl7:value	CE	0 ... *	R	Mehrfachnennungen möglich	(Anf...Obs)
	vomgt-dataelement-943 AnforderungenRehaEinrichtung KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.46 AR_B_AnforderungenRehaEinrichtung (DYNAMIC)			
hl7:originalText	ED	0 ... 1		Referenz auf das zugehörige Textfeld (nur bei Dialyseverfahren und Sonstiges)	(Anf...Obs)
	vomgt-dataelement-945 AnforderungenRehaEinrichtungDialyse-VerfText KV-Mustersammlung vomgt-dataelement-944 AnforderungenRehaEinrichtungSonstText KV-Mustersammlung				
hl7:reference	TEL	1 ... 1	R		(Anf...Obs)
@value	st	1 ... 1	F	#descr-{generierteID}, z.B. #descr-1	

7.51 Beförderungsmittel Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.207	Gültigkeit	2020-06-23 15:19:25
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	BefoerderungsmittelObs	Anzeigename	Beförderungsmittel Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept					
	Id		Name		Datensatz	
	vomgt-dataelement-946		🟡 Verkehrsmittel		🟡 KV-Mustersammlung	
Benutzt	Benutzt 1 Template					
	Benutzt		als	Name		Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.222		Inklusion	🟡 Begleitperson Anreise Qualifier		DYNAMIC
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung		Label
hl7:observation	CS	1 ... 1	R			(Bef...Obs)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M			(Bef...Obs)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.113		
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M			(Bef...Obs)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	BEFOERDERUNGSM		
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)		
└ hl7:statusCode	ANY	1 ... 1	R			(Bef...Obs)
└ └ @code		1 ... 1	R			
└ hl7:value	CE	0 ... 1	R			(Bef...Obs)
Eingefügt	🟡 vomgt-dataelement-946 🟡 Verkehrsmittel 🟡 KV-Mustersammlung					
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.47 AR_B_Verkehrsmittel (DYNAMIC)				
		0 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.222 Begleitperson Anreise Qualifier (DYNAMIC)		
└ hl7:qualifier	CR	0 ... 1	M	⚠️ Warnung: Wenn isMandatory=true dann muss minimumMultiplicity größer 0 sein.		(Bef...Obs)

wo [hl7:name/@code= '20228-3']					
└ hl7:name	CV	1 ... 1	R		(Bef...Obs)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	BEGLEITPERSON	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)	
└ hl7:value	CV	1 ... 1	R		(Bef...Obs)
vomgt-dataelement-947  Begleitperson  KV-Mustersammlung					
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.48 AR_B_Begleitperson (DYNAMIC)			

7.52 Begleitperson Anreise Qualifier

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.222			Gültigkeit	2020-06-24 11:01:25
Status	 Entwurf			Versions-Label	
Name	BegleitpersonAnreiseQual			Anzeigenname	Begleitperson Anreise Qualifier
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id	Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-947	 Begleitperson			 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:qualifier	CR	1 ... 1	M		(Beg...ual)
wo [hl7:name/@code= '20228-3']					
 hl7:name	CV	1 ... 1	R		(Beg...ual)
 @code	CONF	0 ... 1	F	BEGLEITPERSON	

@codeSystem

0 ... 1 F

2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.99 (sgevko-codesystem-99)

hl7:value

CV

1 ... 1 R

(Beg...ual)

vomgt-dataelement-947

Begleitperson

KV-Mustersammlung

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.48 AR_B_Begleitperson (DYNAMIC)

7.53 BI Observation

Id

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.195

Gültigkeit

2020-06-22 15:56:25

Status

Entwurf

Versions-Label

Name

BarthelAssessmentScaleObs

Anzeigename

BI Observation

Klassifikation

CDA Entry Level Template

Offen/Geschlossen

Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id

Name

Datensatz

vomgt-dataelement-948

Barthel-Index Score-Wert

KV-Mustersammlung

Benutzt

Benutzt 10 Templates

Benutzt

als

Name

Version

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.196

Containment

BI Observation Essen

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.197

Containment

BI Observation AufsetzenUmsetzen

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.198

Containment

BI Observation Waschen

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.199

Containment

BI Observation Toilette

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.200

Containment

BI Observation BadenDuschen

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.201

Containment

BI Observation AufstehenGehen

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.202

Containment

BI Observation Treppensteigen

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.203

Containment

BI Observation AnkleidenAuskleiden

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.204 Containment  BI Observation Stuhlkontinenz

DYNAMIC

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.205 Containment  BI Observation Harninkontinenz

DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R	Barthel-Index	(Bar...Obs)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Bar...Obs)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.35	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Bar...Obs)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Bar...Obs)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	U50	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.5.463	
└ @codeSystemName		0 ... 1	F	ICD-10-GM-2017	
└ @displayName		0 ... 1	F	Motorische Funktionseinschränkung	
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Bar...Obs)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ hl7:value	INT	1 ... 1	R	Barthel-Index Score-Wert (Summe)	(Bar...Obs)
	 vomgt-dataelement-948  Barthel-Index Score-Wert  KV-Mustersammlung				
└ @value	int	1 ... 1	R		
└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.196 <i>BI Observation Essen</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)

 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.197 <i>BI Observation AufsetzenUmsetzen</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.198 <i>BI Observation Waschen</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.199 <i>BI Observation Toilette</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.200 <i>BI Observation BadenDuschen</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.201 <i>BI Observation AufstehenGehen</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.202 <i>BI Observation Treppensteigen</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.203 <i>BI Observation AnkleidenAuskleiden</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.204 <i>BI Observation Stuhlkontinenz</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
 cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.205 <i>BI Observation Harninkontinenz</i> (DYNAMIC)	(Bar...Obs)
 @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

7.54 BI Observation Essen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.196	Gültigkeit	2020-06-23 14:03:26
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_01	Anzeigename	BI Observation Essen
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-949	🟡 Barthel-Index Einzelwert Essen	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._01)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._01)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._01)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.22.4.86	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._01)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._01)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._01)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	

└ cda:value	CV	1 ... 1	R	(Ass..._01)
 vomgt-dataelement-949  Barthel-Index Einzelwert Essen  KV-Mustersammlung				
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.36 BI Essen (DYNAMIC)				

7.55 BI Observation AufsetzenUmsetzen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.197	Gültigkeit	2020-06-23 14:36:38
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_02	Anzeigename	BI Observation AufsetzenUmsetzen
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-950	 Barthel-Index Einzelwert AufsetzenUmsetzen	 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._02)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._02)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._02)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.47	

└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._02)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._02)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._02)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._02)
vomgt-dataelement-950 Barthel-Index Einzelwert AufsetzenUmsetzen KV-Mustersammlung					
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.37 BI AufsetzenUmsetzen (DYNAMIC)			

7.56 BI Observation Waschen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.198				Gültigkeit	2020-06-23 14:40:56	
Status	Entwurf				Versions-Label		
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_03				Anzeigename	BI Observation Waschen	
Klassifikation	CDA Entry Level Template						
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)						
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept						
	Id		Name			Datensatz	
	vomgt-dataelement-951		Barthel-Index Einzelwert Waschen			KV-Mustersammlung	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._03)
@classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
@moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	

hl7:templateId	II	1 .. 1	M		(Ass..._03)
@root	uid	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
cda:templateId	II	1 .. 1	M		(Ass..._03)
@root	uid	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.58	
cda:id	II	1 .. *	R		(Ass..._03)
cda:code	CD	1 .. 1	R		(Ass..._03)
cda:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Ass..._03)
@code	CONF	1 .. 1	F	completed	
cda:value	CV	1 .. 1	R		(Ass..._03)
 vomgt-dataelement-951  Barthel-Index Einzelwert Waschen  KV-Mustersammlung					
CONFDer Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.38 BI Waschen (DYNAMIC)					

7.57 BI Observation Toilette

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.199	Gültigkeit	2020-06-23 14:43:50
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_04	Anzeigename	BI Observation Toilette
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-952	 Barthel-Index Einzelwert Toilette	 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._04)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._04)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._04)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.66	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._04)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._04)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._04)
└┐ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._04)
 vomgt-dataelement-952  Barthel-Index Einzelwert Toilette  KV-Mustersammlung					
CONFDer Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.39 BI Toilette (DYNAMIC)					

7.58 BI Observation BadenDuschen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.200	Gültigkeit	2020-06-23 14:46:06
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_05	Anzeigename	BI Observation BadenDuschen
Klassifikation	CDA Entry Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id		Name		Datensatz
	vomgt-dataelement-953		 Barthel-Index Einzelwert BadenDuschen		 KV-Mustersammlung
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._05)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._05)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._05)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.67	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._05)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._05)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._05)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._05)
	 vomgt-dataelement-953  Barthel-Index Einzelwert BadenDuschen  KV-Mustersammlung				
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.40 <i>BI BadenDuschen</i> (DYNAMIC)			

7.59 BI Observation AufstehenGehen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.201	Gültigkeit	2020-06-23 14:48:47
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_06	Anzeigename	BI Observation AufstehenGehen
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-954	Barthel-Index Einzelwert AufstehenGehen	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._06)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._06)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._06)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.68	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._06)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._06)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._06)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	

└ cda:value	CV	1 ... 1	R	(Ass..._06)
 vomgt-dataelement-954  Barthel-Index Einzelwert AufstehenGehen  KV-Mustersammlung				
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.41 <i>BI AufstehenGehen</i> (DYNAMIC)				

7.60 BI Observation Treppensteigen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.202	Gültigkeit	2020-06-23 14:51:13
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_07	Anzeigename	BI Observation Treppensteigen
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-955	 Barthel-Index Einzelwert Treppensteigen	 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._07)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._07)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._07)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.69	

└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._07)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._07)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._07)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._07)
 vomgt-dataelement-955  Barthel-Index Einzelwert Treppensteigen  KV-Mustersammlung					
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.42 BI Treppensteigen (DYNAMIC)					

7.61 BI Observation AnkleidenAuskleiden

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.203			Gültigkeit	2020-06-23 14:54:49
Status	 Entwurf			Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_08			Anzeigename	BI Observation AnkleidenAuskleiden
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id	Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-956	 Barthel-Index Einzelwert AnkleidenAuskleiden			 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._08)
 @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
 @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	

hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._08)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._08)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.70	
cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._08)
cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._08)
cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._08)
@code	CONF	1 ... 1	F	completed	
cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._08)
 vomgt-dataelement-956  Barthel-Index Einzelwert AnkleidenAuskleiden  KV-Mustersammlung					
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.43 <i>BI AnkleidenAuskleiden</i> (DYNAMIC)					

7.62 BI Observation Stuhlkontinenz

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.204	Gültigkeit	2020-06-23 14:58:26
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_09	Anzeigename	BI Observation Stuhlkontinenz
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz

vomgt-dataelement-957		Barthel-Index Einzelwert Stuhlkontinenz		KV-Mustersammlung	
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._09)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._09)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._09)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.71	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._09)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._09)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._09)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._09)
vomgt-dataelement-957 Barthel-Index Einzelwert Stuhlkontinenz KV-Mustersammlung					
CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.44 BI Stuhlkontinenz (DYNAMIC)			

7.63 BI Observation Harninkontinenz

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.205	Gültigkeit	2020-06-23 15:01:02
Status	Entwurf	Versions-Label	

Name	AssessmentScaleSupportingObsBarthel_10			Anzeigename	BI Observation Harninkontinenz	
Klassifikation	CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept					
	Id		Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-958		 Barthel-Index Einzelwert Harninkontinenz			 KV-Mustersammlung
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung		Label
cda:observation		1 ... 1	R			(Ass..._10)
 @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS		
 @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN		
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M			(Ass..._10)
 @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.36		
 cda:templateId	II	1 ... 1	M			(Ass..._10)
 @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.72		
 cda:id	II	1 ... *	R			(Ass..._10)
 cda:code	CD	1 ... 1	R			(Ass..._10)
 cda:statusCode	CS	1 ... 1	M			(Ass..._10)
 @code	CONF	1 ... 1	F	completed		
 cda:value	CV	1 ... 1	R			(Ass..._10)
 vomgt-dataelement-958  Barthel-Index Einzelwert Harninkontinenz  KV-Mustersammlung						
CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.45 <i>BI Harninkontinenz</i> (DYNAMIC)				

7.64 FRB Observation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.186			Gültigkeit	2020-06-22 13:52:16
Status	🟡 Entwurf			Versions-Label	
Name	FruehAssessmentScaleObs			Anzeigename	FRB Observation
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id	Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-959	🟡 FRB-Index Score-Wert			🟡 KV-Mustersammlung
Benutzt	Benutzt 7 Templates				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.187	Containment	🟡 FRB Observation IntensivmedZustand		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.189	Containment	🟡 FRB Observation Tracheostoma		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.190	Containment	🟡 FRB Observation Beatmung		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.191	Containment	🟡 FRB Observation Orientierungsstörung		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.192	Containment	🟡 FRB Observation Verhaltensstörung		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.193	Containment	🟡 FRB Observation Verständigungsstörung		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.194	Containment	🟡 FRB Observation Schluckstörung		DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R	Frühreha-Barthel-Index	(Fru...Obs)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Fru...Obs)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.37	

└ cda:id	II	1 ... *	R		(Fru...Obs)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Fru...Obs)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	U52	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.5.463	
└ @codeSystemName		0 ... 1	F	ICD-10-GM-2017	
└ @displayName		0 ... 1	F	Frührehabilitations-Barthel-Index [FRB]	
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Fru...Obs)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	INT	1 ... 1	R	Frühreha-Barthel-Index Score-Wert (Summe)	(Fru...Obs)
	 vomgt-dataelement-959  FRB-Index Score-Wert  KV-Mustersammlung				
└ @value	int	1 ... 1	R		
└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.187 <i>FRB Observation IntensivmedZustand</i> (DYNAMIC)	(Fru...Obs)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.189 <i>FRB Observation Tracheostoma</i> (DYNAMIC)	(Fru...Obs)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.190 <i>FRB Observation Beatmung</i> (DYNAMIC)	(Fru...Obs)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.191 <i>FRB Observation Orientierungsstörung</i> (DYNAMIC)	(Fru...Obs)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.192 FRB Observation Verhaltensstörung (DYNAMIC)	(Fru...Obs)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.193 FRB Observation Verständigungsstörung (DYNAMIC)	(Fru...Obs)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ cda:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.194 FRB Observation Schluckstörung (DYNAMIC)	(Fru...Obs)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

7.65 FRB Observation IntensivmedZustand

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.187	Gültigkeit	2020-06-22 14:03:24 Andere Versionen mit dieser Id: AssessmentScaleSupportingObs_Fruehreha_01 vom 2020-06-22 14:03:31		
Status	Entwurf	Versions-Label			
Name	AssessmentScaleSupportingObs_Fruehreha_01	Anzeigename	FRB Observation IntensivmedZustand		
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id	Name		Datensatz	
	vomgt-dataelement-960	FRB-Index Einzelwert IntensivmedZustand		KV-Mustersammlung	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._01)
@classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	

└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._01)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.38	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._01)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.22.4.86	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._01)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._01)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._01)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._01)
 vomgt-dataelement-960  FRB-Index Einzelwert IntensivmedZustand  KV-Mustersammlung					
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.34 AR_B_FRB_YesNo50 (DYNAMIC)					

7.66 FRB Observation Tracheostoma

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.189	Gültigkeit	2020-06-22 14:06:56
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsFruehreha_02	Anzeigename	FRB Observation Tracheostoma
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz

vomgt-dataelement-961		FRB-Index Einzelwert Tracheostoma		KV-Mustersammlung	
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._02)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._02)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.38	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._02)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.48	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._02)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._02)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._02)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._02)
vomgt-dataelement-961FRB-Index Einzelwert TracheostomaKV-Mustersammlung					
CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.34 AR_B_FRB_YesNo50 (DYNAMIC)			

7.67 FRB Observation Beatmung

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.190	Gültigkeit	2020-06-22 14:09:08
Status	Entwurf	Versions-Label	

Name	AssessmentScaleSupportingObsFruehreha_03			Anzeigename	FRB Observation Beatmung	
Klassifikation	CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept					
	Id		Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-962		🟡 FRB-Index Einzelwert Beatmung			🟡 KV-Mustersammlung
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung		Label
cda:observation		1 ... 1	R			(Ass..._03)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS		
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN		
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M			(Ass..._03)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.38		
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M			(Ass..._03)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.73		
└ cda:id	II	1 ... *	R			(Ass..._03)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R			(Ass..._03)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M			(Ass..._03)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed		
└ cda:value	CV	1 ... 1	R			(Ass..._03)
	🟡 vomgt-dataelement-962 🟡 FRB-Index Einzelwert Beatmung 🟡 KV-Mustersammlung					
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.34 AR_B_FRB_YesNo50 (DYNAMIC)				

7.68 FRB Observation Orientierungsstörung

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.191	Gültigkeit	2020-06-22 14:11:16
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsFruehreha_04	Anzeigename	FRB Observation Orientierungsstörung
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-963	FRB-Index Einzelwert Orientierungsstörung	KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._04)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._04)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.38	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._04)
└└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.74	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._04)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._04)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._04)
└└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	

└ cda:value	CV	1 ... 1	R	(Ass..._04)
 vomgt-dataelement-963  FRB-Index Einzelwert Orientierungsstörung  KV-Mustersammlung				
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.34 AR_B_FRB_YesNo50 (DYNAMIC)				

7.69 FRB Observation Verhaltensstörung

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.192				Gültigkeit	2020-06-22 14:13:28
Status	 Entwurf				Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsFruehreha_05				Anzeigename	FRB Observation Verhaltensstörung
Klassifikation	CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept					
	Id		Name			Datensatz
	vomgt-dataelement-964		 FRB-Index Einzelwert Verhaltensstörung			 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._05)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._05)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.38	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._05)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.75	

└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._05)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._05)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._05)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._05)
 vomgt-dataelement-964  FRB-Index Einzelwert Verhaltensstörung  KV-Mustersammlung					
CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.34 AR_B_FRB_YesNo50 (DYNAMIC)					

7.70 FRB Observation Verständigungsstörung

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.193	Gültigkeit	2020-06-22 14:15:14
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsFruehreha_06	Anzeigename	FRB Observation Verständigungsstörung
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	vomgt-dataelement-965	🟡 FRB-Index Einzelwert Verständigungsstörung	🟡 KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._06)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	

hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._06)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.38	
cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._06)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.76	
cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._06)
cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._06)
cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._06)
@code	CONF	1 ... 1	F	completed	
cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._06)
vomgt-dataelement-965 FRB-Index Einzelwert Verständigungsstörung KV-Mustersammlung					
CONFDer Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.35 AR_B_FRB_YesNo25 (IDY-NAMIC)					

7.71 FRB Observation Schluckstörung

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.194	Gültigkeit	2020-06-22 14:17:34
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AssessmentScaleSupportingObsFruehreha_07	Anzeigename	FRB Observation Schluckstörung
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz

vomgt-dataelement-966 FRB-Index Einzelwert Schluckstörung

KV-Mustersammlung

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
cda:observation		1 ... 1	R		(Ass..._07)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._07)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.38	
└ cda:templateId	II	1 ... 1	M		(Ass..._07)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.10.77	
└ cda:id	II	1 ... *	R		(Ass..._07)
└ cda:code	CD	1 ... 1	R		(Ass..._07)
└ cda:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Ass..._07)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ cda:value	CV	1 ... 1	R		(Ass..._07)
vomgt-dataelement-966 FRB-Index Einzelwert Schluckstörung KV-Mustersammlung					
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.34 AR_B_FRB_YesNo50 (DYNAMIC)			

8 Terminologien

8.1 HL7 BasicConfidentialityKind

</

8.2 AdministrativeGender

Id	2.16.840.1.113883.1.11.1	Gültigkeit	2014-03-26
Status	 Definitiv	Versions-Label	DEFN=UV=VO=1360-20160323
Name	AdministrativeGender	Bezeichnung	AdministrativeGender
Beschreibung			
	History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26		
	description: The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender		
Level/ Typ	Code	Bezeichnung	Codesystem
0-L	F	Female	Administrative Gender
0-L	M	Male	Administrative Gender
0-L	UN	Undifferentiated	Administrative Gender

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.3 MaritalStatus

Beschreibung				
 description:				
The domestic partnership status of a person.				
Example: Married, separated, divorced, widowed, common-law marriage.				
Value Set Name		Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
MaritalStatus		2.16.840.1.113883.1.11.12212	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv
Ein gültiger Kode aus der Kodesystem:				
Kodesystem Name		Kodesystem Id	Kodesystem Version	
nubc-UB92		2.16.840.1.113883.6.21		
Or one of the following:				
Quell-Kodesystem:				
2.16.840.1.113883.5.2 2.16.840.1.113883.6.21				
Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	A	Annulled	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	D	Divorced	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	I	Interlocutory	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	L	Legally Separated	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	M	Married	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	P	Polygamous	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	S	Never Married	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	T	Domestic partner	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	W	Widowed	2.16.840.1.113883.5.2	
Legende: Typ L= leaf, S=specializable, A =abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.				

8.4 ReligiousAffiliation

Beschreibung				
 description:				
Assigment of spiritual faith affiliation				
Value Set Name		Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ReligiousAffiliation		2.16.840.1.113883.1.11.19185	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv
Quell-Kodesystem:				
▪ 2.16.840.1.113883.5.1076				
Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	1001	Adventist	2.16.840.1.113883.5.1076	
0-L	1002	African Religions	2.16.840.1.113883.5.1076	
0-L	1003	Afro-Caribbean Religions	2.16.840.1.113883.5.1076	
0-L	1004	Agnosticism	2.16.840.1.113883.5.1076	
0-L	1005	Anglican	2.16.840.1.113883.5.1076	
0-L	1006	Animism	2.16.840.1.113883.5.1076	

0-L	1007	Atheism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1008	Babi & Baha'I faiths	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1009	Baptist	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1010	Bon	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1011	Cao Dai	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1012	Celticism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1013	Christian (non-Catholic, non-specific)	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1014	Confucianism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1015	Cyberculture Religions	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1016	Divination	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1017	Fourth Way	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1018	Free Daism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1019	Gnosis	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1020	Hinduism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1021	Humanism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1022	Independent	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1023	Islam	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1024	Jainism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1025	Jehovah's Witnesses	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1026	Judaism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1027	Latter Day Saints	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1028	Lutheran	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1029	Mahayana	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1030	Meditation	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1031	Messianic Judaism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1032	Mittraism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1033	New Age	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1034	non-Roman Catholic	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1035	Occult	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1036	Orthodox	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1037	Paganism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1038	Pentecostal	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1039	Process, The	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1040	Reformed/Presbyterian	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1041	Roman Catholic Church	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1042	Satanism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1043	Scientology	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1044	Shamanism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1045	Shiite (Islam)	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1046	Shinto	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1047	Sikism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1048	Spiritualism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1049	Sunni (Islam)	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1050	Taoism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1051	Theravada	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1052	Unitarian-Universalism	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1053	Universal Life Church	2.16.840.1.113883.5.1076

01				
02	0-L	1054	Vajrayana (Tibetan)	2.16.840.1.113883.5.1076
03	0-L	1055	Veda	2.16.840.1.113883.5.1076
04	0-L	1056	Voodoo	2.16.840.1.113883.5.1076
05	0-L	1057	Wicca	2.16.840.1.113883.5.1076
06	0-L	1058	Yaohushua	2.16.840.1.113883.5.1076
07	0-L	1059	Zen Buddhism	2.16.840.1.113883.5.1076
08	0-L	1060	Zoroastrianism	2.16.840.1.113883.5.1076
09	0-L	1061	Assembly of God	2.16.840.1.113883.5.1076
10	0-L	1062	Brethren	2.16.840.1.113883.5.1076
11	0-L	1063	Christian Scientist	2.16.840.1.113883.5.1076
12	0-L	1064	Church of Christ	2.16.840.1.113883.5.1076
13	0-L	1065	Church of God	2.16.840.1.113883.5.1076
14	0-L	1066	Congregational	2.16.840.1.113883.5.1076
15	0-L	1067	Disciples of Christ	2.16.840.1.113883.5.1076
16	0-L	1068	Eastern Orthodox	2.16.840.1.113883.5.1076
17	0-L	1069	Episcopalian	2.16.840.1.113883.5.1076
18	0-L	1070	Evangelical Covenant	2.16.840.1.113883.5.1076
19	0-L	1071	Friends	2.16.840.1.113883.5.1076
20	0-L	1072	Full Gospel	2.16.840.1.113883.5.1076
21	0-L	1073	Methodist	2.16.840.1.113883.5.1076
22	0-L	1074	Native American	2.16.840.1.113883.5.1076
23	0-L	1075	Nazarene	2.16.840.1.113883.5.1076
24	0-L	1076	Presbyterian	2.16.840.1.113883.5.1076
25	0-L	1077	Protestant	2.16.840.1.113883.5.1076
26	0-L	1078	Protestant, No Denomination	2.16.840.1.113883.5.1076
27	0-L	1079	Reformed	2.16.840.1.113883.5.1076
28	0-L	1080	Salvation Army	2.16.840.1.113883.5.1076
29	0-L	1081	Unitarian Universalist	2.16.840.1.113883.5.1076
30	0-L	1082	United Church of Christ	2.16.840.1.113883.5.1076
31	0-L	1061	Assembly of God	2.16.840.1.113883.5.1076
32	0-L	1062	Brethren	2.16.840.1.113883.5.1076
33	0-L	1063	Christian Scientist	2.16.840.1.113883.5.1076
34	0-L	1064	Church of Christ	2.16.840.1.113883.5.1076
35	0-L	1065	Church of God	2.16.840.1.113883.5.1076
36	0-L	1066	Congregational	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1067	Disciples of Christ	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1068	Eastern Orthodox	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1069	Episcopalian	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1070	Evangelical Covenant	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1071	Friends	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1072	Full Gospel	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1073	Methodist	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1074	Native American	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1075	Nazarene	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1076	Presbyterian	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1077	Protestant	2.16.840.1.113883.5.1076
	0-L	1078	Protestant, No Denomination	2.16.840.1.113883.5.1076

0-L	1079	Reformed	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1080	Salvation Army	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1081	Unitarian Universalist	2.16.840.1.113883.5.1076
0-L	1082	United Church of Christ	2.16.840.1.113883.5.1076

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.5 HumanLanguage

Beschreibung			
 description: Codes for the representation of the names of human languages.			
Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
HumanLanguage	2.16.840.1.113883.1.11.11526	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv
Ein gültiger Kode aus der Kodesystem:			
Kodesystem Name	Kodesystem Id	Kodesystem Version	
ietf3066	2.16.840.1.113883.6.121		
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.			

8.6 LanguageAbilityMode

Beschreibung

 description:

A value representing the method of expression of the language.

Example: Expressed spoken, expressed written, expressed signed, received spoken, received written, received signed.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
LanguageAbilityMode	2.16.840.1.113883.1.11.12249	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv

Quell-Kodesystem:

2.16.840.1.113883.5.60

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	ESGN	Expressed signed	2.16.840.1.113883.5.60	
0-L	ESP	Expressed spoken	2.16.840.1.113883.5.60	
0-L	EWR	Expressed written	2.16.840.1.113883.5.60	
0-L	RSGN	Received signed	2.16.840.1.113883.5.60	
0-L	RSP	Received spoken	2.16.840.1.113883.5.60	
0-L	RWR	Received written	2.16.840.1.113883.5.60	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.7 LanguageAbilityProficiency

Beschreibung

 description:

A value representing the level of proficiency in a language.

Example: Excellent, good, fair, poor.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
<i>LanguageAbilityProficiency</i>	2.16.840.1.113883.1.11.12199	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.61

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	E	Excellent	2.16.840.1.113883.5.61	
0-L	F	Fair	2.16.840.1.113883.5.61	
0-L	G	Good	2.16.840.1.113883.5.61	
0-L	P	Poor	2.16.840.1.113883.5.61	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.8 ParticipationFunction

Beschreibung

 description:

This code is used to specify the exact function an actor had in a service in all necessary detail. This domain may include local extensions (CWE).

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
<i>ParticipationFunction</i>	2.16.840.1.113883.1.11.10267	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.88 *Participation Function*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-A	<i>_AuthorizedParticipationFunction</i>	AuthorizedParticipationFunction	Participation Function	
1-A	<i>_AuthorizedReceiverParticipationFunction</i>	AuthorizedReceiverParticipationFunction	Participation Function	
2-L	AUCG	caregiver information receiver	Participation Function	
2-L	AULR	legitimate relationship information receiver	Participation Function	
2-L	AUTM	care team information receiver	Participation Function	
2-L	AUWA	work area information receiver	Participation Function	
1-A	<i>_ConsenterParticipationFunction</i>	ConsenterParticipationFunction	Participation Function	
2-L	GRDCON	legal guardian consent author	Participation Function	
2-L	POACON	healthcare power of attorney consent author	Participation Function	
2-L	PRCON	personal representative consent author	Participation Function	

2-L	PROMSK	authorized provider masking author	Participation Function
2-L	SUBCON	subject of consent author	Participation Function
1-A	<i>_OverrideParticipationFunction</i>	OverrideParticipationFunction	Participation Function
2-L	AUCOV	consent override	Participation Function
2-L	AUEMROV	emergency override	Participation Function
0-A	<i>_CoverageParticipationFunction</i>	CoverageParticipationFunction	Participation Function
1-A	<i>_PayorParticipationFunction</i>	PayorParticipationFunction	Participation Function
2-L	CLMADJ	claims adjudication	Participation Function
2-L	ENROLL	enrollment broker	Participation Function
2-L	FFSMGT	ffs management	Participation Function
2-L	MCMGT	managed care management	Participation Function
2-L	PROVMGT	provider management	Participation Function
2-L	UMGT	utilization management	Participation Function
1-A	<i>_SponsorParticipationFunction</i>	SponsorParticipationFunction	Participation Function
2-L	FULINRD	fully insured	Participation Function
2-L	SELFINRD	self insured	Participation Function
1-A	<i>_UnderwriterParticipationFunction</i>	UnderwriterParticipationFunction	Participation Function
2-L	PAYORCNTR	payor contracting	Participation Function
2-L	REINS	reinsures	Participation Function
2-L	RETROCES	retrocessionaires	Participation Function
2-L	SUBCTRT	subcontracting risk	Participation Function
2-L	UNDERWRTNG	underwriting	Participation Function
0-L	ADMPHYS	admitting physician	Participation Function
0-L	ANEST	anesthesist	Participation Function
0-L	ANRS	anesthesia nurse	Participation Function
0-L	ATTPHYS	attending physician	Participation Function
0-L	DISPHYS	discharging physician	Participation Function

0-L	FASST	first assistant surgeon	Participation Function
0-L	MDWF	midwife	Participation Function
0-L	NASST	nurse assistant	Participation Function
0-L	PCP	primary care physician	Participation Function
0-L	PRISURG	primary surgeon	Participation Function
0-L	RNDPHYS	rounding physician	Participation Function
0-L	SASST	second assistant surgeon	Participation Function
0-L	SNRS	scrub nurse	Participation Function
0-L	TASST	third assistant	Participation Function

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.9 RoleClassMutualRelationship

Beschreibung

 description:

A relationship that is based on mutual behavior of the two Entities as being related. The basis of such relationship may be agreements (e.g., spouses, contract parties) or they may be *de facto* behavior (e.g. friends) or may be an incidental involvement with each other (e.g. parties over a dispute, siblings, children).

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
<i>RoleClassMutualRelationship</i>	2.16.840.1.113883.1.11.19316	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.110

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-A	<i>_RoleClassRelationshipFormal</i>	RoleClassRelationshipFormal	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	AFFL	affiliate	2.16.840.1.113883.5.110	
2-S	AGNT	agent	2.16.840.1.113883.5.110	
3-S	ASSIGNED	assigned entity	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	COMPAR	commissioning party	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	SGNOFF	signing authority or officer	2.16.840.1.113883.5.110	
3-S	CON	contact	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	ECON	emergency contact	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	NOK	next of kin	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	GUARD	guardian	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	CIT	citizen	2.16.840.1.113883.5.110	
2-S	COVPTY	covered party	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	CLAIM	claimant	2.16.840.1.113883.5.110	
3-S	NAMED	named insured	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	DEPEN	dependent	2.16.840.1.113883.5.110	

4-L	INDIV	individual	2.16.840.1.113883.5.110
4-L	SUBSCR	subscriber	2.16.840.1.113883.5.110
3-L	PROG	program eligible	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	CRINV	clinical research investigator	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	CRSPNSR	clinical research sponsor	2.16.840.1.113883.5.110
2-S	EMP	employee	2.16.840.1.113883.5.110
3-L	MIL	military person	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	GUAR	guarantor GuarantorRole	2.16.840.1.113883.5.110
2-S	INVSBJ	Investigation Subject	2.16.840.1.113883.5.110
3-L	CASEBJ	Case Subject	2.16.840.1.113883.5.110
3-L	RESBJ	research subject	2.16.840.1.113883.5.110
2-S	LIC	licensed entity	2.16.840.1.113883.5.110
3-L	NOT	notary public	2.16.840.1.113883.5.110
3-L	PROV	healthcare provider	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	PAT	patient	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	PAYEE	payee	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	PAYOR	invoice payor	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	POLHOLD	policy holder	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	QUAL	qualified entity	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	SPNSR	coverage sponsor	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	STD	student	2.16.840.1.113883.5.110
2-L	UNDWRT	underwriter	2.16.840.1.113883.5.110
1-L	CAREGIVER	caregiver	2.16.840.1.113883.5.110
1-L	PRS	personal relationship	2.16.840.1.113883.5.110

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.10 PersonalRelationshipRoleType

description:

Types of personal relationships between two living subjects.

Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PersonalRelationshipRoleType	2.16.840.1.113883.1.11.19563	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv

Quell-Kodesystem:

2.16.840.1.113883.5.111

Role Code

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-S	FAMMEMB	Family Member	Role Code	
2-S	CHILD	Child	Role Code	
3-S	CHLDADOPT	adopted child	Role Code	
4-L	DAUADOPT	adopted daughter	Role Code	
4-L	SONADOPT	adopted son	Role Code	

3-S	CHLDFOST	foster child	Role Code
4-L	DAUFOST	foster daughter	Role Code
4-L	SONFOST	foster son	Role Code
3-S	CHLDINLAW	child in-law	Role Code
4-L	DAUINLAW	daughter in-law	Role Code
4-L	SONINLAW	son in-law	Role Code
3-S	DAUC	Daughter	Role Code
4-L	DAUADOPT	adopted daughter	Role Code
4-L	DAUFOST	foster daughter	Role Code
4-L	DAU	natural daughter Daughter	Role Code
4-L	STPDAU	stepdaughter	Role Code
3-S	NCHILD	natural child	Role Code
4-L	DAU	natural daughter Daughter	Role Code
4-L	SON	natural son Son	Role Code
3-S	SONC	son	Role Code
4-L	SONADOPT	adopted son	Role Code
4-L	SONFOST	foster son	Role Code
4-L	SON	natural son Son	Role Code
4-L	STPSON	stepson	Role Code
3-S	STPCHLD	step child	Role Code
4-L	STPDAU	stepdaughter	Role Code
4-L	STPSON	stepson	Role Code
2-S	EXT	extended family member	Role Code
3-S	AUNT	aunt	Role Code
4-L	MAUNT	MaternalAunt	Role Code
4-L	PAUNT	PaternalAunt	Role Code
3-S	COUSN	cousin	Role Code
4-L	MCOUSN	MaternalCousin	Role Code
4-L	PCOUSN	PaternalCousin	Role Code
3-S	GGRPRN	great grandparent	Role Code
4-L	GGRFTH	great grandfather	Role Code
4-L	GGRMTH	great grandmother	Role Code
4-L	MGGRFTH	MaternalGreatgrandfather	Role Code
4-L	MGGRMTH	MaternalGreatgrandmother	Role Code
4-L	MGGRPRN	MaternalGreatgrandparent	Role Code
4-L	PGGRFTH	PaternalGreatgrandfather	Role Code
4-L	PGGRMTH	PaternalGreatgrandmother	Role Code
4-L	PGGRPRN	PaternalGreatgrandparent	Role Code
3-S	GRNDCHILD	grandchild	Role Code
4-L	GRNDDAU	granddaughter	Role Code
4-L	GRNDSO	grandson	Role Code
3-S	GRPRN	Grandparent	Role Code
4-L	GRFTH	Grandfather	Role Code
4-L	GRMTH	Grandmother	Role Code
4-L	MGRFTH	MaternalGrandfather	Role Code
4-L	MGRMTH	MaternalGrandmother	Role Code
4-L	MGRPRN	MaternalGrandparent	Role Code

4-L	PGRFTH	PaternalGrandfather	Role Code
4-L	PGRMTH	PaternalGrandmother	Role Code
4-L	PGRPRN	PaternalGrandparent	Role Code
3-S	NIENEPH	niece/nephew	Role Code
4-L	NEPHEW	nephew	Role Code
4-L	NIECE	niece	Role Code
3-S	UNCLE	uncle	Role Code
4-L	MUNCLE	MaternalUncle	Role Code
4-L	PUNCLE	PaternalUncle	Role Code
2-S	PRN	Parent	Role Code
3-L	FTH	Father	Role Code
3-L	MTH	Mother	Role Code
3-S	NPRN	natural parent	Role Code
4-S	NFTH	natural father	Role Code
5-L	NFTHF	natural father of fetus	Role Code
4-L	NMTH	natural mother	Role Code
3-S	PRNINLAW	parent in-law	Role Code
4-L	FTHINLAW	father-in-law	Role Code
4-L	MTHINLAW	mother-in-law	Role Code
3-S	STPPRN	step parent	Role Code
4-L	STPFTH	stepfather	Role Code
4-L	STPMTH	stepmother	Role Code
2-S	SIB	Sibling	Role Code
3-L	BRO	Brother	Role Code
3-S	HSIB	half-sibling	Role Code
4-L	HBRO	half-brother	Role Code
4-L	HSIS	half-sister	Role Code
3-S	NSIB	natural sibling	Role Code
4-L	NBRO	natural brother	Role Code
4-L	NSIS	natural sister	Role Code
3-S	SIBINLAW	sibling in-law	Role Code
4-L	BROINLAW	brother-in-law	Role Code
4-L	SISINLAW	sister-in-law	Role Code
3-L	SIS	Sister	Role Code
3-S	STPSIB	step sibling	Role Code
4-L	STPBRO	stepbrother	Role Code
4-L	STPSIS	stepsister	Role Code
2-S	SIGOTHR	significant other	Role Code
3-L	DOMPART	domestic partner	Role Code
3-S	SPS	spouse	Role Code
4-L	HUSB	husband	Role Code
4-L	WIFE	wife	Role Code
1-L	FRND	unrelated friend	Role Code
1-L	NBOR	neighbor	Role Code
1-L	ROOM	Roommate	Role Code

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.11 ParticipationSignature

8.12 ActEncounterCode

Beschreibung

 description:

Domain provides codes that qualify the ActEncounterClass (ENC)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActEncounterCode	2.16.840.1.113883.1.11.13955	DEFN = UV = VO = 1099-20110726 - 2011-07-26	Definitiv

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4 Act Code

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-L	AMB	ambulatory	Act Code	
1-L	EMER	emergency	Act Code	
1-L	FLD	field	Act Code	
1-L	HH	home health	Act Code	
1-S	IMP	inpatient encounter	Act Code	
2-L	ACUTE	inpatient acute	Act Code	
2-L	NONAC	inpatient non-acute	Act Code	
1-L	SS	short stay	Act Code	
1-L	VR	virtual	Act Code	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.13 S_KBV_VERSICHERTENSTATUS

Id	1.2.276.0.76.11.162	Gültigkeit	2014-01-01
----	---------------------	------------	------------

Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS	Bezeichnung	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS
Beschreibung	Versichertenstatus gibt an, ob ein Versicherter ein Familienversicherter, Mitglied oder Rentner ist. Auf der KVK ist diese Angabe Teil des Feldes VERSICHERTENSTATUS - die 1. Stelle.		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.7.1.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.7.1.1		

Level/ Typ	Code	Bezeichnung	Codesystem
0-L	1	Mitglied	2.16.840.1.113883.3.7.1.1
0-L	3	Familienangehörige	2.16.840.1.113883.3.7.1.1
0-L	5	Rentner	2.16.840.1.113883.3.7.1.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.14 Pflegebedürftigkeit

Id	1.2.276.0.76.11.440	Gültigkeit	2017-03-07
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	Pflegebedürftigkeit	Anzeigename	Pflegebedürftigkeit
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.464 - OPS 2017		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	9-984	Pflegebedürftigkeit	OPS 2017
1-L	9-984.6	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1	OPS 2017
1-L	9-984.7	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2	OPS 2017
1-L	9-984.8	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3	OPS 2017
1-L	9-984.9	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4	OPS 2017
1-L	9-984.a	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5	OPS 2017
1-L	9-984.b	Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad	OPS 2017

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.15 AR_A_RentenBezug

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.33	Gültigkeit	2020-06-18 15:59:16
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_A_RentenBezugVS	Anzeigename	AR_A_RentenBezug
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Rentenbezug</i> auf dem Formular "Antrag auf Anschlußrehabilitation"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	bezug-ja	Bezug ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

1-L	RENTE- ALTER-BEZ- JA	Bezug von Altersrente	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	RENTE- EWMI-BEZ- JA	Bezug von Erwerbsminderungsrente	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	bezug-nein	Bezug nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	RENTE- ALTER-BEZ- NEIN	kein Bezug von Altersrente	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	RENTE- EWMI-BEZ- NEIN	kein Bezug von Erwerbsminderungsrente	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	beantragt-ja	beantragt ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	RENTE- ALTER- ANTR-JA	Altersrente beantragt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	RENTE- EWMI- ANTR-JA	Erwerbsminderungsrente beantragt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	beantragt-nein	beantragt nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	RENTE- ALTER- ANTR-NEIN	Altersrente nicht beantragt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	RENTE- EWMI- ANTR-NEIN	Erwerbsminderungsrente nicht beantragt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.16 AR_A_Altersteilzeit

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.31	Gültigkeit	2020-06-18 15:54:47
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_A_AltersteilzeitVS	Anzeigename	AR_A_Altersteilzeit
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Altersteilzeit</i> auf dem Formular "Antrag auf Anschlußrehabilitation"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	ALTERSTZ- NEIN	Altersteilzeit - nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	ALTERSTZ-JA	Altersteilzeit - ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.17 AR_A_BeitragRV_LW

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.32	Gültigkeit	2020-06-18 15:56:34
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_A_BeitragRV_LW_VS	Anzeigename	AR_A_BeitragRV_LW
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Beiträge RV oder Alterssicherung Landwirte</i> auf dem Formular "Antrag auf Anschlußrehabilitation"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	BEITRAG-RVAS-NEIN	Beitrag zu RV/Landwirte - nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	BEITRAG-RVAS-JA	Beitrag zu RV/Landwirte - ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	BEITRAG-RVAS-JA-MIN	Grund - Minijob	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	BEITRAG-RVAS-JA-KRZ	Grund - Kindererziehungszeiten	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	BEITRAG-RVAS-JA-PFL	Grund - Pflege von Angehörigen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	BEITRAG-RVAS-JA-VAU	Grund - Versorgungsausgleich	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.18 AR_A_Aufzug

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.30	Gültigkeit	2020-06-18 15:50:38
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AufzugVS	Anzeigename	AR_A_Aufzug
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Aufzug vorhanden</i> auf dem Formular "Antrag auf Anschlußrehabilitation"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	AUFZUG-NEIN	Aufzug nicht vorhanden	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	AUFZUG-JA	Aufzug vorhanden	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.19 AR_A_Wohnsituation

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.28	Gültigkeit	2020-06-18 15:40:04
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_A_WohnsituationVS	Anzeigename	AR_A_Wohnsituation
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung der <i>Wohnsituation (soziale und häusliche Versorgungssituation)</i> auf dem Formular "Antrag auf Anschlussrehabilitation"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	ZUHAUSE	zu Hause	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	ZUHAUSE- ALLEIN	allein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	ZUHAUSE- SONST	mit Angehörigen/mit sonstigen Personen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	BETRWOH	betreutes Wohnen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	PFEINR	Alten-/Pflegeeinrichtung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.20 PurposeOfUse

Id	2.16.840.1.113883.1.11.20448 ref ad2bbr-	Gültigkeit	2018-04-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	DEFN=UV=VO=1418-20180401
Name	PurposeOfUse	Anzeigename	PurposeOfUse
Beschreibung	 History description 2014-03-26: Lock all value sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Supports communication of purpose of use at a general level.		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.5.8 - <i>Act Reason</i> - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActReason		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-S	PurposeOfUse	purpose of use	Act Reason
1-L	HMARKT	healthcare marketing	Act Reason
1-S	HOPERAT	healthcare operations	Act Reason
2-L	CAREMG	care management	Act Reason
2-L	DONAT	donation	Act Reason
2-L	FRAUD	fraud	Act Reason
2-L	GOV	government	Act Reason
2-L	HACCRED	health accreditation	Act Reason

2-L	HCOMPL	health compliance	Act Reason
2-L	HDECD	decedent	Act Reason
2-L	HDIRECT	directory	Act Reason
2-L	HDM	healthcare delivery management	Act Reason
2-L	HLEGAL	legal	Act Reason
2-L	HOUTCOMS	health outcome measure	Act Reason
2-L	HPRGRP	health program reporting	Act Reason
2-L	HQUALIMP	health quality improvement	Act Reason
2-S	HSYSADMIN	health system administration	Act Reason
3-L	LABELING	labeling	Act Reason
3-L	METAMGT	metadata management	Act Reason
2-L	MEMADMIN	member administration	Act Reason
2-L	MILCDM	military command	Act Reason
2-L	PATADMIN	patient administration	Act Reason
2-L	PATSFTY	patient safety	Act Reason
2-L	PERFMSR	performance measure	Act Reason
2-L	RECORDMGT	records management	Act Reason
2-S	SYSDEV	system development	Act Reason
3-L	HTEST	test health data	Act Reason
2-L	TRAIN	training	Act Reason
1-S	HPAYMT	healthcare payment	Act Reason
2-L	CLMATTCH	claim attachment	Act Reason
2-L	COVAUTH	coverage authorization	Act Reason
2-S	COVERAGE	coverage under policy or program	Act Reason
3-L	ELIGDTRM	eligibility determination	Act Reason
3-L	ELIGVER	eligibility verification	Act Reason
3-L	ENROLLM	enrollment	Act Reason
3-L	MILDCRG	military discharge	Act Reason
2-L	REMITADV	remittance advice	Act Reason
1-S	HRESCH	healthcare research	Act Reason
2-L	BIORCH	biomedical research	Act Reason
2-S	CLINTRCH	clinical trial research	Act Reason
3-L	CLINTRCHNPC	clinical trial research without patient care	Act Reason
3-L	CLINTRCHPC	clinical trial research with patient care	Act Reason
3-L	PRECLINTRCH	preclinical trial research	Act Reason
2-L	DSRCH	disease specific healthcare research	Act Reason
2-L	POARCH	population origins or ancestry healthcare research	Act Reason
2-L	TRANSRCH	translational healthcare research	Act Reason
1-S	PATRQT	patient requested	Act Reason

2-L	FAMRQT	family requested	Act Reason
2-L	PWATRNY	power of attorney	Act Reason
2-L	SUPNWK	support network	Act Reason
1-S	PUBHLTH	public health	Act Reason
2-L	DISASTER	disaster	Act Reason
2-L	THREAT	threat	Act Reason
1-S	TREAT	treatment	Act Reason
2-L	CLINTRL	clinical trial	Act Reason
2-L	COC	coordination of care	Act Reason
2-S	ETREAT	Emergency Treatment	Act Reason
3-L	BTG	break the glass	Act Reason
3-L	ERTREAT	emergency room treatment	Act Reason
2-L	POPHLTH	population health	Act Reason

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.21 AR_A_AnfrageReha

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.63	Gültigkeit	2020-07-30 14:49:53
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AnfrageRehaVS	Anzeigename	AR_A_AnfrageReha
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Anfrage Rehaeinrichtung</i> auf dem Formular "Antrag auf Anschluß-rehabilitation"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	ANFRREHA-NEIN	Reha-Einrichtung nicht angefragt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	ANFRREHA-JA	Reha-Einrichtung angefragt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.22 S_KBV_VERSICHERTENSTATUS

Id	1.2.276.0.76.11.162	Gültigkeit	2014-01-01
Status	🟢 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS	Bezeichnung	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS
Beschreibung	Versichertenstatus gibt an, ob ein Versicherter ein Familienversicherter, Mitglied oder Rentner ist. Auf der KVK ist diese Angabe Teil des Feldes VERSICHERTENSTATUS - die 1. Stelle.		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.7.1.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.7.1.1		

Level/ Typ	Code	Bezeichnung	Codesystem
0-L	1	Mitglied	2.16.840.1.113883.3.7.1.1
0-L	3	Familienangehörige	2.16.840.1.113883.3.7.1.1
0-L	5	Rentner	2.16.840.1.113883.3.7.1.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.23 Geschlecht2 (eGK)

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.25	Gültigkeit	2019-05-02 12:56:32
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	Geschlecht2eGK	Bezeichnung	Geschlecht2 (eGK)
Beschreibung	Das Geschlecht, so wie es auf der eGK wiedergegeben ist. In Abwandlung zu "Geschlecht (eGK)" mit dem zusätzlichen Kode für divers.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.483 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.483		

Level/ Typ	Code	Bezeichnung	Codesystem	Beschreibung
0-L	M	männlich	1.2.276.0.76.5.483	männlich
0-L	W	weiblich	1.2.276.0.76.5.483	weiblich
0-L	D	divers	1.2.276.0.76.5.483	divers
0-L	X	nicht angegeben	1.2.276.0.76.5.483	nicht angegeben

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.24 AR_B_Indikationen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.58	Gültigkeit	2020-06-24 11:46:51
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_B_Indikationen_VS	Anzeigename	AR_B_Indikationen
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung der <i>Indikationen</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	MUSKO	Muskuloskeletale Erkrankungen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	KARDIO	Kardiologie	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	NEURO	Neurologie	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	GERIA	Geriatric	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	SONST	Sonstige	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.25 AR_B_FrührehaMaßnahmen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.59	Gültigkeit	2020-06-24 11:49:00
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_B_FrührehaMaßnahmen_VS	Anzeigename	AR_B_FrührehaMaßnahmen
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>ob Frührehabilitationsmaßnahmen durchgeführt werden</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	FRHM-NEIN	keine Frührehabilitationsmaßnahmen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	FRHM-JA	Frührehabilitationsmaßnahmen werden durchge- führt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.26 AR_B_Anschlussreha

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.60	Gültigkeit	2020-06-24 11:53:31
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_B_Anschlussreha_VS	Anzeigename	AR_B_Anschlussreha
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>wie die Anschlussrehabilitation erfolgen soll</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	DIREKT	Direktverlegung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	SPÄTER	frühestens am	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.27 Lateralität

Id	1.2.276.0.76.11.412	Gültigkeit	2017-02-08
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Laterality	Bezeichnung	Lateralität
Beschreibung	Seitenlokalisation		
2 Quell-Codesysteme	1.2.276.0.76.5.412 - <i>urn:oid:1.2.276.0.76.5.412</i> 2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</i>		

Level/ Typ	Code	Bezeichnung	Codesystem	Beschreibung
0-L	L	Left	1.2.276.0.76.5.412	
0-L	R	Right	1.2.276.0.76.5.412	

0-L	B	Bilateral	1.2.276.0.76.5.412
0-L	U	Unilateral	1.2.276.0.76.5.412
0-L	A	Atypical	1.2.276.0.76.5.412
0-L	UNK	Unbekannt	Null Flavor

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.28 S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT

Id	1.2.276.0.76.11.121 ref kbvde-	Gültigkeit	2005-08-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT	Bezeichnung	S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT
Beschreibung	Die Diagnosesicherheit gibt an, wie sicher eine gestellte Diagnose ist. Es handelt sich hier um Zusatzkennzeichen zur Diagnose (ICD-10) im ambulanten Bereich. Die Angaben zur Diagnosesicherheit entsprechen der Vorgabe im KVDT.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21		

Level/ Typ	Code	Bezeichnung	Codesystem
0-L	A	ausgeschlossen	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21
0-L	G	gesicherte Diagnose	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21
0-L	V	Verdacht auf / zum Ausschluss von	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21
0-L	Z	Zustand nach	1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.29 Diagnose Ursache

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.61	Gültigkeit	2020-07-30 14:21:38
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	Diagnose_Ursache_VS	Anzeigename	Diagnose Ursache
Beschreibung	Diagnose Ursache		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	0	andere Ursachen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	1	Arbeitsunfall einschließlich Wegeunfall	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	2	Berufskrankheit	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	3	Schädigungsfolge durch Einwirken Dritter	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	4	Folgen von Kriegs-, Zivil- oder Wehrdienst	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	Meldepflichtige Erkrankung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.30 AR_B_DiagnoseRang

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.62	Gültigkeit	2020-07-30 14:27:37
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Diagnose_Rang_Qualifier	Anzeigename	AR_B_DiagnoseRang
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung der Reihenfolge (Rang) der Funktionsdiagnosen auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht" Anforderung: Antragsrelevante Funktionsdiagnosen sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben (Vorgabe Anzahl: 5)		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	1	1	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	2	2	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	3	3	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	4	4	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	5	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.31 S_KBV_02_Diagnoseart

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.27	Gültigkeit	2019-07-18 14:40:33
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	S_KBV_02_Diagnoseart	Anzeigename	S_KBV_02_Diagnoseart
Beschreibung	Leistungsbezeichner für Diagnosen auf dem Muster 02.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.27 - <i>vomgt-codesystem-27 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.27</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	HAUPT	Hauptdiagnose	vomgt-codesystem-27
0-L	NEBEN	Nebendiagnose	vomgt-codesystem-27

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.32 Problem Type

Value Set Name		Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ProblemType		2.16.840.1.113883.3.88.12.3221.7.2	2012-06-01	Entwurf
Quell-Codesystem:				
2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>				
Level/ Typ	Code	Anzeigenname	Codesystem	Beschreibung

0-L	404684003	Finding	Snomed-CT
0-L	409586006	Complaint	Snomed-CT
0-L	282291009	Diagnosis	Snomed-CT
0-L	64572001	Condition	Snomed-CT
0-L	248536006	Finding of functional performance and activity	Snomed-CT
0-L	418799008	Symptom	Snomed-CT
0-L	55607006	Problem	Snomed-CT
0-L	373930000	Cognitive function finding	Snomed-CT

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

8.33 AR_B_WundstatusOP

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.57	Gültigkeit	2020-06-24 11:42:26
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_B_WundstatusOP-VS	Anzeigename	AR_B_WundstatusOP
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Wundstatus (nach OP)</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	WUSTAT-OTHER	Wunde nicht geschlossen und reizlos	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	WUSTAT-OB	Wunde geschlossen und reizlos	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.34 AR_B_Komplikationen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.55	Gültigkeit	2020-06-24 11:24:47
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	Komplikationen_VS	Anzeigename	AR_B_Komplikationen
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Komplikationen im aktuellen Behandlungsverlauf</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	NEIN	Nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	JA	Ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	DIREKT	Direkter Zusammenhang mit führender Diagnose	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	KARDIO	kardiovaskulär	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	SONST	sonstige	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.35 AR_B_MultiresistenteKeime

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.56	Gültigkeit	2020-06-24 11:36:40
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	MultiresistenteKeime_VS	Anzeigename	AR_B_MultiresistenteKeime
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Besiedlung Multiresistente Keime</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	MULTIKEIME-NEIN	Besiedlung multiresistente Keime - nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	MULTIKEIME-JA	Besiedlung multiresistente Keime - ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	MULTIKEIME-UNK	Besiedlung multiresistente Keime - nicht bekannt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.36 AR_B_Beeinträchtigungen

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.54	Gültigkeit	2020-06-24 11:21:10
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_B_Beeinträchtigungen_VS	Anzeigename	AR_B_Beeinträchtigungen
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>alltagsrelevanten Beeinträchtigungen</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	NEIN	Nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	JA	Ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	LERN	Lernen und Wissensanwendung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	ALLG	Allgemeine Aufgaben	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	KOM	Kommunikation	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	MOB	Mobilität	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	SELB	Selbstversorgung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	HLEB	Häusliches Leben	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	INAK	Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	LEBR	Bedeutende Lebensbereiche	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	GEM	Gemeinschaftsleben	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.37 AR_B_BelastbarkeitTherapie

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.50	Gültigkeit	2020-06-24 11:10:44
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BelastbarkeitTherapie_VS	Anzeigename	AR_B_BelastbarkeitTherapie
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>körperliche und psychisch/kognitive Belastbarkeit</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	BELAST-KPSY-NEIN	Belastbarkeit (körperl./psych.) - nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	BELAST-KPSY-JA	Belastbarkeit (körperl./psych.) - ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.38 AR_B_BelastbarkeitIntervention

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.51	Gültigkeit	2020-06-24 11:12:01
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BelastbarkeitIntervention_VS	Anzeigename	AR_B_BelastbarkeitIntervention
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Voraussichtliche Belastbarkeit im Hinblick auf die durchgeführte Intervention zum Zeitpunkt des Antritts der Anschlussrehabilitation</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	BELASTB-INTERV-VOLL	voll belastbar	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	BELASTB-INTERV-TEIL	teilbelastbar	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	BELASTB-INTERV-STAB	übungsstabil	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.39 AR_B_Interimsprothese

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.52	Gültigkeit	2020-06-24 11:15:44
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Interimsprothese_VS	Anzeigename	AR_B_Interimsprothese

Beschreibung	ValueSet zur Darstellung		
	Anpassung einer Interimsprothese auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	INTERIMPROTH-NEIN	Anpassung Interimsprothese erfolgt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	INTERIMPROTH-JA	Anpassung Interimsprothese nicht erfolgt	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.40 AR_B_UnterstützungSelbstversorgung

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.53	Gültigkeit	2020-06-24 11:18:33
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	UnterstützungsbedarfSelbstversorgung_VS	Anzeigename	AR_B_UnterstützungSelbstversorgung
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung		
	Unterstützungsbedarf im Bereich der Selbstversorgung auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	SELBSTVERS	Selbstversorgung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	SELBSTVERS-MIT-U	mit Unterstützungsbedarf	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	SELBSTVERS-OHNE-U	ohne Unterstützungsbedarf	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.41 AR_B_Rehabilitationsart

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.49	Gültigkeit	2020-06-24 11:07:01
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AR_B_Rehabilitationsart_VS	Anzeigename	AR_B_Rehabilitationsart
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung Rehabilitationsart auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	AMBUL	ambulant	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

0-L	AMBUL-MOB	ambulant mobil	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	STAT	stationär	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.42 AR_B_AnforderungenRehaEinrichtung

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.46	Gültigkeit	2020-06-24 10:55:50
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AnforderungenRehaEinrichtungVS	Anzeigename	AR_B_AnforderungenRehaEinrichtung
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung der <i>besonderen Anforderungen an die Rehabilitationseinrichtung</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	NEIN	Nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	JA	Ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	DIALY	Dialyse (Verfahren)	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	CHEMO	Chemotherapie	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	ISOLAT	Isolationspflicht	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	BEHIND-HSS	gravierende Hör-, Seh- und Sprechbehinderung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	BETT-UEL	Bettüberlänge	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	IMMUSUP	Immunsuppressiva	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	BEATM	Beatmung	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	ADIPOS	ausgeprägte Adipositas	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	KATH	Katheter	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	TRACH	Tracheostoma	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	PROTH	OS/US-Prothese	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	ANGHEOER	Mitaufnahme pflegebedürftiger Angehöriger	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	PEG	PEG	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	WEAN	Weaning	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	SONST	sonstiges	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.43 AR_B_Verkehrsmittel

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.47	Gültigkeit	2020-06-24 10:57:28
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Verkehrsmittel_VS	Anzeigename	AR_B_Verkehrsmittel

Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Verkehrsmittel für Anreise</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	OEFF	öffentliche Verkehrsmittel	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	PKW	Taxi/PKW	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	KTRANS	Krankentransport	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	KTRANS-L	liegend	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	KTRANS-S	sitzend	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.44 AR_B_Begleitperson

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.48	Gültigkeit	2020-06-24 11:03:24
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Begleiter_Anreise_VS	Anzeigename	AR_B_Begleitperson
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung <i>Begleitperson für Anreise</i> auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	BEGLEIT-JA	Begleitperson erforderlich	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	BEGLEIT-NEIN	Begleitperson nicht erforderlich	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.45 BI_Essen_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.36	Gültigkeit	2020-06-23 17:44:55
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_Essen_VS	Anzeigename	BI Essen
Beschreibung	Barthel index value set ESSEN		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	10	selbständig	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	unselbständig	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.46 BI_AufsetzenUmsetzen_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.37	Gültigkeit	2020-06-23 18:00:59
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_AufsetzenUmsetzen_VS	Anzeigename	BI AufsetzenUmsetzen
Beschreibung	Barthel index value set Aufsetzen Umsetzen		
Copyright	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org .		
2 Quell-Codesysteme	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - http://snomed.info/sct 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	15	selbständig	SNOMED Clinical Terms
0-L	10	geringe Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	erhebliche Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	nicht transferiert	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.47 BI_Waschen_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.38	Gültigkeit	2020-06-24 08:25:15
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_Waschen_VS	Anzeigename	BI Waschen
Beschreibung	Barthel index value set WASCHEN		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	5	komplett selbständig	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	nicht komplett selbständig	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.48 BI_Toilette_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.39	Gültigkeit	2020-06-24 08:29:22
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	

Name	BI_Toilette_VS	Anzeigename	BI Toilette
Beschreibung	Barthel index value set TOILETTE		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	10	selbständig	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	benutzt keine Toilette	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.49 BI_BadenDuschen_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.40	Gültigkeit	2020-06-24 08:30:52
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_BadenDuschen_VS	Anzeigename	BI BadenDuschen
Beschreibung	Barthel index value set BADEN/DUSCHEN		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	5	selbständig	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	nicht selbständig	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.50 BI_AufsetzenGehen_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.41	Gültigkeit	2020-06-24 09:36:30
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_AufsetzenGehen_VS	Anzeigename	BI AufstehenGehen
Beschreibung	Barthel index value set AUFSTEHEN/GEHEN		
Copyright	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org .		
2 Quell-Codesysteme	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - http://snomed.info/sct 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	15	ohne Hilfe ohne Gehwagen	SNOMED Clinical Terms
0-L	10	ohne Hilfe mit Gehwagen	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	mit Hilfe in Stand oder selbständig Rollstuhl	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

0-L	0	erfüllt nicht "5"	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
-----	---	-------------------	---------------------------------------

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.51 BI_Treppensteigen_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.42	Gültigkeit	2020-06-24 10:48:07
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_Treppensteigen_VS	Anzeigename	BI Treppensteigen
Beschreibung	Barthel index value set TREPPENSTEIGEN		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	10	ohne Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	mit Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	erfüllt nicht "5"	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.52 BI_AnkleidenAuskleiden_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.43	Gültigkeit	2020-06-24 10:50:23
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_AnkleidenAuskleiden_VS	Anzeigename	BI AnkleidenAuskleiden
Beschreibung	Barthel index value set ANKLEIDEN/AUSKLEIDEN		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	10	selbständig Tageskleidung Schuhe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	selbständig Oberkörper	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	erfüllt nicht "5"	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.53 BI_Stuhlkontinenz_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.44	Gültigkeit	2020-06-24 10:52:16
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_Stuhlkontinenz_VS	Anzeigename	BI Stuhlkontinenz
Beschreibung	Barthel index value set STUHLKONTINENZ		

Quell-Codesystem		2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1	
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	10	kontinent oder selbständig Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	inkontinent nicht mehr als 1 mal pro Woche oder Hilfe	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	inkontinent mehr als 1 mal pro Woche	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.54 BI_Harninkontinenz_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.45	Gültigkeit	2020-06-24 10:53:39
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	BI_Harninkontinenz_VS	Anzeigename	BI Harninkontinenz
Beschreibung	Barthel index value set HARNINKONTINENZ		
Quell-Codesystem		2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1	
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	10	kontinent oder kompensiert selbständig mit Erfolg	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	5	kompensiert selbständig mit überwiegendem Erfolg	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-L	0	inkontinent mehr als 1 mal pro Woche	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.55 FRB_50_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.34	Gültigkeit	2020-06-22 14:21:10
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	FRB_50_VS	Anzeigename	AR_B_FRB_YesNo50
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung der Bewertungspunkte für den Früh-Reha-Index (0;-50) auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem		2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1	
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	NEIN	Nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	0	Nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	JA	Ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	-50	Ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

8.56 FRB_25_VS

Id	1.2.276.0.76.3.1.135.8.11.35	Gültigkeit	2020-06-22 14:31:38
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	FRB_25_VS	Anzeigename	AR_B_FRB_YesNo25
Beschreibung	ValueSet zur Darstellung der <i>Bewertungspunkte für den Früh-Reha-Index</i> (0;-25) auf dem Formular "Ärztlicher Befundbericht"		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1</i>		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	NEIN	Nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	0	Nein	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
0-A	JA	Ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1
1-L	-25	Ja	2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.53.5.1

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.

9 Anhang

10 Literatur und Referenzen

10.1 Referenzen

1. Abstimmungsverfahren (Regeln) des Interoperabilitätsforums [http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_\(Regeln\)](http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_(Regeln))
2. HL7 Deutschland e. V. <http://www.hl7.de>
3. Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) https://dejure.org/BGBI/2015/BGBI._I_S._1211
4. Entlassmanagement https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulant_stationaere_versorgung/entlassmanagement/entlassmanagement.jsp
5. 2. Änderungsvereinbarung zum Rahmenvertrag Entlassmanagement https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.3_Versorgung-Struktur/2.3.3_Entlassmanagement/2_AEnderungsvereinbarung_zum_Rahmenvertrag_Entlassmanagement.pdf
6. Erstellung von XML-Signaturen für Dokumente nach Clinical Documents Architecture – R2 (Elektronische Signatur von Arztbriefen). Spezifikation der Bundesärztekammer, Ärztekammer Nordrhein, Ärztekammer Westfalen-Lippe. Version 1.4 vom 20. Mai 2008
7. IHE Deutschland: Cookbook http://wiki.hl7.de/index.php?title=IHE_DE_Cookbook

10.2 Abbildungen

1. Formular Antrag auf Anschlussrehabilitation
2. Formular Ärztlicher Befundbericht
3. Hierarchische Struktur CDA-Dokument-Template "Antrag auf Anschlußrehabilitation"
4. Hierarchische Struktur CDA-Dokument-Template "Ärztlicher Befundbericht"

10.3 Tabellen

1. Abschnitte (Sections) Antrag auf Anschlussrehabilitation
2. Abschnitte (Sections) Ärztlicher Befundbericht